

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคารประชาชนถมิต 2,3-อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,157,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาด 4.50 x 35.00 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 905,978.67 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน пр.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 สักรินทร์ อินทราช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.2 นำศักดิ์ ไทยถาวร กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 กิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคารประชาชนเดิม 2,3-อาคารหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารชี้ชวน อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		รวม				6,000.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								692,591.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 692,591.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

สักรินทร์ อินทรราช

09 สิงหาคม 2567 14:00:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน (หนา 10-15 ซม) รื้อขนไป - งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน - เสาค้ำเสริมเจาะ ขนาด ศก. 0.35 ม. ยาว 12.00 ม. - ทดสอบ SEISMIC TEST เสริมเจาะ ศก. 0.35 ม. - งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต เสาค้ำเสริมเจาะ - ทราดยาบ รอกกันหลุม - คอนกรีตหยาบ รอกกันหลุม - คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก/ตร.ซม (ทรงลูกบาศก์) - แบบหล่อทั่วไป ใช้ 80% - ไม้คร่าว ใช้ 30% ของไม้แบบ	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,260.00	1,260.00	
		32.400	ตร.ม.	0.00	0.00	168.00	5,443.20	5,443.20	
		8.000	ต้น	13,250.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	
		8.000	ต้น	3,250.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
		8.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	2,800.00	2,800.00	
		.500	ลบ.ม.	841.12	420.56	104.00	52.00	472.56	
		.500	ลบ.ม.	1,663.55	831.77	419.00	209.50	1,041.27	
		5.530	ลบ.ม.	1,803.74	9,974.68	419.00	2,317.07	12,291.75	
		22.570	ลบ.พ.	560.75	12,656.12	0.00	0.00	12,656.12	
		6.770	ลบ.พ.	373.83	2,530.82	0.00	0.00	2,530.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งแม่แบบ	28.220	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,922.58	3,922.58	
	- ตะปู	7.000	กก.	46.73	327.11	0.00	0.00	327.11	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก 9 มม.	.125	ตัน	25,000.00	3,125.00	4,400.00	550.00	3,675.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 ศก 12 มม. ยาว 10 เมตร	.017	ตัน	20,126.17	342.14	3,600.00	61.20	403.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 ศก 16 มม. ยาว 10 เมตร	.421	ตัน	19,859.81	8,360.98	3,600.00	1,515.60	9,876.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.900	กก.	32.71	552.79	0.00	0.00	552.79	
	- เหล็ก WF-200x150 มม. - 30.6 kg/m.	13.000	ท่อน	7,453.00	96,889.00	0.00	0.00	96,889.00	
	- เหล็ก WF-150x75 มม. - 23.8 kg/m.	6.000	ท่อน	6,152.00	36,912.00	0.00	0.00	36,912.00	
	- เหล็กกล่อง 125x50x3.2 mm	45.000	ท่อน	1,483.00	66,735.00	0.00	0.00	66,735.00	
	- ท่อเหล็ก ศก. 1" หน้า 2.3 มม.	7.000	ท่อน	306.00	2,142.00	0.00	0.00	2,142.00	
	- PLATE ขนาด 300x400x15 mm.	16.000	แผ่น	870.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ เหล็กหนา (ลวดเชื่อม E70)	5,775.480	กก.	0.00	0.00	14.00	80,856.72	80,856.72	
	- J - Bolt M16 ยาว 0.70 m. + NUT	48.000	ตัว	111.00	5,328.00	0.00	0.00	5,328.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	103,183.41	393,047.97	13,283.00	98,987.87	492,035.84	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสีเขียว หนารวมไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. (มอก.)	247.000	ตร.ม.	220.00	54,340.00	0.00	0.00	54,340.00	
	- สกปรูเกลียว	1,482.000	ตัว	1.60	2,371.20	0.00	0.00	2,371.20	
	- ครอบ (Flashing) หลังคา	35.000	ม.	98.50	3,447.50	0.00	0.00	3,447.50	
	- แผ่นเกล็ดระบายอากาศเหล็กสีลูซิงค์หนารวม 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์	105.000	ม.	98.50	10,342.50	0.00	0.00	10,342.50	
	- โครงคร่าวเหล็ก เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm	24.000	ทอน	554.00	13,296.00	0.00	0.00	13,296.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	480.960	กก.	0.00	0.00	12.00	5,771.52	5,771.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคทากายใน (ทารองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว)	5.500	ตร.ม.	51.14	281.27	30.00	165.00	446.27	
	- งานทาสีน้ำมันทั่วไป ทารองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว	207.300	ตร.ม.	62.89	13,037.09	0.00	0.00	13,037.09	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,086.63	97,115.56	42.00	5,936.52	103,052.08	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดมือถอนกล่องเหล็ก 1x36 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด +หลอด	7.000	ชุด	1,008.00	7,056.00	115.00	805.00	7,861.00	
	- เต้ารับคู่ติดผนังกราวด์ 16 A 250 V หน้ากากครอบสีขาว แบบกล่องลอย	3.000	ชุด	164.00	492.00	90.00	270.00	762.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า แบบกล่องลอย	4.000	ชุด	164.00	656.00	80.00	320.00	976.00	
	- PVC Conduit 3/4"	12.000	ทอน	79.00	948.00	23.00	276.00	1,224.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	1.200	ม้วน	1,228.98	1,474.77	7.00	8.40	1,483.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,643.98	10,626.77	315.00	1,679.40	12,306.17	
4	งานทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1.,2.								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก/ตร.ซม (ทรงลูกบาศก์)	1.000	ลบ.ม.	1,803.74	1,803.74	419.00	419.00	2,222.74	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต ชนิดแผ่นตัน หนา 4 มม. 1.20x2.40 ม.	11.000	แผ่น	3,592.98	39,522.78	70.00	770.00	40,292.78	
	- รางและอุปกรณ์ยึดต่อแผ่นโพลีคาร์บอเนต	32.500	ม.	50.00	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm	6.000	ทอน	1,650.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm	6.000	ทอน	1,151.00	6,906.00	0.00	0.00	6,906.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm	7.000	ทอน	554.00	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm	5.000	ทอน	261.00	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กบุพรม (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	781.260	กก.	0.00	0.00	12.00	9,375.12	9,375.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมันทั่วไป ทารองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว	36.600	ตร.ม.	62.89	2,301.77	38.00	1,390.80	3,692.57	
	รวมค่าจ้างช่างเชื่อมระหว่างอาคาร 1.,2.	-	-	9,125.61	67,242.29	539.00	11,954.92	79,197.21	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	1.000	ป้าย	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	1.000	ป้าย	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่าจ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							692,591.30	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมระหว่งอาคารประชาชนถมิต 2,3-อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)/อาคารเรียน ตำบล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	692,591.30	1.3081	905,978.67	
รวมค่าก่อสร้าง				905,978.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 157.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,752.24 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 905,978.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคารประชาชนถมิติ 2,3-อาคารหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตีลาด

อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				905,978.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 157.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,752.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 905,978.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมระหวางอาคารประชาชนถมิติ 2,3-อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง (e-bidding)/อาคารเรียน ตำบล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

Sah
 (สักรินทร์ อินทรราช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรณิศ
 (นำศักดิ์ ไทยถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (กิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์พิพ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมระหว่งอาคารประชาชนถมิต 2,3-อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 905,978.67 บาท	905,978.67	
สรุป	ราคากลาง (..... เก่าส่วนที่เพิ่มการยัดสิบบนแบบบาทกลับเจ็ดสตางค์)	905,978.67	

แบบสัปรราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคารประชาชนมิติ 2,3-อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดกลาง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

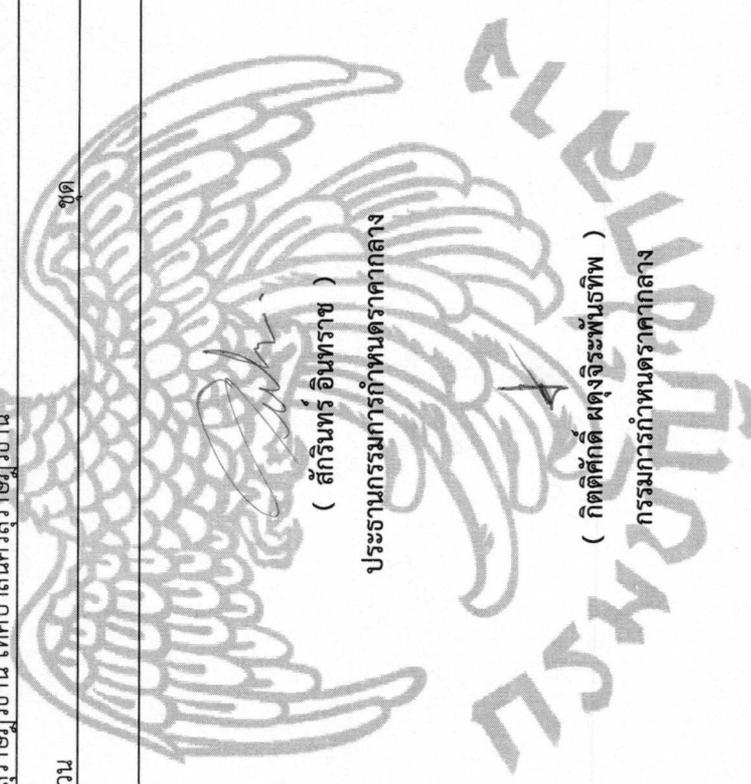

(สักรินทร์ อินทราช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นำศักดิ์ ไทยถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์พิพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สักรินทร์ อินทราช

09 สิงหาคม 2567 14:05:06