



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	รายการรื้อถอนชั้น 1								
	รายการรื้อถอน ห้องประชุม 1								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	12.950	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	518.00	518.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (DD1)	2.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (DD3)	1.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (VW1)	2.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (VW4)	1.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	4.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	2.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น+รื้อถอนบัวพื้น	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,400.00	2,400.00	
	รายการรื้อถอน ห้องสำนักงาน								

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รีดอนผนังก่ออิฐ	22.650	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	906.00	906.00	
	- รีดอนประตูพร้อมวงกบ (DD1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	
	- รีดอนประตูพร้อมวงกบ (DD3)	1.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	
	- รีดอนประตูพร้อมวงกบ (DD4)	1.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
	- รีดอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (WW1)	2.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	300.00	300.00	
	- รีดอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (WW3)	1.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
	- รีดอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	9.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	225.00	225.00	
	- รีดอนเครื่องปรับอากาศ	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รีดอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น+รีดอนบัวพื้น	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,200.00	1,200.00	
	- รีดอนฝ้าโครงเคร่า ที-บาร์ พร้อมโครงเคร่า	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	600.00	600.00	
	<b>รายการรีดอน ห้องประชุม 2</b>								
	- รีดอนผนังก่ออิฐ	21.900	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	876.00	876.00	
	- รีดอนประตูพร้อมวงกบ (DD2)	2.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00	

เอกสิทธิ์ สิงห์

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (WW1)	5.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	750.00	750.00	
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	9.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	225.00	225.00	
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	3.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนพัดลมดูดอากาศ	2.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	60.00	60.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น+รื้อถอนบัวพื้น	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,600.00	3,600.00	
	- รื้อถอนฝ้าโครงเคร่า ที-บาร์ พร้อมโครงเคร่า	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,800.00	1,800.00	
	<b>รายการรื้อถอน ห้องน้ำใต้บันได</b>								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (DD5)	1.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐใสน้ำ	.800	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	32.00	32.00	
	- รื้อถอนฐานโถส้วม	.075	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	45.00	45.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนโถส้วม	1.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องปูผนัง	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	315.00	315.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น	3.260	ชุด	0.00	0.00	50.00	163.00	163.00	
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	1.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	
	<b>รายการรื้อถอน ห้องเก็บของ</b>								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	7.350	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	294.00	294.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (DD1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	
	- รื้อถอนประตูบานม้วน (DD6)	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (WW2)	1.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น	8.600	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	430.00	430.00	
	- รื้อถอนฝ้าโครงเคร่า ที-บาร์ พร้อมโครงเคร่า	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	250.00	250.00	
	<b>รายการรื้อถอน ระเบียงทางเดิน</b>								
	- รื้อถอนม้านั่งระหว่างเสา	.240	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	144.00	144.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,700.00	1,700.00	
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	2.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	50.00	50.00	

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รายการรื้อถอน ห้องเก็บของด้านหลัง</b>								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	38.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,520.00	1,520.00	
	- รื้อถอนฝ้าโครงเคร่า ที-บาร์ พร้อมโครงเคร่า	15.700	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	392.50	392.50	
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคา	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	1,680.00	1,680.00	
	- รื้อถอนวัสดุถมหลังคากระเบื้องลอนคู่	28.700	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	717.50	717.50	
	- รื้อถอนโถส้วม	1.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	
	<b>รายการรื้อถอน อ่างล้างมือ</b>								
	- รื้อถอนอ่างล้างมือ	1.000	งาน	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	<b>รายการรื้อถอน ชั้น 2</b>								
	<b>รายการรื้อถอน ห้องเรียนรูการดนตรี</b>								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	11.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	440.00	440.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ+ช่องแสง (DD1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ+ช่องแสง (WW5)	2.000	ชุด	0.00	0.00	85.00	170.00	170.00	

เอกสิทธิ์ สึงหอ

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รีดลอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	5.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	125.00	125.00	
	- รีดลอนเครื่องปรับอากาศ	2.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- รีดลอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น+รีดลอนบัวพื้น	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,400.00	2,400.00	
	<b>รายการรีดลอน ห้องโถง</b>								
	- รีดลอนผนังก่ออิฐ	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รีดลอนประตูพร้อมวงกบ+ช่องแสง (DD3)	2.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	300.00	300.00	
	- รีดลอนหน้าต่างพร้อมวงกบ+ช่องแสง (WW6)	2.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	300.00	300.00	
	- รีดลอนหน้าต่างพร้อมวงกบ+ช่องแสง (WW3)	2.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	300.00	300.00	
	- รีดลอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	4.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	
	- รีดลอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น+รีดลอนบัวพื้น	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,400.00	2,400.00	
	- รีดลอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ พร้อมโครงคร่าว	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,200.00	1,200.00	
	<b>รายการรีดลอน ห้องนาฏศิลป์</b>								
	- รีดลอนผนังก่ออิฐ	11.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	440.00	440.00	

เอกสิทธิ์ สั้งหอ

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

หน้า 7

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ+ช่องแสง (WW5)	2.000	ชุด	0.00	0.00	85.00	170.00	170.00	
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	4.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	2.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- รื้อถอนพัดลม	2.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	60.00	60.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น+รื้อถอนบัวพื้น	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,400.00	2,400.00	
	<b>รายการรื้อถอน ห้องน้ำ ชั้น2</b>								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	10.500	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	420.00	420.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (DD1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	1.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องบุผนัง	16.800	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	588.00	588.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ พร้อมโครงคร่าว	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	250.00	250.00	
	<b>รายการรื้อถอน ระเบียงทางเดิน</b>								

เอกสิทธิ์ สึงหอ

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	3.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	75.00	75.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,700.00	1,700.00	
	<b>รายการรื้อถอน ชั้น 3</b>								
	<b>รายการรื้อถอน ห้องอเนกประสงค์ 1</b>								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	11.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	440.00	440.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ+ช่องแสง (DD1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ+ช่องแสง (WW5)	2.000	ชุด	0.00	0.00	85.00	170.00	170.00	
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	4.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	
	- รื้อถอนพัดลม	2.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	60.00	60.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น+รื้อถอนบัวพื้น	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,400.00	2,400.00	
	<b>รายการรื้อถอน ห้องอเนกประสงค์ 2</b>								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ+ช่องแสง (DD1)	2.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00	

เอกสิทธิ์ สึงหอ

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รีดอนหน้าต่างพร้อมวงกบ+ช่องแสง (WW5)	2.000	ชุด	0.00	0.00	85.00	170.00	170.00	
	- รีดอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	4.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	
	- รีดอนเครื่องปรับอากาศ	2.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- รีดอนพัดลม	2.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	60.00	60.00	
	- รีดอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น+รีดอนบัวพื้น	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,400.00	2,400.00	
	<b>รายการรีดอน ห้องอเนกประสงค์ 3</b>								
	- รีดอนผนังก่ออิฐ	11.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	440.00	440.00	
	- รีดอนประตูพร้อมวงกบ+ช่องแสง (DD1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	
	- รีดอนหน้าต่างพร้อมวงกบ+ช่องแสง (WW5)	2.000	ชุด	0.00	0.00	85.00	170.00	170.00	
	- รีดอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	4.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	
	- รีดอนเครื่องปรับอากาศ	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รีดอนพัดลม	2.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	60.00	60.00	
	- รีดอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น+รีดอนบัวพื้น	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,400.00	2,400.00	

เอกสิทธิ์ สิงห์

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

หน้า 10

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รายการรื้อถอน ท่อน้ำ ชั้น3</b>								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	10.500	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	420.00	420.00	
	- รื้อถอนโถส้วม	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องปูผนัง	16.800	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	588.00	588.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,400.00	2,400.00	
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	1.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	
	<b>รายการรื้อถอน ระเบียงทางเดิน</b>								
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	2.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	50.00	50.00	
	- รื้อถอนพื้นผิวกระเบื้องพื้น	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,700.00	1,700.00	
	<b>รายการรื้อถอนฝ้าเพดานและหลังคา</b>								
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	205.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	5,125.00	5,125.00	
	- รื้อถอนฝ้าฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว	202.600	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	5,065.00	5,065.00	
	<b>งานปรับปรุง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานปรับปรุงสนามกีฬาและรั้ว</b>								
	- ซ่อมแซมประตูรั้วอัลลอยและอุปกรณ์ล็อก	1.000	งาน	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	
	- ทาสีพื้นสนามกีฬา	162.000	ตร.ม.	82.89	13,428.18	34.00	5,508.00	18,936.18	
	<b>งานปรับปรุง ชั้น1</b>								
	<b>ห้องประชุม</b>								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	86.300	ตร.ม.	353.00	30,463.90	94.00	8,112.20	38,576.10	
	- ปูนฉาบเรียบ	172.600	ตร.ม.	101.00	17,432.60	87.00	15,016.20	32,448.80	
	- ปูพื้น F2 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	144.000	ตร.ม.	520.00	74,880.00	222.00	31,968.00	106,848.00	
	- ติดตั้งบัวพื้น UPVC ขนาด 9.5-10 ซม.	60.000	เมตร	83.00	4,980.00	40.00	2,400.00	7,380.00	
	- สีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา)	144.000	ตร.ม.	53.67	7,728.48	30.00	4,320.00	12,048.48	
	<b>ห้องพื้นเพดาน</b>								
	- D1 ประตูบานสวิงคู่	2.000	ชุด	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ และช่องแสงกระจก	6.000	ชุด	8,500.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
	- ทาสีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายใน <b>ห้องน้ำชั้น 1</b>	149.000	ตร.ม.	51.14	7,619.86	30.00	4,470.00	12,089.86	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	29.950	ตร.ม.	353.00	10,572.35	94.00	2,815.30	13,387.65	
	- ปูนฉาบเรียบ	59.900	ตร.ม.	101.00	6,049.90	87.00	5,211.30	11,261.20	
	- กรงกระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวก้นลื่น ขนาด 12"X12"	24.300	ตร.ม.	314.00	7,630.20	166.00	4,033.80	11,664.00	
	- ปูพื้น F4 กระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวก้นลื่น ขนาด 12"X12"	7.800	ตร.ม.	317.00	2,472.60	158.00	1,232.40	3,705.00	
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น ขนาด 0.6X0.6 ม. โครงคร่าวที-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว	10.000	ตร.ม.	320.00	3,200.00	75.00	750.00	3,950.00	
	- D4 ประตูบานสวิงเดี่ยว	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	16,384.00	16,384.00	650.00	650.00	17,034.00	
	- โถส้วมนั่งราบ	1.000	ชุด	3,074.77	3,074.77	450.00	450.00	3,524.77	
	- โถปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	859.81	859.81	450.00	450.00	1,309.81	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชนิดกด	1.000	ชุด	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	
	- สายชำระสแตนเลส+สตอปวาล์ว 2 ทาง	1.000	ชุด	1,098.00	1,098.00	70.00	70.00	1,168.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	887.85	887.85	450.00	450.00	1,337.85	
	- ก๊อกน้ำชนิดก้านโยก+สะดืออ่าง พร้อมท่อน้ำทิ้ง+สายน้ำดี	1.000	ชุด	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00	
	- สตอปวาล์ว ทางเดียว	1.000	ชุด	289.00	289.00	35.00	35.00	324.00	
	- กระจกเงาสองหน้า ขนาด 0.600x1.00 ม.	1.000	ชุด	1,490.00	1,490.00	70.00	70.00	1,560.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	1.000	ชุด	299.00	299.00	75.00	75.00	374.00	
	<b>ห้องน้ำใต้น้ำ</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กรูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวกันลื่น ขนาด 12"X12"	10.100	ตร.ม.	314.00	3,171.40	166.00	1,676.60	4,848.00	
	- ปูพื้น F4 กระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวกันลื่น ขนาด 12"X12"	3.200	ตร.ม.	317.00	1,014.40	158.00	505.60	1,520.00	
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- โถส้วมนั่งราบ	1.000	ชุด	3,074.77	3,074.77	450.00	450.00	3,524.77	
	- สายชำระสแตนเลส+สตอปวาล์ว 2 ทาง	1.000	ชุด	1,098.00	1,098.00	70.00	70.00	1,168.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	887.85	887.85	450.00	450.00	1,337.85	
	- ก๊อกน้ำชนิดก้านโยก+สะดืออ่าง พร้อมท่อน้ำทิ้ง+สายน้ำดี	1.000	ชุด	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00	
	- สตอปวาล์ว ทางเดียว	1.000	ชุด	289.00	289.00	35.00	35.00	324.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	1.000	ชุด	299.00	299.00	75.00	75.00	374.00	
	<b>ห้องเก็บของ</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน เคลือบสี หนารวมไม่ต่ำกว่า 0.4 มม.	12.000	ตร.ม.	157.89	1,894.68	70.00	840.00	2,734.68	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	21.000	กก.	23.69	497.49	10.00	210.00	707.49	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม.	62.000	กก.	27.92	1,731.04	12.00	744.00	2,475.04	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.	76.000	กก.	22.72	1,726.72	12.00	912.00	2,638.72	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	26.000	ตร.ม.	353.00	9,178.00	94.00	2,444.00	11,622.00	
	- ปูนฉาบเรียบ	52.000	ตร.ม.	101.00	5,252.00	87.00	4,524.00	9,776.00	
	- ปูพื้น F1 กระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 16"X16"	9.720	ตร.ม.	342.00	3,324.24	158.00	1,535.76	4,860.00	
	- W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- ทาสีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายใน	26.000	ตร.ม.	53.67	1,395.42	30.00	780.00	2,175.42	
	- ทาสีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายนอกอาคาร	26.000	ตร.ม.	64.14	1,667.64	34.00	884.00	2,551.64	

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ระเบียบชั้น 1</b>								
	- ปูพื้น F1 กระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 16"X16"	40.000	ตร.ม.	342.00	13,680.00	158.00	6,320.00	20,000.00	
	- สีน้ำอคริลิค 100% (ประเภทกึ่งเงา) ทอ้งพื้นเพดาน	40.000	ตร.ม.	53.67	2,146.80	30.00	1,200.00	3,346.80	
	<b>งานไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น1</b>								
	- โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ทรงเหลี่ยมคู่	38.000	ชุด	869.00	33,022.00	115.00	4,370.00	37,392.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ทรงเหลี่ยม	9.000	ชุด	228.00	2,052.00	115.00	1,035.00	3,087.00	
	- เต้ารับคู่ 16A 250V มีขาติน+หน้ากาก	10.000	ชุด	239.00	2,390.00	90.00	900.00	3,290.00	
	- สวิตซ์	14.000	ชุด	126.17	1,766.38	80.00	1,120.00	2,886.38	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	292.000	เมตร	12.50	3,650.00	7.00	2,044.00	5,694.00	
	- สายเมนไฟฟ้า THW-A 50 sq.mm.	140.000	เมตร	36.59	5,122.60	40.00	5,600.00	10,722.60	
	- ท่อร้อยสายไฟสีขาว 20 มม.	120.000	เมตร	11.64	1,396.80	23.00	2,760.00	4,156.80	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมนเบรกเกอร์ 100A	1.000	ชุด	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 30 ช่อง	1.000	ชุด	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	<b>งานปรับปรุง ชั้น2</b>								
	<b>ห้องเรียนรูการดนตรี</b>								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	24.670	ตร.ม.	353.00	8,708.51	94.00	2,318.98	11,027.49	
	- ปูนฉาบเรียบ	49.340	ตร.ม.	101.00	4,983.34	87.00	4,292.58	9,275.92	
	- ปูพื้น F3 กระเบื้อง SPC	48.000	ตร.ม.	348.45	16,725.60	70.00	3,360.00	20,085.60	
	ผิวลายไม้ระบบคลิกล็อค								
	- ติดตั้งบัวพื้น UPVC ขนาด 9.5-10 ซม.	26.800	เมตร	83.00	2,224.40	40.00	1,072.00	3,296.40	
	- สีน้ำอคริลิค 100% (ประเภทกึ่งเงา)	48.000	ตร.ม.	53.67	2,576.16	30.00	1,440.00	4,016.16	
	ห้องพื้นเพดาน								
	- D2 ประตูบานสวิงเดี่ยว	1.000	ชุด	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสง	4.000	ชุด	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

เอกสิทธิ์ สังข์หอ

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายใน	76.200	ตร.ม.	51.14	3,896.86	30.00	2,286.00	6,182.86	
	<b>ห้องโถง</b>								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	35.770	ตร.ม.	353.00	12,626.81	94.00	3,362.38	15,989.19	
	- ปูนฉาบเรียบ	71.540	ตร.ม.	101.00	7,225.54	87.00	6,223.98	13,449.52	
	- ปูพื้น F3 กระเบื้อง SPC	48.000	ตร.ม.	348.45	16,725.60	70.00	3,360.00	20,085.60	
	ผิวลายไม้ระบบคลิกล็อค								
	- ติดตั้งบัวพื้น UPVC ขนาด 9.5-10 ซม.	26.800	เมตร	83.00	2,224.40	40.00	1,072.00	3,296.40	
	- สีนํ้าอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา)	48.000	ตร.ม.	53.67	2,576.16	30.00	1,440.00	4,016.16	
	ห้องพื้นเพดาน								
	- D2 ประตูบานสวิงเดี่ยว	1.000	ชุด	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสง	4.000	ชุด	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ทาสีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายใน	75.600	ตร.ม.	51.14	3,866.18	30.00	2,268.00	6,134.18	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ห้องนาฏศิลป์</b>								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	24.670	ตร.ม.	353.00	8,708.51	94.00	2,318.98	11,027.49	
	- ปูนฉาบเรียบ	49.340	ตร.ม.	101.00	4,983.34	87.00	4,292.58	9,275.92	
	- ปูพื้น F3 กระเบื้อง SPC	48.000	ตร.ม.	348.45	16,725.60	70.00	3,360.00	20,085.60	
	ผิวลายไม้ระบบคลิกล็อค								
	- ติดตั้งบัวพื้น UPVC ขนาด 9.5-10 ซม.	26.800	เมตร	83.00	2,224.40	40.00	1,072.00	3,296.40	
	- สีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา)	48.000	ตร.ม.	53.67	2,576.16	30.00	1,440.00	4,016.16	
	ห้องพื้นเพดาน								
	- D2 ประตูปานสวิงเดี่ยว	1.000	ชุด	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสง	4.000	ชุด	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ทาสีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา)	76.200	ตร.ม.	51.14	3,896.86	30.00	2,286.00	6,182.86	
	ชนิดภายใน								
	<b>ห้องน้ำ ชั้น2</b>								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	14.710	ตร.ม.	353.00	5,192.63	94.00	1,382.74	6,575.37	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนฉาบเรียบ	29.420	ตร.ม.	101.00	2,971.42	87.00	2,559.54	5,530.96	
	- กรูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวกันลื่น ขนาด 12"X12"	24.300	ตร.ม.	314.00	7,630.20	166.00	4,033.80	11,664.00	
	- ปูพื้น F4 กระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวกันลื่น ขนาด 12"X12"	8.400	ตร.ม.	317.00	2,662.80	158.00	1,327.20	3,990.00	
	- C2 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ชนิดทนชื้น ขนาด 0.6X0.6 ม. โครงคร่าวที-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว	10.000	ตร.ม.	320.00	3,200.00	75.00	750.00	3,950.00	
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	16,384.00	32,768.00	650.00	1,300.00	34,068.00	
	- โถส้วมนั่งราบ	2.000	ชุด	3,074.77	6,149.54	450.00	900.00	7,049.54	
	- สายชำระสแตนเลส+สตอปวาล์ว 2 ทาง	2.000	ชุด	1,098.00	2,196.00	70.00	140.00	2,336.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	887.85	887.85	450.00	450.00	1,337.85	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำชนิดก้านโยก+สะดืออ่าง พร้อมท่อน้ำทิ้ง+สายน้ำดี	1.000	ชุด	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00	
	- สตอปวาล์ว ทางเดียว	1.000	ชุด	289.00	289.00	35.00	35.00	324.00	
	- กระจกเงาสองหน้า ขนาด 0.600x1.00 ม.	1.000	ชุด	1,490.00	1,490.00	70.00	70.00	1,560.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	1.000	ชุด	299.00	299.00	75.00	75.00	374.00	
	<b>ระเบียบ ชั้น2</b>								
	- ปูพื้น F1 กระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 16"X16"	40.000	ตร.ม.	342.00	13,680.00	158.00	6,320.00	20,000.00	
	- สีน้ำครีติก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ห้องพื้นเพดาน	40.000	ตร.ม.	53.67	2,146.80	30.00	1,200.00	3,346.80	
	<b>งานไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น2</b>								
	- โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ทรงเหลี่ยมคู่ (LED 9 วัตต์)	36.000	ชุด	869.00	31,284.00	115.00	4,140.00	35,424.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ทรงเหลี่ยม (LED 9 วัตต์)	9.000	ชุด	228.00	2,052.00	115.00	1,035.00	3,087.00	
	- เต้ารับคู่ 16A 250V มีขาติน+หน้ากาก	12.000	ชุด	239.00	2,868.00	90.00	1,080.00	3,948.00	
	- สวิตช์	13.000	ชุด	126.17	1,640.21	80.00	1,040.00	2,680.21	
	- เมนเบรคเกอร์	1.000	ชุด	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 30 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	
	- ท่อร้อยสายไฟสีขาว 20 มม.	120.000	เมตร	11.64	1,396.80	23.00	2,760.00	4,156.80	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	292.000	เมตร	12.50	3,650.00	7.00	2,044.00	5,694.00	
	<b>งานปรับปรุง ชั้น3</b>								
	<b>ห้องอเนกประสงค์ 1</b>								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	24.670	ตร.ม.	353.00	8,708.51	94.00	2,318.98	11,027.49	
	- ปูนฉาบเรียบ	49.340	ตร.ม.	101.00	4,983.34	87.00	4,292.58	9,275.92	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้น F3 กระเบื้อง SPC ผิวลายไม้ระบบคลิกล็อค	48.000	ตร.ม.	348.45	16,725.60	70.00	3,360.00	20,085.60	
	- ติดตั้งบัวพื้น UPVC ขนาด 9.5-10 ซม.	26.800	ตร.ม.	83.00	2,224.40	40.00	1,072.00	3,296.40	
	- C1 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ขนาด 0.6X0.6 ม. โครงคร่าวที-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว	48.000	ตร.ม.	288.00	13,824.00	75.00	3,600.00	17,424.00	
	- สีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ท้องพื้นเพดาน	48.000	ตร.ม.	53.67	2,576.16	30.00	1,440.00	4,016.16	
	- D2 ประตูบานสวิงเดี่ยว	1.000	ชุด	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสง	4.000	ชุด	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ทาสีน้ำอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายใน	76.200	ตร.ม.	51.14	3,896.86	30.00	2,286.00	6,182.86	
	<b>ห้องอเนกประสงค์ 2</b>								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	35.770	ตร.ม.	353.00	12,626.81	94.00	3,362.38	15,989.19	
	- ปูนฉาบเรียบ	71.540	ตร.ม.	101.00	7,225.54	87.00	6,223.98	13,449.52	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้น F3 กระเบื้อง SPC ผิวลายไม้ระบบคลิกล็อค	48.000	ตร.ม.	348.45	16,725.60	70.00	3,360.00	20,085.60	
	- ติดตั้งบัวพื้น UPVC ขนาด 9.5-10 ซม.	26.800	ตร.ม.	83.00	2,224.40	40.00	1,072.00	3,296.40	
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.6X0.6 ม. โครงคร่าวที-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว	48.000	ตร.ม.	288.00	13,824.00	75.00	3,600.00	17,424.00	
	- D2 ประตูบานสวิงเดี่ยว	1.000	ชุด	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสง	4.000	ชุด	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ทาสีน้ำอคริลิค 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายใน	75.600	ตร.ม.	51.14	3,866.18	30.00	2,268.00	6,134.18	
	<b>ห้องเนกประสงค์ 3</b>								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	24.670	ตร.ม.	353.00	8,708.51	94.00	2,318.98	11,027.49	
	- ปูนฉาบเรียบ	49.340	ตร.ม.	101.00	4,983.34	87.00	4,292.58	9,275.92	
	- ปูพื้น F3 กระเบื้อง SPC ผิวลายไม้ระบบคลิกล็อค	48.000	ตร.ม.	348.45	16,725.60	70.00	3,360.00	20,085.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งบัวพื้น UPVC ขนาด 9.5-10 ซม.	26.800	เมตร	83.00	2,224.40	40.00	1,072.00	3,296.40	
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.6X0.6 ม. โครงคร่าวที-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว	48.000	ตร.ม.	288.00	13,824.00	75.00	3,600.00	17,424.00	
	- D2 ประตูบานสวิงเดี่ยว	1.000	ชุด	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสง	4.000	ชุด	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ทาสีน้ำอคริลิค 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายใน <b>ห้องน้ำชั้น 3</b>	75.600	ตร.ม.	51.14	3,866.18	30.00	2,268.00	6,134.18	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐดินเผา 4 รู)	14.700	ตร.ม.	353.00	5,189.10	94.00	1,381.80	6,570.90	
	- ปูนฉาบเรียบ	29.400	ตร.ม.	101.00	2,969.40	87.00	2,557.80	5,527.20	
	- กรูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวกันลื่น ขนาด 12"X12"	24.300	ตร.ม.	314.00	7,630.20	166.00	4,033.80	11,664.00	
	- ปูพื้น F4 กระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวกันลื่น ขนาด 12"X12"	8.400	ตร.ม.	317.00	2,662.80	158.00	1,327.20	3,990.00	

เอกสิทธิ์ สั้งหอ

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น ขนาด 0.6X0.6 ม. โครงคร่าวที-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว	10.000	ตร.ม.	320.00	3,200.00	75.00	750.00	3,950.00	
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	16,384.00	32,768.00	650.00	1,300.00	34,068.00	
	- โถส้วมนั่งราบ	2.000	ชุด	3,074.77	6,149.54	450.00	900.00	7,049.54	
	- สายชำระสแตนเลส+สตอปวาล์ว 2 ทาง	2.000	ชุด	1,098.00	2,196.00	70.00	140.00	2,336.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	887.85	887.85	450.00	450.00	1,337.85	
	- ก๊อกน้ำชนิดก้านโยก+สะดืออ่าง พร้อมท่อน้ำทิ้ง+สายน้ำดี	1.000	ชุด	2,845.00	2,845.00	450.00	450.00	3,295.00	
	- สตอปวาล์ว ทางเดียว	1.000	ชุด	289.00	289.00	35.00	35.00	324.00	
	- กระจกเงาสองหน้า ขนาด 0.600x1.00 ม.	1.000	ชุด	1,490.00	1,490.00	70.00	70.00	1,560.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	1.000	ชุด	299.00	299.00	75.00	75.00	374.00	

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

13 ธันวาคม 2567 12:27:17

หน้า 27

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ระเบียบ ชั้น3</b>								
	- ปูพื้น F1 กระเบื้องเคลือบเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 16"X16"	40.000	ตร.ม.	342.00	13,680.00	158.00	6,320.00	20,000.00	
	- C2 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ชนิดทนชื้น ขนาด 0.6X0.6 ม. โครงคร่าวที-บาร์เหล็กชุบสังกะสี ผิวหน้าสีขาว	40.000	ตร.ม.	320.00	12,800.00	75.00	3,000.00	15,800.00	
	<b>งานไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น3</b>								
	- โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ทรงเหลี่ยมคู่ (LED 9 วัตต์)	36.000	ชุด	869.00	31,284.00	115.00	4,140.00	35,424.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ทรงเหลี่ยม (LED 9 วัตต์)	9.000	ชุด	228.00	2,052.00	115.00	1,035.00	3,087.00	
	- เต้ารับคู่ 16A 250V มีขาติน+หน้ากาก	12.000	ชุด	239.00	2,868.00	90.00	1,080.00	3,948.00	
	- สวิตช์	13.000	ชุด	126.17	1,640.21	80.00	1,040.00	2,680.21	
	- เมนเบรกเกอร์	1.000	ชุด	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 30 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	
	- ท่อร้อยสายไฟสี่ขา 20 มม.	120.000	เมตร	11.64	1,396.80	23.00	2,760.00	4,156.80	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	292.000	เมตร	12.50	3,650.00	7.00	2,044.00	5,694.00	
	<b>งานปรับปรุงหลังคา</b>								
	- หลังคาเหล็กกริตรอน เคลือบสี หนารวมไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. ฉนวนกันความร้อน PE พอยล์ปิดผิวล่าง หนารวมไม่ต่ำกว่า 5 มม.	205.000	ตร.ม.	217.10	44,505.50	70.00	14,350.00	58,855.50	
	- เทปกาวกันซึม	6.000	ม้วน	238.00	1,428.00	0.00	0.00	1,428.00	
	- Flashing ครอบข้าง หนา 0.40 มม.	18.000	เมตร	103.00	1,854.00	50.00	900.00	2,754.00	
	- Flashing ครอบจั่ว หนา 0.40 มม.	20.000	เมตร	103.00	2,060.00	50.00	1,000.00	3,060.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำอคริลิค 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายนอกอาคาร	730.000	ตร.ม.	64.14	46,822.20	34.00	24,820.00	71,642.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 CW ศก. 1/2"	60.000	เมตร	14.02	841.20	30.00	1,800.00	2,641.20	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 CW ศก. 1"	20.000	เมตร	26.70	534.00	30.00	600.00	1,134.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,887.60	1,887.60	1,132.56	1,132.56	3,020.16	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 S ศก. 2"	60.000	เมตร	36.45	2,187.00	40.00	2,400.00	4,587.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 S ศก. 4"	60.000	เมตร	130.36	7,821.60	100.00	6,000.00	13,821.60	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	7,363.44	7,363.44	5,522.58	5,522.58	12,886.02	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 6000 ลิตร ชนิดไม่เติมอากาศ	1.000	ชุด	27,790.00	27,790.00	1,500.00	1,500.00	29,290.00	
	- ฐานวางถังบำบัดน้ำเสีย	1.000	ฐาน	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 3000 ลิตร	1.000	ชุด	28,130.00	28,130.00	1,000.00	1,000.00	29,130.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	1.000	ชุด	8,890.00	8,890.00	500.00	500.00	9,390.00	

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง


13 ธันวาคม 2567 12:27:17

หน้า 30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพักพร้อมฝาปิด	3.000	ชุด	480.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	9.000	ท่อน	406.55	3,658.95	0.00	0.00	3,658.95	
	<b>งานอื่นๆ</b>								
	- ป้ายชื่ออาคาร	1.000	งาน	74,365.00	74,365.00	0.00	0.00	74,365.00	
	- ป้ายโครงการถาวร	1.000	งาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	497,692.46	1,565,828.23	39,027.14	438,576.14	2,004,404.37	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>2,004,404.37</b>	

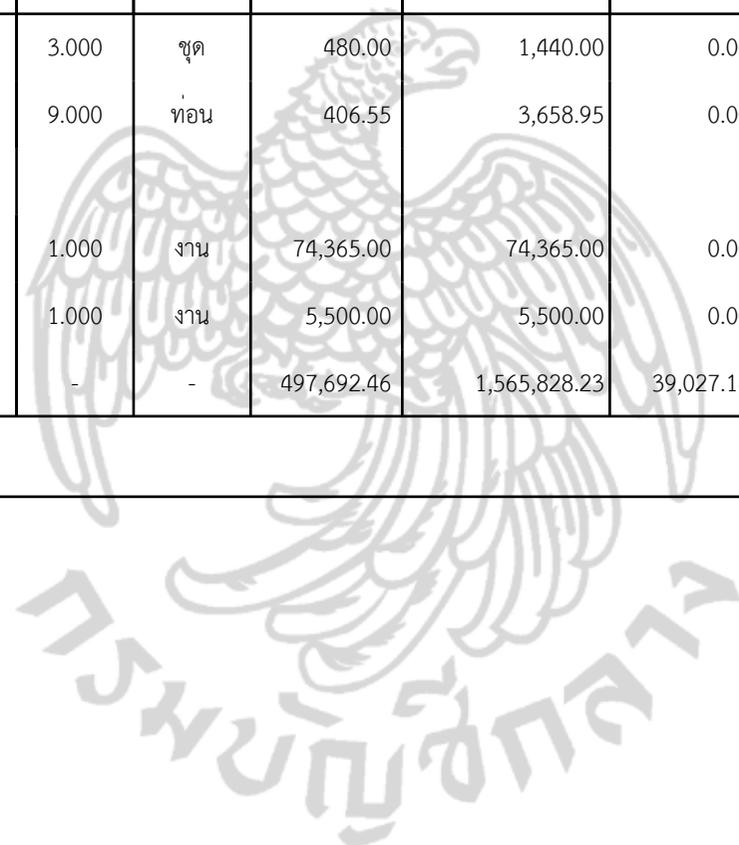




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด24,000BTU	18.000	ชุด	32,200.00		0.00	0.00	579,600.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน	-	-	32,200.00	579,600.00	0.00	0.00	579,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

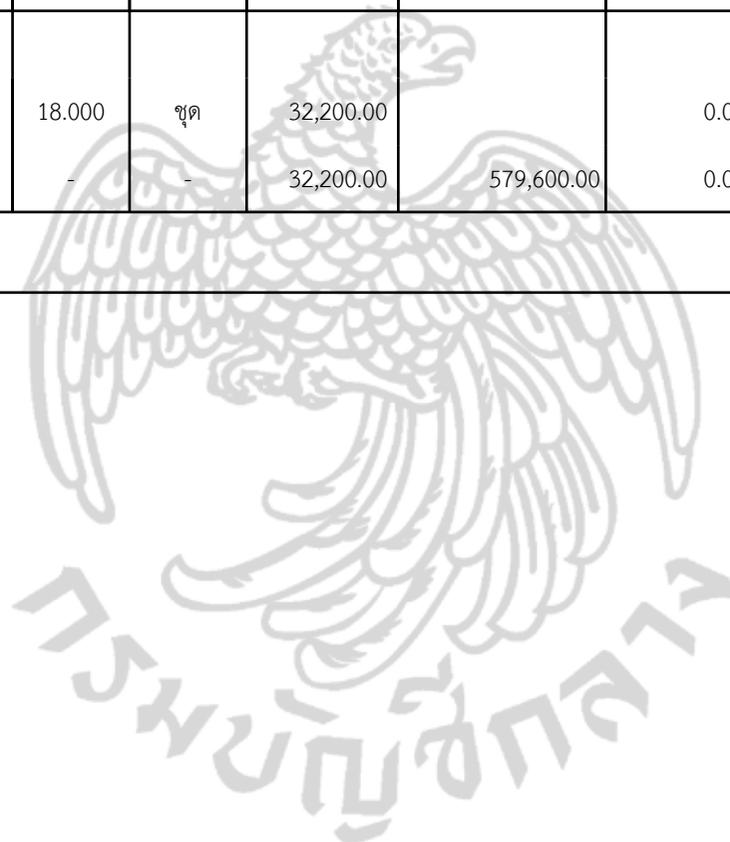



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	
แบบเลขที่	สถ.004/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	31	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 ธันวาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	2,004,404.37	1.3050	2,615,747.70	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>2,615,747.70</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 612.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,274.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,615,747.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน                      ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน                      อำเภอ                      เมืองสุราษฎร์ธานี                      จังหวัด                      สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง                      ตำบล                      ตลาด

แบบเลขที่                                      สด.004/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ    ปร. 4    ที่แนบ                      มีจำนวน                      31                      หน้า

คำนวณราคากลาง                      เมื่อวันที่                      13 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย                      0 % เงินประกันผลงานหัก                      0 % ดอกเบี้ยเงินกู้                      7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>2,615,747.70</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน                      612.00 ตารางเมตร เฉลี่ย                      4,274.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม                      2,615,747.70                      บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สั้งหอ

13 ธันวาคม 2567 12:28:44

หน้า 2 จาก 2

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลตลาด		อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ.004/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	31	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 ธันวาคม 2567				

เอกสิทธิ์ สังก่อ

( เอกสิทธิ์ สังก่อ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นำศักดิ์ ไทยถาวร  
( นำศักดิ์ ไทยถาวร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาณี จันทมโน

( สุธาณี จันทมโน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ สังก่อ

13 ธันวาคม 2567 12:28:44

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ.004/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	13 ธันวาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน	579,600.00	0.00	579,600.00	
รวมค่าก่อสร้าง				579,600.00	

เอกสิทธิ์ สั้งหอ

13 ธันวาคม 2567 12:27:16

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สธ.004/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 31 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

เอกสิทธิ์ ส้งหอ

( เอกสิทธิ์ ส้งหอ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นำศักดิ์ ไทยถาวร  
( นำศักดิ์ ไทยถาวร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาณี จันทมโน

( สุธาณี จันทมโน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ ส้งหอ

13 ธันวาคม 2567 12:28:44

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ.004/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 ธันวาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1.000 หลังละ 2,615,747.70 บาท	2,615,747.70	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	579,600.00	
สรุป	ราคากลาง	3,195,347.70	
	ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ .....) )		

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      ตลาด      อำเภอ      เมืองสุราษฎร์ธานี      จังหวัด      สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่      สก.004/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5      ที่แนบ      มีจำนวน      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่      13 ธันวาคม 2567

เอกสิทธิ์ สังกะ  
( เอกสิทธิ์ สังกะ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นำศักดิ์ ไทยถาวร  
( นำศักดิ์ ไทยถาวร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาสิทธิ์ จันทมโน  
( สุธาสิทธิ์ จันทมโน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง