



บันทึกข้อความ

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 เลขรับลำดับที่.....๒๐๒๓
 รัับวันที่.....๓/ม.ค. ๒๕๖๗
 เวลา.....๑๓.๒๐

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๕/๒๑๐๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน

พ่อบุชทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง/ปลัดเทศบาล/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๗๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุชทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุชทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

- ถนนพ่อบุชทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๑.๐๐ ตารางเมตร
 - ถนนพ่อบุชทะเล ๑๓ แยกขวา ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๓.๐๐ ตารางเมตร
 - ถนนพ่อบุชทะเล ๑๓ แยกขวา ๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร
 - ถนนพ่อบุชทะเล ๑๓ แยกขวา ๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร
- วงเงินงบประมาณ ๓,๕๑๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งคำนวณราคากลางคำนวณตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐและให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงมีมติกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๓,๕๙๘,๙๘๙.๙๒ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบราคากลาง และมอบฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักคลัง เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน นายกเทศมนตรี ผ่าน ปลัดเทศบาล
- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าแบบรูปรายการ
ก่อสร้างและราคากลางที่กำหนดถูกต้องตามหลักเกณฑ์
- เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบราคากลาง
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)


(นางบุษบา คงศรีเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
นายช่างเขียนแบบช่างานูงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายอำนาจ ทองแดง)
นายช่างโยธาช่างานูงาน

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อโปรดพิจารณา
- โปรดให้ความเห็นชอบราคา
ตามบัญชีแนบท้าย





(นางสาวทยา รักษาพรหมณ์)
รองปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗



(นายเอกสิทธิ์ สังข์หอ)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

ตรวจแล้ว

๔.....นิติกร
.....พัสดุ
.....การเงิน


ดำเนินการตามระเบียบ

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
๒ มี.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,510,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ -๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 3,598,989.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสฏฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

7.2 ชาญวิทย์ สมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

7.3 อำนาจ ทองแดง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรณนพอชนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒๓๔
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรณนพอชนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,510,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ -๒ มี.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 3,598,989.92 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 เสฎฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
 - 7.2 ชาญวิทย์ สมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 - 7.3 อำนาจ ทองแดง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างที่อธิบายและผิวจราจรถนนพอซซุมนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอซซุมนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔ 1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,120.000	14.86	16,643.20	1.3642	20.27	22,704.65
2	1.1.1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	192.000	70.52	13,539.84	1.3642	96.20	18,471.04
3	1.1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.1.2.1 งานท่อระบายน้ำ คล.ต. ขนาด ๑.๐๖๐ ม. ชั้น 3 1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	617.000	1,295.96	799,607.32	1.3642	1,767.94	1,090,824.30

เสกฐิติ ปุรินทรภิบาล

23 ธันวาคม 2567 07:15:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธิน ๑๓ แยกขวา ๑ ๒๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.3.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) สำหรับท่อ ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	EACH	46.000	10,344.78	475,859.88	1.3642	14,112.34	649,168.04
5	1.1.3.1.1.2 งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก (ท่อกลาง)	EACH	13.000	11,106.46	144,383.98	1.3642	15,151.43	196,968.62
6	1.1.3.1.2 งานรางวี คสล. กว้าง 1.10 ม. 1.1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ม.	448.000	731.80	327,846.40	1.3642	998.32	447,248.05
7	1.1.4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.4.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	107.000	525.62	56,241.34	1.3642	717.05	76,724.43

เสกฐิติ บุรินทร์ภักดี

23 ธันวาคม 2567 07:15:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างต่อระยะบายน้ำและผิวจราจรถนนฟอซุททะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.1.5.1.1	ตร.ม.	2,148,000	357.10	767,050.80	1.3642	487.15	1,046,410.70
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 1.1.5.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	166,000	137.04	22,748.64	1.3642	186.94	31,033.69
10	1.1.5.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	34,000	199.70	6,789.80	1.3642	272.43	9,262.64
11	1.1.5.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	32,000	76.12	2,435.84	1.3642	103.84	3,322.97
12	1.1.6 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	2,000	2,500.00	5,000.00	1.3642	3,410.50	6,821.00
13	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,000	21.84	21.84	1.3642	29.79	29.79

สัญญาฯที่ ปรีนทรภักด

23 ธันวาคม 2567 07:15:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและมีวงจรถนนพหลโยธินเลข ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
	รวมราคากลาง	3,598,989.92

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างที่ระเบียบน้ำและฝิวางจรถนนพหลโยธิน ๑๓๓ แขวงวา ๑๒๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


(เสฎฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ชาญวิทย์ สมจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อำนาจ ทองแดง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔	
1.1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร	
1.1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	
1.1.1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	
1.1.1.1.1	[1.1]งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	
	คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	= 5 ซม.
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ผิว AC 5 ซม.)	= 11.560 บาท/ตร.ม.
	คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	
	ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	= 0.05 ลบ.ม.
	ส่วนขยาย : 0.05 x 1.60	= 0.08 ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก) = 0.08 X 41.260	= 3.300 บาท/ตร.ม.
	ขนทิ้ง 0.000 กม. = 0.08 X 0.000	= 0.000 บาท/ตร.ม.
	รวม	= 14.860 บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน	= 14.86 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1.1.2 [1.2]งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต

= 15.000 ซม.

ปริมาตรคอนกรีต

= 0.150 ลบ.ม./ตร.ม.

ส่วนขยาย = 0.150×1.70

= 0.255 ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีตเดิม

= 400 บาท/ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีต = 0.150×400

= 60.000 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก = 0.255×41.260

= 10.521 บาท/ตร.ม.

ขนทิ้ง 0.000 กม. = 0.255×0.000

= 0.000 บาท/ตร.ม.

รวม

= 70.521 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 70.52 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรณนพ่อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรณนพ่อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรณนพ่อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร

1.1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

1.1.2.1 [5.3]งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3

ขุดดิน 1.600 ลบ.ม. @ 22.030

= 35.248 บาท/ม.

ค่าท่อ

= 700.940 บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.075 ลบ.ม 2,006.970

= 150.522 บาท

ทรายหยาบถมหลังท่อ 0.09 ลบ.ม @ 525.620

= 47.305 บาท

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 1.000 กม. = (8.210 X 13) + 300

= 406.730 บาท/เทียวค่าขนส่ง

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 406.730 / 24

= 16.947 บาท/ม.

ค่าวาง และกลบกลับ

= 345 บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= 1,295.962 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน

= 1,295.96 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

1.1.3.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

1.1.3.1.1.1 [6.3(1.3.1)]งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด ϕ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต ค.2 1.10 ลบ.ม. @ 2,266.970	=	2,493.667 บาท
เหล็กเสริม RB 6 8.10 กก. @ 30,419.130 (บาท/ตัน) / 1,000	=	246.395 บาท
เหล็กเสริม RB 9 22.81 กก. @ 29,484.550 (บาท/ตัน) / 1,000	=	672.542 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.93 กก. @ 32.710 (บาท/กก)	=	30.420 บาท
ไม้แบบ (1) 11.75 ตร.ม. @ 204.030	=	2,397.352 บาท
เหล็กแบน 125x6 มม. 4.10 ม. @ 174.170	=	714.097 บาท
ค่าเชื่อม 4 จุด @ 5.000	=	20.000 บาท
ขุดดินและปรับพื้น 1.56 ลบ.ม. @ 22.030	=	34.366 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น 1.02 ตร.ม. @ 1,172.190 = 35.520 (บาท/ตร.ม)	=	36.230 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE

= 6,645.069 บาท

ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 2 ฝา ขนาด 0.58 x 0.83 x 0.125 ม.)

คอนกรีต ค.2 0.09 ลบ.ม. @ 2,266.970

= 204.027 บาท

เหล็กเสริม RB 9 5.48 กก. @ 29,484.550 (บาท/ตัน) / 1,000

= 161.575 บาท

เหล็กเสริม DB 12 17.26 กก. @ 26,469.600 (บาท/ตัน) / 1,000

= 456.865 บาท

ลวดผูกเหล็ก 0.68 กก. @ 32.710 (บาท/กก)

= 22.242 บาท

เหล็กฉาก L 75x75x6 มม. 5.64 ม. @ 965.490 = 160.915 (บาท/ม.)

= 907.560 บาท

เหล็กแบน 125x6 มม. 5.92 ม. @ 174.170

= 1,031.086 บาท

เหล็กแบน 50x6 มม. 5.64 ม. @ 72.660

= 409.802 บาท

ค่าเชื่อม 80 จุด @ 5.000

= 400.000 บาท

เสถียรวุฒิ ปุรินทรภิบาล

23 ธันวาคม 2567 07:16:07

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรณนพ่อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรณนพ่อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรณนพ่อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรร

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

1.1.3.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

1.1.3.1.1.1 [6.3(1.3.1)]งานบ่อกัก คลส. สำหรับท่อ ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อกัก

สี่กัสนิม 2 ชั้น 3.00 ตร.ม. @ 1,172.190 = 35.520 (บาท/ตร.ม) = 106.560 บาท

ค่างานต้นทุนฝาบ่อกัก (2 ฝาบ่อกัก) 2.000 ฝาบ่อกัก = 3,699.717 บาท

ค่างานต้นทุน : ค่างาน MANHOLE + ฝาบ่อกัก 6,645.06 + 3,699.71 = 10,344.78 บาท/EACH

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

1.1.3.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

1.1.3.1.1.2 งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก (ท่อกกลาง)

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต ค.2 1.10 ลบ.ม. @ 2,266.970	=	2,493.667 บาท
เหล็กเสริม RB 6 8.10 กก. @ 30,419.130 (บาท/ตัน) / 1,000	=	246.395 บาท
เหล็กเสริม RB 9 22.81 กก. @ 29,484.550 (บาท/ตัน) / 1,000	=	672.542 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.93 กก. @ 32.710 (บาท/กก)	=	30.420 บาท
ไม้แบบ (1) 11.75 ตร.ม. @ 204.030	=	2,397.352 บาท
เหล็กแบน 125x6 มม. 4.10 ม. @ 174.170	=	714.097 บาท
ค่าเชื่อม 4 จุด @ 5.000	=	20.000 บาท
ขุดดินและปรับพื้น 1.56 ลบ.ม. @ 22.030	=	34.366 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น 1.02 ตร.ม. @ 1,172.190 = 35.520 (บาท/ตร.ม)	=	36.230 บาท
ท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว 4.00 ม. @ 1,142.520	=	761.680 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE

= 7,406.749 บาท

ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 2 ฝา ขนาด 0.58 x 0.83 x 0.125 ม.)

คอนกรีต ค.2 0.09 ลบ.ม. @ 2,266.970

= 204.027 บาท

เหล็กเสริม RB 9 5.48 กก. @ 29,484.550 (บาท/ตัน) / 1,000

= 161.575 บาท

เหล็กเสริม DB 12 17.26 กก. @ 26,469.600 (บาท/ตัน) / 1,000

= 456.865 บาท

ลวดผูกเหล็ก 0.68 กก. @ 32.710 (บาท/กก)

= 22.242 บาท

เหล็กฉาก L 75x75x6 มม. 5.64 ม. @ 965.490 = 160.915 (บาท/ม.)

= 907.560 บาท

เหล็กแบน 125x6 มม. 5.92 ม. @ 174.170

= 1,031.086 บาท

เหล็กแบน 50x6 มม. 5.64 ม. @ 72.660

= 409.802 บาท

เสกฐาณี ปุรินทรภิบาล

23 ธันวาคม 2567 07:16:07

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรณนพ่อชุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรณนพ่อชุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรณนพ่อชุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรณน

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

1.1.3.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

1.1.3.1.1.2 งานบ่อบัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อบัก (ท่อกกลาง)

ค่าเชื่อม 80 จุด @ 5.000

= 400.000 บาท

สีกันสนิม 2 ชั้น 3.00 ตร.ม. @ 1,172.190 = 35.520 (บาท/ตร.ม)

= 106.560 บาท

ค่างานต้นทุนฝา (2 ฝา) 2.000 ฝา

= 3,699.717 บาท

ค่างานต้นทุน : ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด 7,406.74 + 3,699.71

= 11,106.46 บาท/EACH

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรณนพอซุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรณนพอซุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรณนพอซุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

1.1.3.1.2 [6.3(9)]งานรางวี คสล. กว้าง 1.10 ม.

คิดจากความยาว 10.00 ม.

คอนกรีต ค.2 2.10 ลบ.ม. @ 2,266.970 = 4,760.637 บาท

เหล็กเสริม RB 6 47.90 กก. @ 30,419.130 (บาท/ตัน) / 1,000 = 1,457.076 บาท

ลวดผูกเหล็ก 1.44 กก. @ 32.710 (บาท/กก) = 47.102 บาท

ไม้แบบ (2) 4.00 ตร.ม. @ 191.024 = 764.096 บาท

ทรายหยาบอัดแน่น 0.55 ลบ.บ. @ 525.620 = 289.091 บาท

รวมค่าใช้จ่าย = 7,318.002 บาท

ค่างานต้นทุน = 7,318.00 / 10 = 731.80 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่วงทะเล เล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่วงทะเล เล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่วงทะเล เล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1.4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

1.1.4.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) = 300.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 22.000 กม. = 50.350 บาท/ลบ.ม.

รวม = 350.350 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 350.350×1.40 = 490.490 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$ = 35.130 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $490.490 + 35.130$ = 525.620 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 525.62 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.1.5.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 5.000 x 10.00 เมตร = 50.000 ตร.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ = 311.000 ลบ.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม. = 30.000 บาท/ลบ.ม.

กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,021.090 + 30.000 = 2,051.090 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ = 50.000 ตร.ม.

ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 50.000 / 100 = 7.500 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 7.500 ลบ.ม. @ 2,051.090 = 15,383.175 บาท

ค่าขนส่งคอนกรีต 0.100 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = 11.385 บาท

15.180 x 0.100 x 7.500

ค่าตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 32.000 บาท/ตร.ม. = 1,600.000 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม. = 250.000 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.210 X 50.000 ตร.ม. = 610.500 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 17,855.060 บาท

ค่างานต้นทุน = 17,855.06 / 50.00 = 357.10 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.1.5.1.2 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 18.550 กก. @ 24,306.050 (บาท/ตัน) /1,000) = 450.877 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต = 119.350 บาท

และหยอดยาง)

ค่าสี + จาระบี 0.000 ชุด @ 0.000 = 0.000 บาท

JOINT SEALER 2.000 ลิตร @ 57.500 = 115.000 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 685.227 บาท

ค่างานต้นทุน = 685.22 / 5.00 = 137.04 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุณฑล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุณฑล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุณฑล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.1.5.1.3 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 18.550 กก. @ 24,306.050 (บาท/ตัน) /1,000 = 450.877 บาท

PVC CAP + ทาสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 69.160 10.322 บาท/ชุด = 103.220 บาท

JOINT FILLER 0.750 ตร.ม. @ 48.610 = 36.456 บาท

JOINT SEALER 3.130 ลิตร @ 57.500 = 179.975 บาท

ค่าหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต) = 74.950 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ไม้แบบ 0.750 ตร.ม. @ 204.030 = 153.022 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 998.500 บาท

ค่างานต้นทุน = 998.50 / 5.00 = 199.70 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.1.5.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 26,469.600 (บาท/ตัน) /1,000 = 235.050 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต = 238.700 บาท

และหยอดยาง)

JOINT SEALER 5.000 ลิตร @ 57.500 = 287.500 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 761.250 บาท

ค่างานต้นทุน = 761.25 / 10.00 = 76.12 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรถถนนพ่อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรถถนนพ่อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรถถนนพ่อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรถ

1.1.6 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ค่างานต้นทุน = 2,500.00 บาท/ป้าย

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก) = 8.440 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้ง 0.000 กม. = 0.000 บาท/ลบ.ม.

รวม = 8.440 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว : 0.000×8.440 = 0.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด) = 21.840 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 21.84 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล เล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 136.290 = 136.290 บาท/ตร.ม.

ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 373.830 = 112.149 บาท/ตร.ม.

ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ตัน @ 0.000 = 0.000 บาท/ตร.ม.

(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)

ตะปู 0.25 กก. @ 46.730 = 11.682 บาท/ตร.ม.

รวม = 260.12 บาท/ตร.ม. (1)

เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1) = 65.030 บาท/ตร.ม.

ค่าแรง = 139.000 บาท/ตร.ม.

น้ำมันทาผิวไม้ = 0.000 บาท/ตร.ม.

รวม = 204.03 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่วงชนะเลิศ ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 136.290 = 136.290 บาท/ตร.ม.

ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 373.830 = 112.149 บาท/ตร.ม.

ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000 = 0.000 บาท/ตร.ม.

(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)

ตะปู 0.25 กก. @ 46.730 = 11.682 บาท/ตร.ม.

รวม = 260.12 บาท/ตร.ม. (1)

เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1) = 52.024 บาท/ตร.ม.

ค่าแรง = 139.000 บาท/ตร.ม.

น้ำมันทาผิวไม้ = 0.000 บาท/ตร.ม.

รวม = 191.02 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจระจรถนนพ่อบุณทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ทรายหยาบบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	300.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 22.000 กม.	=	50.350 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40×350.350	=	490.490 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ) 46.840×0.75	=	35.130 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	525.62 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุญทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุญทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61

เสกฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล

23 ธันวาคม 2567 07:16:25

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	คาขนสงอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนสง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42
42	141.47	198.06
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่วงทะเล เล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรที่ถนนพ่วงทะเล เล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04
87	290.49	406.69
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธิน กม. ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธิน กม. ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ เลขที่หนังสือ:พรทส.คค.๑๒๑๕๒๑๔

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	8.21	11.50	22	57.73	80.82	45	116.76	163.47
2	10.12	14.16	23	60.29	84.40	46	119.34	167.07
3	12.02	16.83	24	62.86	88.00	47	121.89	170.65
4	13.93	19.50	25	65.43	91.60	48	124.47	174.25
5	15.84	22.17	26	67.99	95.19	49	127.02	177.82
6	17.74	24.84	27	70.56	98.79	50	129.58	181.41
7	19.65	27.51	28	73.13	102.38	51	132.16	185.03
8	21.79	30.51	29	75.68	105.96	52	134.72	188.60
9	24.36	34.10	30	78.26	109.57	53	137.28	192.20
10	26.93	37.70	31	80.82	113.14	54	139.87	195.82
11	29.49	41.29	32	83.40	116.75	55	142.42	199.38
12	32.06	44.88	33	85.96	120.35	56	144.98	202.97
13	34.62	48.47	34	88.53	123.95	57	147.56	206.58
14	37.19	52.07	35	91.09	127.52	58	150.15	210.21
15	39.76	55.66	36	93.66	131.12	59	152.70	213.78
16	42.33	59.26	37	96.23	134.73	60	155.26	217.37
17	44.89	62.85	38	98.80	138.32	61	157.84	220.98
18	47.45	66.43	39	101.37	141.92	62	160.43	224.61
19	50.03	70.04	40	103.93	145.50	63	162.97	228.16
20	52.59	73.63	41	106.51	149.11	64	165.52	231.73
21	55.16	77.22	42	109.07	152.70	65	168.08	235.32
			43	111.63	156.28	66	170.66	238.92
			44	114.20	159.88	67	173.25	242.55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝายจากรถนนพหลโยธินระยะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝายจากรถนนพหลโยธินระยะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ เลขที่หนังสือ-พัสดุ-๑๓๕๖๓๒๑๕

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
3.61 บาท/ลบม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่วงทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่วงทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ ๓ ๔ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุดที่ กก ๐๒21๑5๒๖๓๕

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/ ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเหว	327.00	0.00	0.00	327.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 3325.58	838.04	1,396.74	1,222.15	1,117.39	1,012.63
3. ทราย 1.20 x 350.35	218.61	220.30	240.48	250.57	260.66
4. หิน 1.15 x 420.85	421.06	352.33	356.20	369.75	350.88
5. ค่าแรงผสม	202.26	0.00	202.26	202.26	0.00
รวม	2,006.97	1,969.37	2,021.09	2,266.97	1,624.17

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำและฝายจากรถถนนพอชนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒๓ ๔ วิทยาลัยปริ๊นซ์วาทาคาโอเอ็ทโทนิกันท์ (e-bidding) / ก่อสร้างทางระบายน้ำและฝายจากรถถนนพอชนทะเล

๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างของหน่วยงาน	ผู้เสนอราคา	คุณสมบัติ	วัสดุประเภท	ชนิด	ลักษณะ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	วัสดุคัตเล็ก	ลบ.ม.					X			บอดินจันสุวรรณ (หลังศูนย์สยามนิสสัน)	12 ธันวาคม 2567	สืบจากแหล่งผลิต
2	ทรายเทียบ	ลบ.ม.				X				ลานทรายนาปรัง	12 ธันวาคม 2567	สืบจากแหล่งผลิต
3	หินย่อย 1/2"	ลบ.ม.				X				บริษัท ร็อคคิลานิมิง จำกัด	12 ธันวาคม 2567	สืบจากแหล่งผลิต
4	เหล็กแบน 125x6ม.ม.	ม.		X						บริษัท วาตะสตีลโตะการ จำกัด	12 ธันวาคม 2567	สืบราคาต่ำสุด
5	เหล็กแบน 50x6ม.ม.	ม.		X						บริษัท วาตะสตีลโตะการ จำกัด	12 ธันวาคม 2567	สืบราคาต่ำสุด
6	jointsealer	ลิตร		X						โกลบอลเฮาส์	12 ธันวาคม 2567	สืบราคาต่ำสุด
7	แผ่นโฟม	ตร.ม.		X						บริษัท ดูโฮม จำกัด	12 ธันวาคม 2567	สืบราคาต่ำสุด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถถนนพหลโยธิน กม. ๑๓-๑๔ / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถถนนพหลโยธิน
 ๑๓-๑๔ กม. ๑๓-๑๔

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น (รายการ)	4	-	3	-	-	
----------------------	---	---	---	---	---	--

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพหลโยธินทะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒ แขวง ๑๒ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพหลโยธินทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้าง	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	1.1666	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพหลโยธินระยะเล ๑๓ แยกขวา ๑๒,๓,๔

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

ค่างาน (ทุน) ลับบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	1.1666	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถยนต์บนถนนพหลโยธินระยะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

โดยกรม : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถยนต์บนถนนพหลโยธินระยะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานพัค

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F แผนชุก 1	Factor F แผนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑๒๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
	2.7734	3.5000	7.4400				

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธินทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธินทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธินทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔
ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธินทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

สาย	พหลโยธินทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔	ปกติ	ราคามันนี่โซลดา	32.94	บาท/ลิตร
ตอน		เขตฝนตก			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี				0.00%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนขยาย		
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	38.00	8.00	30.51	0.00	0.00	0.00	68.51	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรา งขึ้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 15 เมตร	ท่อน	700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.94	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	300.00	22.00	50.35	0.00	0.00	0.00	350.35	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	หินย่อย 1/2"	ลบ.ม.	352.50	30.00	68.35	0.00	0.00	0.00	420.85	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,934.58	1.00	4.55	80.00	4,400.00		30,419.13	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวรางจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แขวงขา ๑๒ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวรางจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แขวงขา ๑๒ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวรางจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แขวงขา ๑๒,๓,๔

สาย ท่อขนาดเล ๑๓ แขวงขา ๑๒ ๓๔

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ปกติ

ราคาน้ำมันโซลา

32.94 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินลงทุนจ่าย

0.00%

เงินประกันผลงานหัก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ควาสู	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระพรวง	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	พาณิชย์ประกาศ	ล่าสุด
6	ลวดผูกเหล็กผูกเหล็กคค.1.25มม.(เบอร 18)	กก.	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	พ.ย. 2567	
7	เหล็กแบน1.25x6มม.	ม.	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	174.17	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
8	เหล็กแบน50x6มม.	ม.	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	72.66	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
9	jointsealer	ลิตร	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราซาง	ตัน	3,271.03	1.00	4.55	50.00	0.00	3,325.58	พ.ย. 2567	
11	ไม้ยางไม่ย่างไม่ไสขนาด11/2x3นิ้วยาว4-	ลบ.ฟ.	373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	373.83	พ.ย. 2567	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอชนพทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอชนพทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอชนพทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

สาย พอชนพทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ปกติ

ราคามันมันโซลา

32.94

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

7.00%

เงินลงทุนวงจ่าย

0.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กรรทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
11	4.50เมตร	ลบ.พ.	373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	373.83	พ.ย. 2567	
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(นอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	25,000.00	1.00	4.55	80.00	4,400.00	29,484.55	พ.ย. 2567	
13	เหล็กฉากขนาด75x75x6มม.ยาว6เมตรหน้าหนัก4.1กก.	ท่อน	965.49	0.00	0.00	0.00	0.00	965.49	พ.ย. 2567	
14	แผ่นโฟม	ตร.ม.	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
15	เหล็กเส้นกลมผิวข้อยSD.40(นอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร(Tem pcore)	ตัน	22,785.05	1.00	4.55	80.00	3,600.00	26,469.60	พ.ย. 2567	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

สาย พหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔

ตอน -

อยู่ในท้องถิ่นหวัด	เขตฝนตก	ประเภท	ราคามันนี่โชนลา	32.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย			
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระพรวง	แหล่งที่มา
16	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม จัดรูปเหล็กตก 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 เมตรที่เริ่ม	ตร.ม.	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	พ.ย. 2567	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,121.50	1.00	4.55	80.00	3,100.00	24,306.05	พ.ย. 2567	
18	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ท่อน	1,142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.52	พ.ย. 2567	
19	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 1	ท่อน	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16	พ.ย. 2567	
	3.5									

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝักรางจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝักรางจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝักรางจรถนนพหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔

สาย พหลโยธินเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประเภทิ ราคาจำหน่าย

32.94 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินลงทุนขาย

0.00%

เงินประกันผลงานหัก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
19	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3/4นิ้วยาว4เมตรตรงข้าง	ทอน	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16	พ.ย. 2567	
20	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดกลมขนาด3นิ้ว	กก.	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	พ.ย. 2567	
21	สิกรองพื้นโลหะสิกรองพื้นโลหะรองพื้นกันสนิมแดงโลไอออนสขนาด18.925ลิตรตรากับตัน	ถัง	1,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.19	พ.ย. 2567	
22	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายในเกรดเอขนาด4x8ฟุตหนา6มม.	บาท/ตรม.	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	136.29	พ.ย. 2567	

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : PVC Cap
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/อัน (บาท)	กรรมกรฯ
1	โคมโปร	1.00	อัน	6.00	6.00	6.00
2	โทวัสดุ	1.00	อัน	10.00	10.00	
3	ดูโอม	1.00	แพค	70.00	7.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายเสถียรวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขภิบาล

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบช่างในาณงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

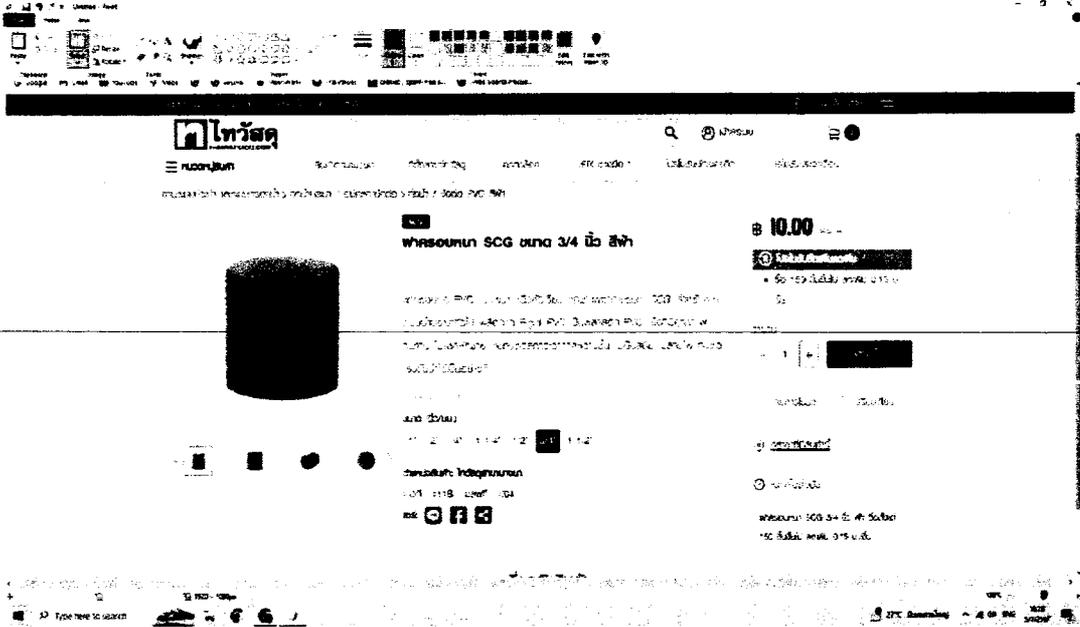

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ




เลือกหมวดสินค้า ▾ สินค้าแบรนด์ ▾ สินค้าช่าง ▾ วัสดุ ▾ บริการเบื้องต้น ▾ รวมโปรเจกต์ ▾ บริการใหม่ ▾

ฟาร์ม SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า



50 1,000

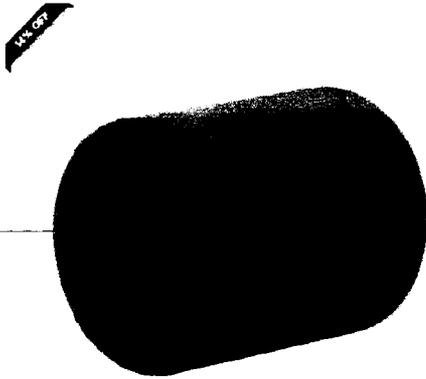

ฟาร์ม SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า

SKU: 071136

7 บาท
6 บาท

ขายแล้ว 257 รายการ

- ฟาร์ม SCG ขนาด 6 ฟุต
- ผลิตจาก PVC ไมโครเกรดง่าย กัดกรดแอมโมเนีย
- ใช้สำหรับระบบระบายน้ำ หรืองานเกษตรแปลง

ดูรายละเอียด

ดูรีวิว

จำนวน - 1 +

เพิ่มใส่รถเข็น

ตรวจสอบสต็อกสินค้า



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ดูไฮมออนไลน์



หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

ข้อเสนอพิเศษแบรนด์

เหล็ก - Security

ประตูไม้บานเกล็ด

ประตูไม้บานเปิด

ดูไฮมโค้ด

ดูไฮมการ์ด

บริการจัดส่ง

STAR หัวอุดไม้มีเกลียว 13.5 x 3/4 นิ้ว

รหัสสินค้า: 1311300101 - ยี่ห้อ: STAR

฿70.00

พิกัด: 1311300101 (หัวอุด)

รวม

เพิ่มลงในรถเข็น

การจัดส่งสินค้า

มีสินค้าทั้งหมด
1311300101

จัดส่งแบบมาตรฐาน
1311300101



หัวอุดไม้มีเกลียว 13.5 x 3/4 นิ้ว เป็นหัวอุดไม้ที่มีเกลียวในตัว ทำจากเหล็กชุบสังกะสี มีหัวรูปร่างคล้ายรูปดาว มีเกลียวที่คมชัด สามารถขันเข้ากับไม้ได้อย่างแน่นหนา และทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สนใจสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : แผ่นโฟม (Joint Filler)
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/ตร.ม (บาท)	กรรมกรร
1	โคมโปร	1.00	แผ่น	45.00	62.50	
2	โทวีสดู	1.00	แผ่น	35.00	48.61	
3	ดูโสม	1.00	แผ่น	35.00	48.61	35.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายเสกฐวุฒิ บุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบช่างานูงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาช่างานูงาน



เลือกหมวดสินค้า ▾ จัดตามแบรนด์ ▾ สินค้าขาย ▾ โฉนดที่ดิน ▾ บริการเรื่องบ้าน ▾ รวมโปรเจกต์ ▾ บริการใหม่ ▾

คอนโดมิเนียม ทรัพย์สินที่ดิน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด โฉนดที่ดิน 3/4 ไร่ x 60 ซม. x 12 ม. (พื้นที่ 9 ไร่)

ราคา

โฉนดที่ดิน 3/4 ไร่ x 60 ซม. x 12 ม. (พื้นที่ 9 ไร่)

SKU: 1112436

225 บาท

ขายแล้ว 5 รายการ

- ผิดจากภาพถ่ายที่โพสต์ไว้จริง มีความหนาแน่นสูง คุ้มค่าการลงทุน
- ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐาน มีความหนาแน่นสูง คุ้มค่าการลงทุน และเรื่องดังสูง
- นำหนักเบา หมดปัญหาเรื่องการติดตั้ง ง่ายต่อการซ่อมบำรุง

จำนวน: - 1 +

ดูรายละเอียด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



หน้าเว็บไซต์

สินค้าแนะนำ

สินค้าขายดี

โปรโมชั่น

รีวิวจากผู้ซื้อ



ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

หน้าเว็บไซต์ > สินค้าแนะนำ > สินค้าขายดี > สินค้าแนะนำ

18% OFF

GIANT KINGKONG

โคมไฟ 3/4 นิ้ว GIANT KINGKONG ขนาด 80 x 120 ซม. สีขาว

★★★★★ (1)

฿ 35.00

โคมไฟ 3/4 นิ้ว

• 50 25 นิ้ว x 120 ซม. 1.25 ม.ลิ้น

จำนวน

รวมก่อน

รวมหลัง

ดูรายละเอียด

ไม่มีในสต็อก

โคมไฟ 50 นิ้ว x 25 นิ้ว x 120 ซม. 1.25 ม.ลิ้น

สำหรับใช้ในบ้านหรือในร้าน หรือใช้ในกลางแจ้ง พลังไฟ 100 วัตต์

ทำจากวัสดุพลาสติกคุณภาพดี มีน้ำหนักเบา และทนทาน

ขนาด: 80 x 120 ซม.

สี: สีขาว

จำนวนในสต็อก: 0

รหัสสินค้า: 008B 0001 009

รหัส:

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ดูโฮมช้อปปิ้งออนไลน์

www.diihome.com



🛒 ตะกร้าสินค้า

👤 สมาชิก Dii Home

👤 เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารบริษัท

หน้า - เกี่ยวกับเรา

ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครขอใบแจ้ง

ชำระเงิน

ติดตามเรา

บริการลูกค้า

หน้าแรก > สินค้า > ไม้

โฟมแผ่น 3/4 นิ้ว

รหัสสินค้า: รหัสสินค้า 10001779

฿35.00

มีอยู่

จำนวน

- 1 +

เพิ่มลงในรถเข็น

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งฟรี

จัดส่งสินค้าจาก

สาขากรุงเทพฯ

จัดส่งตามตาราง

การให้บริการ

โฟมแผ่น 3/4 นิ้ว เป็นโฟมที่มีความหนา 3/4 นิ้ว มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้สำหรับบุผนัง ฝ้าเพดาน หรือใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ได้

ขอแจ้งให้ทราบว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่



3/4"



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : ยางมะตอย (Joint Sealer)
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/ลิตร (บาท)	กรรมกรร
1	โคมโปร	20.00	ลิตร	1,280.00	64.00	
2	ไทวัสดุ	20.00	ลิตร	1,170.00	58.50	
3	โกลบอลเฮ้าส์	20.00	ลิตร	1,150.00	57.50	1,150.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ


(นายเสกสรรค์ ปุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



เลือกหมวดสินค้า ▾ อุปกรณ์ขนส่ง ▾ สินค้าช่าง ▾ โยนทุร ▾ บริการเรื่องเงิน ▾ รวมไปถึง ▾ บริการใหม่ ▾

สินค้าแนะนำ [สินค้าแนะนำ](#) [สินค้าใหม่](#) [สินค้าลดราคา](#) [โปรโมชั่น](#) [DR.FIX 20 กก. สีดำ](#)



DR.FIX

ยางมะตอย หยอดร่อง DR.FIX 20 กก. สีดำ

SKU: TH6729

1,280 บาท


โดยแล้ว 102 รายการ

- ยางหยอดร่องถนนคอนกรีตปิดพิเศษ ปิดกับน้ำขึ้นลงรอยต่อถนนคอนกรีต
- ปิดผิวสูงและสามารถยึดเกาะรอยต่อได้แน่น แม้ต้องแช่น้ำเป็นเวลานาน ๆ
- ทนความร้อนไม่การแตกร้าว หลอมละลายง่าย ปิดพื้นผิวจากการขยิบและหดตัว

จำนวน - 1 +

เพิ่มสต็อก

ตรวจสอบสต็อกที่สาขา

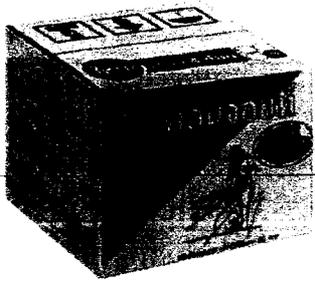

สินค้าคล้ายกับ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ศูนย์บริการลูกค้า

สินค้าใหม่
แนะนำ

ใช้ปลายทาง
ฟรี


กดตาม
ใจ

VFX ถ่ายมือ
1

โปรโมชั่นพิเศษ
แถม

โปรโมชั่นประจำ
เดือน

เครื่องครัว > ปูน / อิฐ / อิฐมวลเบา > ยานยนต์

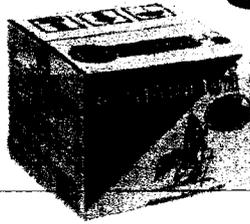

7%
OFF

DR.FIXIT

ยานยนต์ยี่ห้อรอง ชนิดกร้อน DR.FIXIT รุ่น คอนกรีต ขนาด 20 กก. สีดำ

★★★★★ (3)

฿ 1,170.00 รวม

~~1,200.00~~

จำนวน

- 1 +

ใส่ตะกร้า

จัดส่งฟรี **23** เดือน

บริการลูกค้า **บริการ**

ดูรายละเอียด

ยานยนต์ยี่ห้อรองชนิดกร้อน ชนิดกร้อน พลิตายอนทนต่อสแลนและ
รังสีอัลตราไวโอเล็ตสารพิษกับไฟฟ้ ฟ้า ภัยอันตรายในการป้องกัน
น้ำขังและรอยแตกบนคอนกรีต มีการติดตั้งสูง สามารถยึดเกาะต่อได้
แน่น เบ็ดเตล็ดเข้าเป็นฉนวนกัน ใต้ส่วพื้นของบ้านที่มีไว้
หลายหลาย ปลดกั้นและประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับใช้ห่อ
รองคอนกรีตทั่วไป เช่น ลานจอดรถ ลานตากผ้า ทางเข้าหมู่บ้าน คอน
กรีต โรตารี สำหรับงานอุตสาหกรรม

เบอร์โทร: 00349073



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



Search bar with placeholder text

Navigation icons: location, cart, user profile

Horizontal menu with various category links

Secondary navigation links



Product name and ID: The Seventh 80019770727

Product description: เนื้อเซเชน นานะตอชชนิดต้นพร้อมถัง ขนาด 20ลิตร.

Price: 1,150 บาท / ลิตร

Product category: ตัวเลือกเพิ่มเติม BIG BEAR ยานะตอสำเร็จรูป ยานะ...



Shipping information: ระยะเวลา

Delivery details: รับที่สาขาขอนแก่น พร้อมรับ 30 นาที

Order status: การจัดส่ง พร้อมจัดส่ง

Quantity and price: 1 81,150

Buttons for adding to cart and checkout

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : ทรายหยาบ
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	กรรมการ
1	ยอดลานทรายกำนัน	1.00	ลบ.ม	350.00	5.00	14.06	364.06	
2	ลานทรายนาปรัง	1.00	ลบ.ม	300.00	22.00	48.77	348.77	300.00
3	หจก.ท่าทรายบุญชัย	1.00	ลบ.ม	360.00	43.00	94.49	454.49	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายเสกฐวุฒิ บุรินทร์ภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบช่างานูงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาช่างานูงาน

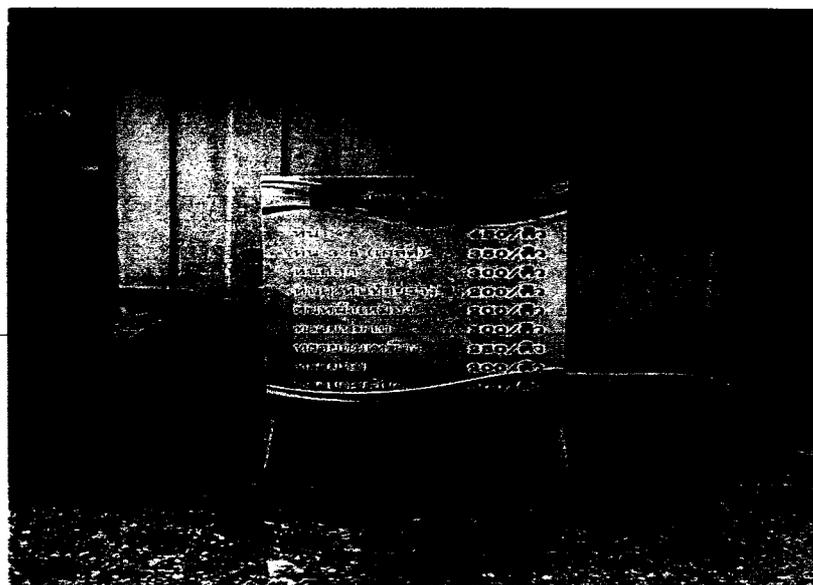

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ยอดลานทรายกำนั้น
ราคาขายหน้าลาน (ทุกเองนะคับ)

ลำดับ	รายการ	ราคา/คิว (ทุกเอง)
1	ทรายหยาบ	350 บาท
2	ทรายละเอียด	600 บาท
3	ทรายถม	250 บาท
4	หิน 3/4	550 บาท
5	หินคลุก	350 บาท
6	หินผุ	350 บาท
7	หินเกล็ด 3/8	450 บาท
8	หินท้ายราง	450 บาท
9	หิน 1/2	550 บาท
10	หน้าดิน	250 บาท
11	ดิน	150 บาท

****ราคาทุกเองนะคับ****

*****เปิดให้บริการทุกวัน*****

ติดต่อ : คุณยอด (081-6062169)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ทจก.ท่าทรายบุญชัย
 100 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคกลาง
 โทร. 077-341158, 084-2441919
 รับรถราย บูนมชนบทรับรถรับ
 100 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคกลาง
 100 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคกลาง จ.สุราษฎร์ธานี
 Fax : 077-270532 Tel : 077-341158, 084-2441919

ราคา ทรายหายาบ 360 บาท ต่อ 1 คิว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : หิน 3/4
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	กรรมกร
1	บริษัท ร็อคศิลาไมนิ่ง จำกัด	1.00	ลบ.ม	352.50	30.00	66.19	418.69	352.50
2	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	1.00	ลบ.ม	385.20	30.00	66.19	451.39	
3	บริษัท เจริญลาภ 2562 จำกัด	1.00	ลบ.ม	352.50	38.00	83.60	436.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบช่างานาณงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาช่างานาณงาน



บริษัท ร็อคซิล่าไมนิ่ง จำกัด (Rocksila Mining Co.,LTD)

88/1 หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

88/1 M.7 T.Playwas A.Kanjanadit Surat Thani 84160 T.095-2707512

หนังสือที่ รค.ช. 009/2566

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566

ประกาศราคาหิน

บริษัท ร็อคซิล่าไมนิ่ง จำกัด มีความประสงค์ขอประกาศราคาขายหินแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	หน้าเหมือง (เงินสด/เงินโอน) บาท/ตัน	หนัก/ตัน (ส.ม.)
1	หิน 3/4 นิ้ว	235	1.5
2	หิน 3/8 นิ้ว	180	1.5
3	หินฝุ่น	150	1.6
4	หินคลุก A	135	1.6
5	หินคลุกดิน	100	1.6
6	หินใหญ่	250	1.6
7	หินสลิปแลป	250	1.6
8	ดิน	33	1.6


หมายเหตุ

1. ราคาหน้าเหมือง เป็นราคาสำหรับเงินสด/เงินโอน ณ วันที่ทำการซื้อเป็นรายเที่ยว เท่านั้น
2. ราคาโครงการ ต้องวางมัดจำ 30% ก่อนทำการขนส่ง และชำระเงินภายใน 7 วันหลังวางมัดจำ
3. ราคาเครดิต ต้องวางมัดจำ 30% ก่อนทำการขนส่ง และชำระเงินภายใน 30 วัน หลังวางมัดจำ เท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอกำหนดวงเงินการให้วงเงินเครดิตกับลูกค้าแต่ละราย ตามมูลค่าในสัญญาซื้อขาย แล้วแต่กรณี
5. หากการชำระเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามกฎหมายกำหนด
6. ราคาตามประกาศฉบับนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และไม่รวมค่าขนส่ง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ลูกค้าโครงการต้องการสินค้าจำนวนมาก สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการขายกับบริษัทฯ ได้โดยตรง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางนิตยา ปกรณ์โณ).....กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



บริษัท เจริญลาภ 2562 จำกัด

95/2 ม.8 ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี 84160

โทร 077-963878 มือถือ 082-9034951 ID Line 082-9034951

วันที่ 27 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชนิดหิน	ราคาใหม่/ตัน	หมายเหตุ
		รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	
1.	หินปากอูโมงค์	250	
2.	หินใหญ่หน้าเหมือง	220	
3.	หิน1"	235	
4.	หิน3/4"	235	
5.	หิน3/8"	175	
6.	หินฝุ่น	160	
7.	หินคลุก1	135	
8.	หินคลุก2	110	
9.	กากหิน	160	
10.	กากหินบนดิน	50	400/คัน 6 ส้อ 800/คัน 10 ส้อ 1400/ฟาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บริษัท สุราษฎร์หาทอง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา

ราคาหิน

โทร. 089-7242094

ลำดับที่	ชนิดหิน	ราคา	ราคา	น้ำหนัก/คิว
		บาท/คิว	บาท/ตัน	มาตรฐาน
1	หิน 3/4	385.20	256.80	1,500
2	หิน 1"	385.20	256.80	1,500
3	หิน 3/8	288.90	192.60	1,500
4	หินคลุก A	272.85	160.50	1,700
5	หินคลุก B	227.38	133.75	1,700
6	หินฝุ่น	282.48	176.55	1,600
7	หิน 15-20	436.56	272.85	1,600
8	หินรองกันหลุม ขนาด 2"-6"	436.56	272.85	1,600
9	หินใหญ่ปรับภูมิทัศน์	410.88	256.80	1,600
10	กากหิน	200.09	117.70	1,700

หมายเหตุ: โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : หิน 3/4
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	กรรมกราร
1	บริษัท ร็อคศิลาไมนิ่ง จำกัด	1.00	ลบ.ม	352.50	30.00	66.19	418.69	352.50
2	บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด	1.00	ลบ.ม	385.20	30.00	66.19	451.39	
3	บริษัท เจริญลาก 2562 จำกัด	1.00	ลบ.ม	352.50	38.00	83.60	436.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



บริษัท ร็อกซิล่าไมนิ่ง จำกัด (Rocksila Mining Co.,LTD)

88/1 หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

88/1 M.7 T.Playwas A.Kanjanadit Surat Thani 84160 T.095-2707512

หนังสือที่ รค.ช. 009/2566

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566

ประกาศราคาหิน

บริษัท ร็อกซิล่าไมนิ่ง จำกัด มีความประสงค์ขอประกาศราคาขายหินแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	หน้าเหมือง (เงินสด/เงินโอน) บาท/ตัน	หนัก/ตัน (ลบ.ม.)
1	หิน 3/4 นิ้ว	235	1.5
2	หิน 3/8 นิ้ว	180	1.5
3	หินคูน	150	1.6
4	หินคลุก A	135	1.6
5	หินคลุกดิน	100	1.6
6	หินใหญ่	250	1.6
7	หินสลิปแลป	250	1.6
8	ดิน	33	1.6


หมายเหตุ

1. ราคาหน้าเหมือง เป็นราคาสำหรับเงินสด/เงินโอน ณ วันที่ทำการซื้อเป็นรายเที่ยว เท่านั้น
2. ราคาโครงการ ต้องวางมัดจำ 30% ก่อนทำการขนส่งสินค้า และชำระเงินภายใน 7 วันหลังวางบิล
3. ราคาเครดิต ต้องวางมัดจำ 30% ก่อนทำการขนส่งสินค้า และชำระเงินภายใน 30 วัน หลังวางบิล เท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอกำหนดวงเงินการให้วงเงินเครดิตกับลูกค้าแต่ละราย ตามมูลค่าในสัญญาซื้อขาย แล้วแต่กรณี
5. หากการชำระเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามกฎหมายกำหนด
6. ราคาตามประกาศฉบับนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และไม่รวมค่าขนส่ง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ลูกค้าโครงการต้องการสินค้าจำนวนมาก สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการขายกับบริษัทฯ ได้โดยตรง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิตยา ปกรณ์โคม)กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



บริษัท เจริญลาภ 2562 จำกัด

95/2 ม.8 ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี 84160

โทร 077-963878 มือถือ 082-9034951 ID Line 082-9034951

วันที่ 27 สิงหาคม 256๑

ลำดับที่	ชนิดหิน	ราคาใหม่/ตัน	หมายเหตุ
		รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	
1.	หินปากอุโมงค์	250	
2.	หินใหญ่หน้าเหมือง	220	
3.	หิน1"	235	
4.	หิน3/4"	235	
5.	หิน3/8"	175	
6.	หินฝุ่น	160	
7.	หินคลุก1	135	
8.	หินคลุก2	110	
9.	กากหิน	160	
10.	กากหินบดดิน	50	400/คัน 6 ส้อ 800/คัน 10 ส้อ 1400/ฟาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บริษัท สุราษฎร์พาณิชย์ จำกัด สาขากาญจนดิษฐ์

ราคาหิน

โทร. 089-7242094

ลำดับที่	ชนิดหิน	ราคา	ราคา	น้ำหนัก/คิว
		บาท/คิว	บาท/ตัน	มาตรฐาน
1	หิน 3/4	385.20	256.80	1,500
2	หิน 1"	385.20	256.80	1,500
3	หิน 3/8	288.90	192.60	1,500
4	หินคลุก A	272.85	160.50	1,700
5	หินคลุก B	227.38	133.75	1,700
6	หินฝุ่น	282.48	176.55	1,600
7	หิน 15-20	436.56	272.85	1,600
8	หินรองกันหลุม ขนาด 2"-6"	436.56	272.85	1,600
9	หินใหญ่ปรับภูมิทัศน์	410.88	256.80	1,600
10	กากหิน	200.09	117.70	1,700

หมายเหตุ: โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุณทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : เหล็กแบน 50 x 6 x 600 มม.
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/ม. (บาท)	กรรมกร
1	บริษัท วาตะคิลป์โลหะการ จำกัด	1.00	เส้น	436.00	72.67	436.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหลี สตีล อินดัสทรี	1.00	เส้น	446.00	74.33	
3	บริษัท สุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์ จำกัด	1.00	เส้น	450.00	75.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ ปุรินทรภินาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : เหล็กแบน 150 x 6 x 600 มม.
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/ม. (บาท)	กรรมกราร
1	บริษัท วาตะศิลป์โลหะการ จำกัด	1.00	เส้น	1,200.00	200.00	1,200.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหลี สตีล อินดัสทรี	1.00	เส้น	1,275.00	212.50	
3	บริษัท สุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์ จำกัด	1.00	เส้น	1,300.00	216.67	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายเสกฐวุฒิ บุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสถาปนา

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบช่างนาฏงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาช่างนาฏงาน

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : เหล็กแบน 125 x 6 x 600 มม.
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/ม. (บาท)	กรรมกรรฯ
1	บริษัท วาตะสตีลบีโลหะการ จำกัด	1.00	เส้น	1,045.00	174.17	1,045.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหลี สตีล อินดัสทรี	1.00	เส้น	1,056.00	176.00	
3	บริษัท สุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์ จำกัด	1.00	เส้น	1,100.00	183.33	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบช่างานาณงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาช่างานาณงาน

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1, 2, 3, 4
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทาสีและตัวอักษร
 วันที่ : 23 ธันวาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/อัน (บาท)	กรรมกรร
1	ร้านรวมศิลป์ทำป้าย	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2	วิสุทธิ์ศิลป์ทำป้ายสุราษฎร์ธานี	1.00	ชุด	2,650.00	2,650.00	
3	ป.สุราษฎร์ธานีดีไวชน์แอนด์ปรีนติ้ง	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบช่างานูงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ สฎ ๕๒๐๐๕/ว ๑๘๔๙

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรียน นายบรรพต อินสาย วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

พร้อมนี้ ขอสั่งคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๗๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรจรถนนพ้อขุนทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวกรรติมา กองกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง



คำสั่ง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ ๑๗๑๓/๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุณทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและ
ผิวจราจรถนนพ่อบุณทะเล ๑๓ แยกขวา ๑,๒,๓,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน
พ่อบุณทะเล ๑๓ แยกขวา ๑ ๒ ๓ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.๑ นายเสกฐวุฒิ บุรินทรภิบาล
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล | ประธานกรรมการฯ |
| ๑.๒ นายสถิตย์ หนูปลอด
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๑.๓ นายบรรพต อินสาย
วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑.๔ นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต
วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑.๕ นายนิยม นาคพรหม
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่ง

แต่งตั้ง

๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒.๑ นายเสฏฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

ประธานกรรมการฯ

๒.๒ นายชาญวิทย์ สมจิตร

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ

๒.๓ นายอำนาจ ทองแดง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

โดยมีอำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง

ราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี