

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิควิทยา)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑
 (แดงอ่อนเมดิควิทยา) รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
 1.2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 15,105,574.17 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.6 รายงาน ปร.6
 - 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 เอกสิทธิ์ สังก่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 - 7.2 นำศักดิ์ ไทยถาวร กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 กิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	- ชุดดิน - ถมกลั้ว	54,500	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,739.00	7,739.00	
		- ทราดยาธาบรองพื้น	36,820	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,123.84	4,123.84	
		- ดินถมปรับระดับภายในคานาคอนคิน	75,000	ลบ.ม.	250.00	18,750.00	112.00	8,400.00	27,150.00	
		- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	2,000	ลบ.ม.	1,663.55	3,327.10	426.00	852.00	4,179.10	
		- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	406,770	ลบ.ม.	1,803.74	733,707.31	519.00	211,113.63	944,820.94	
		- ไม้แบบ คัด 50%	1,468,000	ลบ.พ.	560.75	823,181.00	0.00	0.00	823,181.00	
		- ไม้คราว	440,000	ลบ.พ.	373.83	164,485.20	0.00	0.00	164,485.20	
- ไม้ค้ำยัน	796,000	ตัน	55.00	43,780.00	0.00	0.00	43,780.00			
- ตะปู	734,000	กก.	46.73	34,299.82	0.00	0.00	34,299.82			
- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	2,937,000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	408,243.00	408,243.00			

เอกสิทธิ์ สึงทอง

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริม (เหล็กกลม SR.24,เหล็กข้อย SD.40)								
	- เหล็ก RB 6 มม.	4,254,000	กก.	25.93	110,306.22	4.40	18,717.60	129,023.82	
	- เหล็ก RB 9 มม.	12,857,000	กก.	25.00	321,425.00	4.40	56,570.80	377,995.80	
	- เหล็ก DB 12 มม.	5,719,000	กก.	26.20	149,837.80	3.60	20,588.40	170,426.20	
	- เหล็ก DB 16 มม.	8,472,000	กก.	25.95	219,848.40	3.60	30,499.20	250,347.60	
	- เหล็ก DB 20 มม.	8,806,000	กก.	25.99	228,867.94	3.10	27,298.60	256,166.54	
	- เหล็ก DB 25 มม.	25,589,000	กก.	26.00	665,314.00	3.10	79,325.90	744,639.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,970,910	กก.	32.71	64,468.46	0.00	0.00	64,468.46	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL = 400 กก/ตร.ม.	1,170,000	ตร.ม.	295.00	345,150.00	25.00	29,250.00	374,400.00	
	- เสาค้ำ คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30x24.00 ม. (แบบต่อความยาว 2 ท่อน)	60,000	ตัน	10,046.00	602,760.00	4,800.00	288,000.00	890,760.00	
	- เสาค้ำ คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35x0.35x24.00 ม. (แบบต่อความยาว 2 ท่อน)	3,000	ตัน	13,500.00	40,500.00	4,800.00	14,400.00	54,900.00	

เอกสิทธิ์ สันทอง

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.30x0.30 ม. (มีเหล็กหัวเสาเข็ม)	60.000	ต้น	0.00	0.00	320.00	19,200.00	19,200.00	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.35x0.35 ม. (มีเหล็กหัวเสาเข็ม)	3.000	ต้น	0.00	0.00	330.00	990.00	990.00	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	88.000	ทอน	867.00	76,296.00	0.00	0.00	76,296.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 2 1/2" หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	41.000	ทอน	959.00	39,319.00	0.00	0.00	39,319.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 2" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	38.000	ทอน	539.00	20,482.00	0.00	0.00	20,482.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 1 1/2" หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	57.000	ทอน	612.00	34,884.00	0.00	0.00	34,884.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia. 1" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	38.000	ทอน	319.00	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00	

เอกสิทธิ์ สังทอง

23 มกราคม 2568 14:32:41

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2" ทนฯ 2.0 มม. ยาว 6.00 เมตร	48,000	ท่อน	364.00	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00	
	- แผ่นเหล็กกรองทิวเสา ขนาด 0.30x0.50 ม. ทนฯ 6.0 มม.	40,000	แผ่น	420.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- นอตทิวเสา Dia. 19 มม. ยาว 0.25 ม. พร้อมแหวนนอตยึด	80,000	ชุด	150.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	6,270,000	กก.	0.00	0.00	12.00	75,240.00	75,240.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	33,012.38	4,799,383.25	11,759.20	1,300,551.97	6,099,935.22	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- งานพื้นที่ชนิดและงานปูหินชนิดเบอร์ 4 มีเส้น PVC แบ่งแนว	750,000	ตร.ม.	441.00	330,750.00	161.00	120,750.00	451,500.00	
	- ปูนทรายหนา 3 ซม. สำหรับทำหินขัด	750,000	ตร.ม.	121.00	90,750.00	30.00	22,500.00	113,250.00	

เอกสิทธิ์ สังทอ

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"X16"	963.000	ตร.ม.	342.00	329,346.00	158.00	152,154.00	481,500.00	
	- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	533.000	ตร.ม.	135.00	71,955.00	87.00	46,371.00	118,326.00	
	- พื้น คสล.ผิวขัดเรียบ	50.000	ตร.ม.	118.00	5,900.00	64.00	3,200.00	9,100.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น - ผนังก่ออิฐดินเผา ท้องตลาด	1,110.000	ตร.ม.	317.00	351,870.00	89.00	98,790.00	450,660.00	
	- ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น - ผนังก่ออิฐดินเผา ท้องตลาด	45.000	ตร.ม.	633.00	28,485.00	162.00	7,290.00	35,775.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,310.000	ตร.ม.	101.00	233,310.00	87.00	200,970.00	434,280.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	1,312.000	ตร.ม.	101.00	132,512.00	105.00	137,760.00	270,272.00	
	- เอ็น - ทับหลัง คสล. (ครึ่งแผ่น)	541.000	เมตร	98.00	53,018.00	46.00	24,886.00	77,904.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 16"X16"	108.600	ตร.ม.	310.00	33,666.00	166.00	18,027.60	51,693.60	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว 8"X8"	14.540	ตร.ม.	1,360.00	19,774.40	212.00	3,082.48	22,856.88	
	- ฉาบปูนผนังเสาระนอง	67.000	ตร.ม.	101.00	6,767.00	118.00	7,906.00	14,673.00	
	งานฝ้าเพดาน								

เอกสิทธิ์ สันทอง

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป5.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานแต่งร่องฟิมปูนเป็ล้อย	1,529.000	ตร.ม.	25.00	38,225.00	30.00	45,870.00	84,095.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	392.000	ตร.ม.	276.00	108,192.00	75.00	29,400.00	137,592.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กั้นชั้น ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	39.600	ตร.ม.	304.00	12,038.40	75.00	2,970.00	15,008.40	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูเหล็กบานเคลือบสี ระบบมือดึง	1.000	ชุด	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมช่องแสงกระจก ขนาด 1.80x2.65 ม.	3.000	ชุด	8,170.00	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00	
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่างบานเกล็ด+ช่องกระจก	18.000	ชุด	5,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	- D4 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนคู่+ช่องกระจก	3.000	ชุด	25,275.00	75,825.00	0.00	0.00	75,825.00	
	- D5 ประตูพลาสติกมีเกล็ดระบายอากาศ วงกบพลาสติก พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,129.00	6,258.00	0.00	0.00	6,258.00	

เอกสารนี้ สิ้นทอง

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1	30.000	ชุด	19,400.00	582,000.00	0.00	0.00	582,000.00	
	หน้าต่างลูมิเนียมบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงกระจก	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60x2.65 ม.	3.000	ชุด	16,690.00	50,070.00	0.00	0.00	50,070.00	
	- W3 หน้าต่างบานเลื่อนคู่+ช่องแสงกระจก	4.000	ท่อน	745.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
	งานราวบันไดและราวกันตก	3.000	ท่อน	568.00	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 2" หนา 1.2 มม. ยาว 6.00 ม.	14.000	ท่อน	1,615.00	22,610.00	0.00	0.00	22,610.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 3" หนา 2 มม. ยาว 6.00 ม.	1.000	แผ่น	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 5.0 มม.	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	13,493.00	13,493.00	13,493.00	
	- ค่าแรงประกอบราวสแตนเลส								
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								

เอกสิทธิ์ สิงห์ทอง

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถผสมชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	8.000	ชุด	3,074.77	24,598.16	450.00	3,600.00	28,198.16	
	- สายชำระ	8.000	ชุด	139.00	1,112.00	70.00	560.00	1,672.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมพัดชักน้ำ	4.000	ชุด	1,600.00	6,400.00	450.00	1,800.00	8,200.00	
	- อ่างล้างหน้า+ท่อน้ำทิ้ง+ตะลึงอ่าง	4.000	ชุด	1,700.00	6,800.00	450.00	1,800.00	8,600.00	
	- กอกอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	275.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- กอกาน้ำ	2.000	อัน	140.19	280.38	25.00	50.00	330.38	
	- ตะแกรงกั้นกลิ่นสเตนเลส 3"	12.000	ชุด	285.00	3,420.00	75.00	900.00	4,320.00	
	- ท่อน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	11,900.00	95,200.00	650.00	5,200.00	100,400.00	
	- สตัดป๊ากั่ว	20.000	ชุด	139.00	2,780.00	35.00	700.00	3,480.00	
	งานหลังคา								

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ความหนาารวมไม่ต่ำกว่า 0.40 มม. ติดขนาดกันความรอน PE ฟูยลปิดผิวกลาง ความหนา 5 มม.	478.000	ตร.ม.	285.00	136,230.00	70.00	33,460.00	169,690.00	
	- โซตตั้ง แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ความหนาารวมไม่ต่ำกว่า 0.40 มม.	22.000	ตร.ม.	219.00	4,818.00	70.00	1,540.00	6,358.00	
	- FLASHING กว้าง 0.60 ม.	38.000	เมตร	99.00	3,762.00	50.00	1,900.00	5,662.00	
	- สกรูเกลียวปลายสว่าน 2" ยึดแผ่นหลังคา	30,000.000	ตัว	1.50	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- กลองรางระบายน้ำสแตนเลส ขนาด 100X50X2 มม. ยาว 6.00 เมตร	9.000	ท่อน	2,500.00	22,500.00	750.00	6,750.00	29,250.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค ทาภายใน	2,729.000	ตร.ม.	44.00	120,076.00	30.00	81,870.00	201,946.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค ภายใน ทาฝ้าเพดาน	1,960.000	ตร.ม.	44.00	86,240.00	30.00	58,800.00	145,040.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค ทาภายนอก	893.000	ตร.ม.	52.00	46,436.00	34.00	30,362.00	76,798.00	

เอกสิทธิ์ สึงหอบ

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีทาผนัง 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว งานอื่น ๆ	475.000	ตร.ม.	62.00	29,450.00	38.00	18,050.00	47,500.00	
	- ชุดกระดาน ผนังบอร์ด	12.000	ชุด	8,000.00	96,000.00	1,200.00	14,400.00	110,400.00	
	- งานบันไดกว้าง 4 เมตร	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ภูมิภัณฑ์ PVC	98.000	เมตร	137.00	13,426.00	42.00	4,116.00	17,542.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	162,011.46	3,502,084.34	19,677.00	1,201,278.08	4,703,362.42	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมทางปลั๊กพอรอมหลอด LED 2x18 W. แบบติดตั้ง	156.000	ชุด	928.00	144,768.00	135.00	21,060.00	165,828.00	
	- โคมไฟหลอด LED 1x9 W. - สวิตช์ แบบฝังในผนัง	13.000 47.000	ชุด ชุด	298.00 32.00	3,874.00 1,504.00	115.00 90.00	1,495.00 4,230.00	5,369.00 5,734.00	

เอกสิทธิ์ สังทอ

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลองฝังในผนัง	83.000	ชุด	15.00	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00	
	- หนากาก 1 ช่อง	14.000	ชุด	23.00	322.00	0.00	0.00	322.00	
	- หนากาก 2 ช่อง	12.000	ชุด	23.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- หนากาก 3 ช่อง	3.000	ชุด	23.00	69.00	0.00	0.00	69.00	
	- ปลั๊กเสียบ แบบฝังในผนัง ครบชุด	54.000	ชุด	160.00	8,640.00	90.00	4,860.00	13,500.00	
	- Load Center ไม่น้อยกว่า 50A Circuit Breaker ไม่น้อยกว่า 6 ชุด	4.000	ชุด	4,700.00	18,800.00	705.00	2,820.00	21,620.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 sq.mm.	445.000	เมตร	21.03	9,358.35	18.00	8,010.00	17,368.35	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm.	1,200.000	เมตร	15.88	19,056.00	16.00	19,200.00	38,256.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x4.0 sq.mm.	45.000	เมตร	56.00	2,520.00	22.00	990.00	3,510.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 20 มม. ยาว 2.90 เมตร	113.000	ท่อน	48.00	5,424.00	66.70	7,537.10	12,961.10	
	- Main Distribute Board ไม่น้อยกว่า 150 A 3 Phase	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	5,250.00	5,250.00	40,250.00	

เอกสารนี้ ส่งหอ

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน						
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	41,342.91	250,856.35	6,507.70	75,452.10	326,308.45				
					- ท่อ PVC ขนาด ศก. 1/2" ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	10,000	ท่อน	56.07	560.70	120.00	1,200.00	1,760.70	
					- ท่อ PVC ขนาด ศก. 1" ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	4,000	ท่อน	107.48	429.92	120.00	480.00	909.92	
					- ข้อต่อ, ข้องอ และอุปกรณ์ยึด (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1,000	งาน	495.00	495.00	148.00	148.00	643.00	
					- ท่อ PVC ขนาด ศก. 1 1/2" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	3,000	ท่อน	92.71	278.13	120.00	360.00	638.13	
					- ท่อ PVC ขนาด ศก. 2" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	3,000	ท่อน	146.26	438.78	160.00	480.00	918.78	
					- ท่อ PVC ขนาด ศก. 3" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	5,000	ท่อน	321.87	1,609.35	300.00	1,500.00	3,109.35	
					- ท่อ PVC ขนาด ศก. 4" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	2,000	ท่อน	521.40	1,042.80	400.00	800.00	1,842.80	
					- ท่อ PVC ขนาด ศก. 6" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	6,000	ท่อน	1,249.53	7,497.18	800.00	4,800.00	12,297.18	

เอกสิทธิ์ สังทอง

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ข้อต่อ, ขอบและอุปกรณ์ยึด (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1,000	งาน	1,847.00	1,847.00	554.00	554.00	2,401.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1,000	ชุด	21,500.00	21,500.00	6,450.00	6,450.00	27,950.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินแบบพลาสติก ขนาด 1,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1,000	ชุด	15,345.00	15,345.00	4,603.00	4,603.00	19,948.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ พร้อมสวิทช์เปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง	1,000	ชุด	13,990.00	13,990.00	1,000.00	1,000.00	14,990.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	55,672.32	65,033.86	14,775.00	22,375.00	87,408.86	
งานผู้บริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	- บ่อพัก MH.1 พร้อมฝาปิด	4,000	ชุด	2,630.00	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๓๓. 0.30 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	17,000	ท่อน	406.55	6,911.35	121.00	2,057.00	8,968.35	
	รวมค่างานผู้บริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	3,036.55	17,431.35	121.00	2,057.00	19,488.35	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน				11,236,503.30					

เอกสิทธิ์ สังทอ

23 มกราคม 2568 14:32:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบครุภัณฑ์จากก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงออนเมติมวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บิคมพิสัย ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงออนเมติมวิทยา) รายละเอียดจัดตามแบบแปลนที่กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 หมายเลขที่ ๑๖/๒๕๖๗

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัสดุไม้โครงขนาด 16 นิ้ว (รวมค่าติดตั้ง)		รวม					101,360.00	
2	ถึงดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์		รวม					3,120.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

489,993.92

บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สันทอง

23 มกราคม 2568 14:32:57

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเนติมิวิทยา) วิทยาลัยประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลนิคมพัฒนา (แดงอนเนติมิวิทยา) รายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่ พ.16/2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู		รวม					127,570.08	
4	โทรทัศน์ สมาร์ททีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว		รวม					257,943.84	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								489,993.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 489,993.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสารนี้ สิ้นทอง

23 มกราคม 2568 14:32:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนาโครงขนาด 16 นิ้ว (รวมค่าติดตั้ง) 1.1 พัฒาโครงใบพัดขนาด16นิ้วติดฝาเพดานพร้อมสวิตซ์เปิด-ปิด รวมค่าพัฒนาโครงขนาด 16 นิ้ว (รวมค่าติดตั้ง)	70,000	ชุด	1,448.00	101,360.00	0.00	0.00	101,360.00	
2	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ 2.1 ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด10ปอนด์ รวมค่าถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	4,000	เครื่อง	780.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3.1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งขนาด36,000BTU	3,000	เครื่อง	42,523.36		0.00	0.00	127,570.08	

เอกสารนี้ ส่งห่อ

23 มกราคม 2568 14:32:57

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	-	-	42,523.36	127,570.08	0.00	0.00	127,570.08	
	โทรทัศน์ สมาร์ททีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	12,000	เครื่อง	21,495.32	257,943.84	0.00	0.00	257,943.84	
	โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV)แบบSmartTVขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	-	-	21,495.32	0.00	0.00	0.00	21,495.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

เอกสิทธิ์ สังทอ

23 มกราคม 2568 14:32:57

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อ งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมติมวิทยา) วิทยาลัยประกาศนียบัตรอนิเมชัน (e-bidding) / อาคารเรียน		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี
			จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หมายเลขงานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานรั้วสังกะสีชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	90.000	เมตร	37,350.00	เพื่อความไม่เป็นการก่อสร้างเนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ในบริเวณโรงเรียน
2	เจาะสำรวจชั้นดิน Borings Test	1,000	บ่อ	14,980.00	เพื่อสำรวจตรวจสอบชั้นดินก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มให้สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่กำหนด
3	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม Dynamic Load Test	2,000	ตัน	64,200.00	ต้องการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				116,530.00	

เอกสารสิทธิ์ สังกหอ

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ งานรั้วสังกะสีชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเนติมิชวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเนติมิชวิทยา) รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สก. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อความในการก่อสร้างเนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ในบริเวณโรงเรียน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานรั้วสังกะสีชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	415.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	415.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	415.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	เจาะสำรวจชั้นดิน Borings Test		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียน ค.ศ.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมตติมวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ค.ศ.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมตติมวิทยา) รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่ สก. 005/2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อสำรวจตรวจสอบชั้นดินก่อนดำเนินการก่อสร้างเพื่อหาชั้นดินที่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่กำหนด

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เจาะสำรวจชั้นดิน Borings Test	14,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	14,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	980.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,980.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม Dynamic Load Test

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนันต์มหาวิทยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนันต์มหาวิทยาลัย) รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำกับ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สก. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ต้องการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม Dynamic Load Test	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,100.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน ค.ส.ล. ๔

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยา) รายละเอียดแนบใบประมูลค่าเช่า

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

สถ. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

15

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน	11,236,503.30	1.2873	14,464,750.69	
รวมค่าก่อสร้าง				14,464,750.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,040.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

14,464,750.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสารนี้ ส่งขอ

23 มกราคม 2568 14:35:14

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ถ. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ถ. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนแปดมวิทยฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน ค.ส.ถ. ๔

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนแปดมวิทยฯ) ราษฎร์เอียดสามแม่แปลงในกำหนด จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สก. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการชี้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนหน่วย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				14,464,750.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,040.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,464,750.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ सिंह

23 มกราคม 2568 14:35:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ศ.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแตงมวิทยุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน ค.ศ.ล. ๔		
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแตงมวิทยุ) ราษฎร์เจริญเขตเมืองกรุงเทพมหานคร	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	สถ. 005/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	15	หน้า
คำนวณราคาากลาง	เมื่อวันที่		

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(เอกสิทธิ์ สึงทอง)



ราคาจริง

(นำศักดิ์ ไทยถาวร)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(กิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์พิพ)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

เอกสิทธิ์ สึงทอง

๒๕ มกราคม 2568 14:35:14

แบบสรุปค่าก่อสร้างจัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมตติมวิทยา) วิทยาลัยการอาชีวศึกษา (e-bidding) / อาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมตติมวิทยา) รายละเอียดติดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาค อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สถ. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัสดุมโคงรขนาด 16 นิ้ว (รวมค่าติดตั้ง)	101,360.00	7,095.20	108,455.20	
2	ถึงดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	3,120.00	218.40	3,338.40	
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	127,570.08	8,929.90	136,499.98	
4	โทรทัศน์ สมาร์ททีวี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	257,943.84	18,056.06	275,999.90	
รวมค่าก่อสร้าง				524,293.48	

หน่วย : บาท

แบบสรุปคำกรณณ์ที่จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมตติมวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมตติมวิทยา) รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตลาด	อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ. 005/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(เอกสิทธิ์ สิงห์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทำด้วย

(นำศักดิ์ ไทยถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ ฝุ่งจรัสพันธ์พิพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ สิงห์ทอง

25 มกราคม 2568 14:35:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมตติมวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน		
สถานที่ก่อสร้าง	ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมตติมวิทยา) รายละเอียดติดตามแบบแปลนที่กำหนด	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ. 005/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน จำนวน 1,000 หลังละ 14,464,750.69 บาท	14,464,750.69	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	524,293.48	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	116,530.00	

หน่วย : บาท

เอกสารนี้ ส่งทอด

23 มกราคม 2568 14:35:57

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ศ.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมตติมวิทยา) วิทยาลัยประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง: ค.ศ.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมตติมวิทยา) วิทยาลัยติดตามแบบแปลนที่กำหนด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี


แบบเลขที่: สถ. 005/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ: มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง: เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง (..... ลิขทานหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์)	ราคากลาง	
		15,105,574.17	

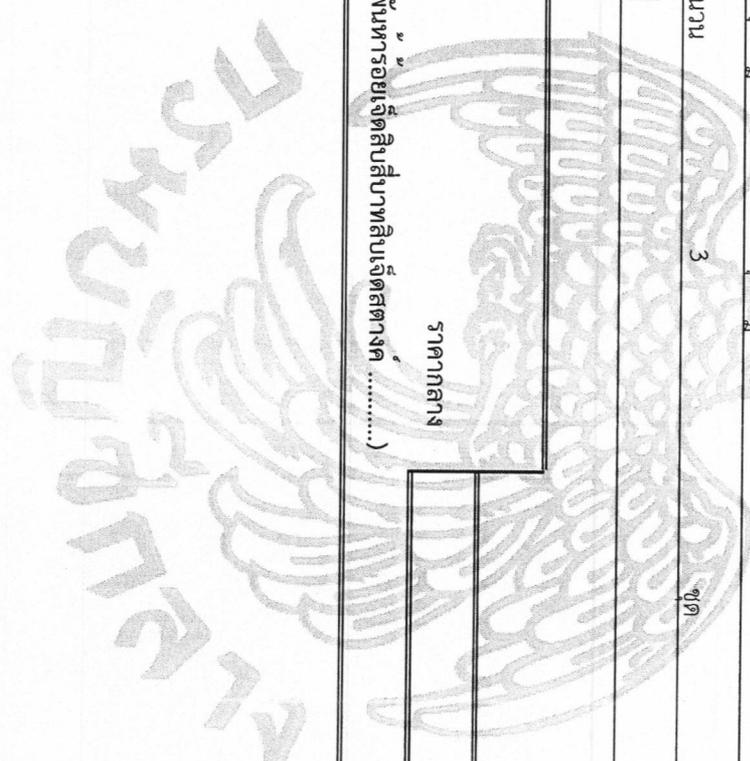

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ศ.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมติวิทยา) วิทยาลัยประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน
ค.ศ.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอนเมติวิทยา) รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(เอกสิทธิ์ สิงห์หอ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จากเอกสาร

(นำศักดิ์ ไทยถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ ศตุงจิระพันธ์พิพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ สิงห์หอ

23 มกราคม 2568 14:35:57