



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนช่างสาขาภิบาล

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๕/ ๕๗๗

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง/ปลัดเทศบาล/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๙๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๐๒๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๑,๙๗๘,๐๐๐.- บาท ซึ่งคำนวณราคากลางคำนวณตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐและ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงมีมติกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๓๙๔,๗๓๙.๔๘.- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาท สี่สิบแปดสตางค์-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบราคากลาง และมอบฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักคลัง เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชาณวิทย์ สมจิตร)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน (นายเดชกษัย นวลวัฒน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายเสกสรรค์ ปุรินทรภิบาล)
ผู้อำนวยการส่วนช่างสาขาภิบาล

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน ผอ.เทศบาลนครฯ (คุณ ปลัดเทศบาล
..... คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบตามที่ส่งมาทั้งหมดยกเว้นค่า
ตัดก่อกำแพง

ตั้งไปอยู่ที่สารทดแทน (ส.ส.ค.)
ที่ค.ส.ล. เห็นชอบราคากลาง
(มีผลตั้งแต่ประกาศใช้ตามเทศาภิบาลฯ)

แผ่น ๕๐๐
.....
(นายชอุทิศ ไตรวรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

(นางบุษบา คงศรีเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝักราดจรถนนโครงการ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝักราดจรถนนโครงการ 3 1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝักราดจร 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	400.000	14.86	5,944.00	1.3642	20.27	8,108.80
2	(REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.1.2.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๖๐ ม. ชั้น 3 1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ม.	254.000	1,219.39	309,725.06	1.3642	1,663.49	422,526.92
3	1.1.3.1 งานติดตั้งปั๊มน้ำเสีย 1 HP (0.75 KW) ขนาดท่อ 3 นิ้ว 1.1.3.1.1 งานติดตั้งปั๊มน้ำเสีย 1 HP (0.75 KW) ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมสวิตช์กลอยในตัว	ตัว	4.000	13,490.00	53,960.00	1.3642	18,403.05	73,612.23

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:58:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างของระยะขายน้ำและผิวจราจรถนนโกลด์รัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.3.1.2 วาล์วกันกลับทองเหลือง (Check Valve) 3 นิ้ว	ชุด	2.000	1,838.00	3,676.00	1.3642	2,507.39	5,014.79
5	1.1.3.2 งานตู้ควบคุม(Controller) 1.1.3.2.1 ตู้ควบคุม แบบกันน้ำกันฝุ่น ฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝาออกกระจก	EACH	1.000	8,596.50	8,596.50	1.3642	11,727.34	11,727.34
6	1.1.3.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 1.1.3.3.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)	EACH	20.000	10,322.36	206,447.20	1.3642	14,081.76	281,635.27
7	1.1.3.3.1.1 งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด 2.30 x 5.50 x 2.30 ม. พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	EACH	1.000	92,968.28	92,968.28	1.3642	126,827.32	126,827.32
	1.1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างของระยะโยธาและผิวจราจรถนนโกลรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.1.4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.4.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	36.400	525.62	19,132.56	1.3642	717.05	26,100.63
9	1.1.5.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	728.000	356.93	259,845.04	1.3642	486.92	354,480.60
10	1.1.5.1.2 รอยต่อเนื้อต่อตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	65.000	133.43	8,672.95	1.3642	182.02	11,831.63

อำนาจ ทอดแต่ง

19 มีนาคม 2568 10:58:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง ระเบียบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
11	1.1.5.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	11.000	196.09	2,156.99	1.3642	267.50	2,942.56	
12	1.1.6 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.000	700.00	700.00	1.3642	954.94	954.94	
13	1.1.7 งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A	set	1.000	700.00	700.00	1.3642	954.94	954.94	
14	1.1.8 งานท่อ HDPE PE100 PN6 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว)	ม.	280.000	178.00	49,840.00	1.3642	242.82	67,991.72	
15	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.84	21.84	1.3642	29.79	29.79	
รวมราคากลาง								1,394,739.48	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



(นายวิทย์ สมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กรกฎ สุบรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อำนาจ ทองแดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโศลกฤษ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ท่อระบายน้ำ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,978,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 1,394,739.48 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 กรกฎ สุบรรณม์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
 - 7.2 ชาญวิทย์ สมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 - 7.3 อำนาจ ทองแดง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชก 1	Factor F ผนชก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำและฝายจระจกบริเวณคลองรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทอระบายน้ำ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโครงการ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทอระบายน้ำ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรวาจรถนนโฉลกัรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทอระบายน้ำ
 เลขที่หนังสือ : อัดราคาอกเบ้เงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการค่านวณราคาากลางงานก่อสร้าง (รอยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,022,386.42 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,022,386.42 บาท
 แหลงของเงินงประมาณ 1,978,000.00 บาท
 แหลงของเงินอกงประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบ้เงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3642

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

สาย โฉลกรัฐ 3

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันโซลา	32.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	700.94	ก.พ. 2568	บันทึกสืบ
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	300.00	22.00	50.35	0.00	0.00	350.35	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	หินย่อย 1/2"	ลบ.ม.	352.50	30.00	68.35	0.00	0.00	420.85	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,934.58	1.00	4.55	80.00	4,400.00	30,419.13	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
6	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กตค. 1.25 มม.	กก.	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	ก.พ. 2568	บันทึกสืบ

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:09

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ		
สาย โกลกรัฐ 3			
ตอน -			
อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี	ปกติ	ราคาน้ำมันโกลา	32.94 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	คว่ำสุด (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
12	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9ม.ยาว10เมตร	ตัน	25,000.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	29,480.00	ก.พ. 2568	
13	เหล็กฉากขนาด75x75x6ม.ยาว6เมตรน้ำ หนัก41.1กก.	ทอน	961.96	0.00	0.00	0.00	0.00	965.49	พ.ย. 2567	
14	แผ่นโพลี	ตร.ม.	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61	มี.ค. 2568	บ้านพักสี่สิบ
15	เหล็กเส้นกลมผิวขมออยSD.40(นอก.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง12ม.ยาว10เมตร(Tem pcore)	ตัน	21,707.72	0.00	0.00	80.00	3,600.00	25,387.72	ก.พ. 2568	
16	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม จัดรีส์เหล็กคก.4.0ม.ขนาดตาราง0.20x0. 20ม.ตราที่เอ็ม	ตร.ม.	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	พ.ย. 2567	

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

สาย โกลกรัฐ 3

ตอน -

อยู่เบื้องหลังหัว	สุราษฎร์ธานี	ปกติ	ราคาน้ำมันโกลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	คว่ำสุด (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,149.53	1.00	4.55	80.00	3,100.00	23,334.08	ก.พ. 2568	
18	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วยาว4เมตรตรานำไทย	ท่อน	1,142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.52	พ.ย. 2567	
19	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น13.5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3/4นิ้วยาว4เมตรตราช่าง	ท่อน	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16	พ.ย. 2567	
20	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดแอมขนาด3นิ้ว	กก.	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	ก.พ. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

สาย โกลกรัฐ 3

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี	ปกติ	ราคามัมน้ำโกลา	32.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (WLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ล่าสุด	
21	สีรองพื้นโลหะสีรองพื้นโลหะรองพื้นกันสนิมแดงโลโอมขนาด18.925ลิตรตรากับตัน	ถัง	1,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.19	ก.พ. 2568	
22	แผ่นไม้อัดยางชนิดโซ่ภายในเกรดเอขนาด4x8ฟุตหนา6มม.	บาท/ตร.ม.	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	136.29	ก.พ. 2568	
23	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15A	ชุด	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	มี.ค. 2568	บันทึกลับ
24	ปั๊มจุ่มน้ำเสียบ1HP(0.75kW)ขนาดท่อนิวพรวมเสียดักสูญภายในตัว	ตัว	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	มี.ค. 2568	บันทึกลับ
25	ท่อHDPEPE100PN6SDR26ขนาด90มม.(3นิ้ว)	ม.	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	มี.ค. 2568	บันทึกลับ

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:09

หน้า 5 จาก 7

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

สาย โกลกรัฐ 3

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี	ปกติ	ราคามันโมโซลา	32.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MILR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
26	ฝาเหล็กหล่อ	ฝา	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
27	วาล์วกันกลับ(Check Valve)3นิ้ว	ชุด	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
28	ตู้ควบคุมแบบกันน้ำกันฝุ่น2ชั้นมีรหัสค่า ฝานอกกระจก	ชุด	2,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
29	เซอร์กิตเบรกเกอร์32A2Pole	ตัว	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
30	แมกเนติกคอนแทคเตอร์	ตัว	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
31	โอเจอร์โทลตรีเดย์	ตัว	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
32	ไฟหลอดแอลบี	ตัว	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	ก.พ. 2568	บันทึกสืบ

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:09

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

สาย โกลกรัฐ 3

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันโซลา	32.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
33	ซีเมนต์ออร์สวิทซ์	ตัว	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
34	เทอร์มินอล	อัน	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
35	แท่งGroundrod5/8"x2.40m.	อัน	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
36	สายไฟNY2x4sq.mm	ม.	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
37	ท่อเหล็กขนาด2"	ม.	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
38	ท่อร้อยสายขนาด1"	ม.	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ
39	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	มี.ค. 2568	บันทึกสืบ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43
19	50.03	70.04
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11
42	109.07	152.70
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88
45	116.76	163.47

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73
65	168.08	235.32
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:27

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโมลกรุงรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:27

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:27

หน้า 4 จาก 4

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10
22	35.96	50.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84
45	72.92	102.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโคกกรูด 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:27

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรวาจรถนนโมลกรุงรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:27

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:27

หน้า 4 จาก 4

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42
42	141.47	198.06
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33
45	151.40	211.96

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโมลกรุง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04
87	290.49	406.69
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:27

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:27

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลรรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:27

หน้า 4 จาก 4

รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานลาดยางโพรหมไคต์	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรหมไคต์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06

อำนาจ ทองแดง

19 มีนาคม 2568 10:59:32

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 136.290	=	136.290 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 373.830	=	112.149 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000	=	0.000 บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 46.730	=	11.682 บาท/ตร.ม.
รวม	=	260.12 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	65.030 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	204.03 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	300.000	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 22.000 กม.	=	50.350	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40×350.350	=	490.490	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ) 46.840×0.75	=	35.130	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	525.62	บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเท	327.00	0.00	0.00	327.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 3325.58	838.04	1,396.74	1,222.15	1,117.39	1,012.63
3. ทราย 1.20 x 350.35	218.61	220.30	240.48	250.57	260.66
4. หิน 1.15 x 420.85	421.06	352.33	356.20	369.75	350.88
5. ค่าแรงผสม	202.26	0.00	202.26	202.26	0.00
รวม	2,006.97	1,969.37	2,021.09	2,266.97	1,624.17

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1.1.1 [1.1]งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	= 5 ซม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ผิว AC 5 ซม.)	= 11.560 บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	= 0.05 ลบ.ม.
ส่วนขยาย : 0.05 x 1.60	= 0.08 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก) = 0.08 X 41.260	= 3.300 บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง 0.000 กม. = 0.08 X 0.000	= 0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	= 14.860 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 14.86 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

1.1.2.1 [5.3]งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. ชั้น 3

ขุดดิน 1.600 ลบ.ม. @ 21.840	= 34.944 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 700.940 บาท/ม.
คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.037 ลบ.ม 2,006.970	= 74.257 บาท
ทรายหยาบถมหลังท่อ 0.09 ลบ.ม @ 525.620	= 47.305 บาท
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น	
ค่าขนท่อขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 1.000 กม. = (8.210 X 13) + 300	= 406.730 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 406.730 / 24	= 16.947 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 345 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,219.393 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 1,219.39 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.1 งานติดตั้งปั๊มจุ่มน้ำเสีย 1 HP (0.75 kW) ขนาดท่อ 3 นิ้ว

1.1.3.1.1 [6.12(1.1)] งานติดตั้งปั๊มจุ่มน้ำเสีย 1 HP (0.75 kW) ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมสวิทช์กลอยในตัว

1. งานติดตั้งปั๊มจุ่มน้ำเสีย 1 HP (0.75 kW) ขนาดท่อ 3 นิ้ว

1.1.ปั๊มจุ่มน้ำเสีย 1 HP (0.75 kW) ขนาดท่อ 3 นิ้ว 13,490.000 = 13,490.000 บาท

ค่างานต้นทุน = 13,490.00 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.1 งานติดตั้งปั๊มจุ่มน้ำเสีย 1 HP (0.75 kW) ขนาดท่อ 3 นิ้ว

1.1.3.1.2 วาล์วกันกลับทองเหลือง (Check Valve) 3 นิ้ว

วาล์วกันกลับ (Check Valve) 3 นิ้ว @ 1,838.000 = 1,838.000 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน = 1,838.00 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรยาถนนโฉลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรยา

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.2 งานตู้ควบคุม(Controller)

1.1.3.2.1 [6.13(1)] ตู้ควบคุม แบบกันน้ำกันฝุ่น ฝา 2 ชั้น มีหลังคา ฝานอกกระจก
ตู้ควบคุม(Controller)พร้อมค่าติดตั้ง

1 ตู้ควบคุม(Controller)พร้อมค่าติดตั้ง

1.1 ตู้เหล็กควบคุมแบบกันน้ำกันฝุ่น ฝา 2 ชั้น 1.000 ตู้ @ 2,954.000	=	2,954.000 บาท
1.2 เบรกเกอร์ 32 A 2 Pole 1.000 ตัว @ 840.000	=	840.000 บาท
1.3 แมกเนติกคอนแทคเตอร์ 2.000 ตัว @ 565.000	=	1,130.000 บาท
1.4 โอเวอร์โวลตริลีย์ 2.000 ตัว @ 456.000	=	912.000 บาท
1.5 ไฟลอตแลมป์ 6 ดวง 6.000 ตัว @ 40.000	=	240.000 บาท
1.6 ซีเลคเตอร์สวิตซ์ 2.000 ตัว @ 75.000	=	150.000 บาท
1.7 เทอร์มินอล 1.000 ตัว @ 55.000	=	55.000 บาท
1.8 แท่ง Ground rod 5/8"x2.40 ม. 1.000 ตัว @ 710.000	=	710.000 บาท
1.9 สายไฟ NYY 3 x 4 sq.mm 6 ม. 6.000 ม. @ 91.000	=	546.000 บาท
1.10 ท่อเหล็ก ขนาด 2" ยาว 2.00 ม. (ยึดตู้ควบคุม) 97.000	=	97.000 บาท
1.11 ท่อร้อยสาย ขนาด 1" 6.000 ม. @ 28.750	=	172.500 บาท
1.12 อุปกรณ์อื่นๆ 1.000 งาน @ 500.000	=	500.000 บาท
1.13 ค่าแรง 1.000 งาน @ 1,000.000	=	1,000.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	8,596.50 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

1.1.3.3.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

1.1.3.3.1.1 [6.3(1.3.1)]งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด ϕ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก
ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต ค.2 1.10 ลบ.ม. @ 2,266.970	=	2,493.667 บาท
เหล็กเสริม RB 6 8.10 กก. @ 30,419.130 (บาท/ตัน) / 1,000	=	246.395 บาท
เหล็กเสริม RB 9 22.81 กก. @ 29,480.000 (บาท/ตัน) / 1,000	=	672.438 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.93 กก. @ 32.710 (บาท/กก)	=	30.420 บาท
ไม้แบบ (1) 11.75 ตร.ม. @ 204.030	=	2,397.352 บาท
เหล็กแบน 125x6 มม. 4.10 ม. @ 174.170	=	714.097 บาท
ค่าเชื่อม 4 จุด @ 5.000	=	20.000 บาท
ขุดดินและปรับพื้น 1.56 ลบ.ม. @ 21.840	=	34.070 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น 1.02 ตร.ม. @ 1,172.190 = 35.520 (บาท/ตร.ม)	=	36.230 บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE	=	6,644.669 บาท
ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 2 ฝา ขนาด 0.58 x 0.83 x 0.125 ม.)		
คอนกรีต ค.2 0.09 ลบ.ม. @ 2,266.970	=	204.027 บาท
เหล็กเสริม RB 9 5.48 กก. @ 29,480.000 (บาท/ตัน) / 1,000	=	161.550 บาท
เหล็กเสริม DB 12 17.26 กก. @ 25,387.720 (บาท/ตัน) / 1,000	=	438.192 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.68 กก. @ 32.710 (บาท/กก)	=	22.242 บาท
เหล็กฉาก L 75x75x6 มม. 5.64 ม. @ 961.960 = 160.326 (บาท/ม.)	=	904.238 บาท
เหล็กแบน 125x6 มม. 5.92 ม. @ 174.170	=	1,031.086 บาท
เหล็กแบน 50x6 มม. 5.64 ม. @ 72.660	=	409.802 บาท
ค่าเชื่อม 80 จุด @ 5.000	=	400.000 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

1.1.3.3.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

1.1.3.3.1.1 [6.3(1.3.1)]งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด ϕ 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก

สีกันสนิม 2 ชั้น 3.00 ตร.ม. @ 1,172.190 = 35.520 (บาท/ตร.ม) = 106.560 บาท

ค่างานต้นทุนฝา (2 ฝา) 2.000 ฝา = 3,677.697 บาท

ค่างานต้นทุน : ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด 6,644.66 + 3,677.69 = 10,322.36 บาท/EACH

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1.3.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

1.1.3.3.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)

1.1.3.3.1.2 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 2.30 x 5.50 x 2.30 ม. พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อ

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต ค.2 13.24 ลบ.ม. @ 2,266.970 = 30,014.682 บาท

เหล็กเสริม DB 12 1,052.10 กก. @ 25,387.720 (บาท/ตัน) / 1,000 = 26,710.420 บาท

ลวดผูกเหล็ก 31.56 กก. @ 32.710 (บาท/กก) = 1,032.327 บาท

ไม้แบบ (1) 80.00 ตร.ม. @ 204.030 = 16,322.400 บาท

ขุดดินและปรับพื้น 40.68 ลบ.ม. @ 21.840 = 888.451 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 74,968.280 บาท

ข. ฝาปิดเหล็กหล่อ (คิด 1 ฝา ขนาด 0.69 x 0.69 x 0.07 ม.)

ฝาปิดเหล็กหล่อ ขนาด 0.69 x 0.69 x 0.07 ม. @ 9,000.000 = 9,000.000 บาท

ค่างานต้นทุนฝา (1 ฝา) 2.000 ฝา = 18,000.000 บาท

ค่างานต้นทุน : ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด 74,968.28 + 18,000.00 = 92,968.28 บาท/EACH

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1.4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

1.1.4.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	300.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 22.000 กม.	=	50.350 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	350.350 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 350.350×1.40	=	490.490 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	=	35.130 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $490.490 + 35.130$	=	525.620 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	525.62 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.1.5.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 5.000 x 10.00 เมตร = 50.000 ตร.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ = 115.000 ลบ.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม. = 30.000 บาท/ลบ.ม.

กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,021.090 + 30.000 = 2,051.090 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ = 50.000 ตร.ม.

ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 50.000 / 100 = 7.500 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 7.500 ลบ.ม. @ 2,051.090 = 15,383.175 บาท

ค่าขนส่งคอนกรีต 0.025 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = 2.846 บาท

15.180 x 0.025 x 7.500

ค่าตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 32.000 บาท/ตร.ม. = 1,600.000 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม. = 250.000 บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.210 X 50.000 ตร.ม. = 610.500 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 17,846.521 บาท

ค่างานต้นทุน = 17,846.52 / 50.00 = 356.93 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.1.5.1.2 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 18.550 กก. @ 23,334.080 (บาท/ตัน) /1,000 = 432.847 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 119.350 บาท

ค่าสี + จาระบี 0.000 ชุด @ 0.000 = 0.000 บาท

JOINT SEALER 2.000 ลิตร @ 57.500 = 115.000 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 667.197 บาท

ค่างานต้นทุน = 667.19 / 5.00 = 133.43 บาท/เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.1.5.1.3 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 18.550 กก. @ 23,334.080 (บาท/ตัน) /1,000	=	432.847 บาท
PVC CAP + ทาสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 69.160 10.322 บาท/ชุด	=	103.220 บาท
JOINT FILLER 0.750 ตร.ม. @ 48.610	=	36.457 บาท
JOINT SEALER 3.130 ลิตร @ 57.500	=	179.975 บาท
ค่าหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	74.950 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ไม้แบบ 0.750 ตร.ม. @ 204.030	=	153.022 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	980.471 บาท
ค่างานต้นทุน = 980.47 / 5.00	=	196.09 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.6 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 700.000 บาท

ค่างานต้นทุน = 700.00 บาท/ป้าย

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร


1.1.7 งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A

ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A @ 700.000

= 700.000 บาท

ค่างานต้นทุน

= 700.00 บาท/ชุด

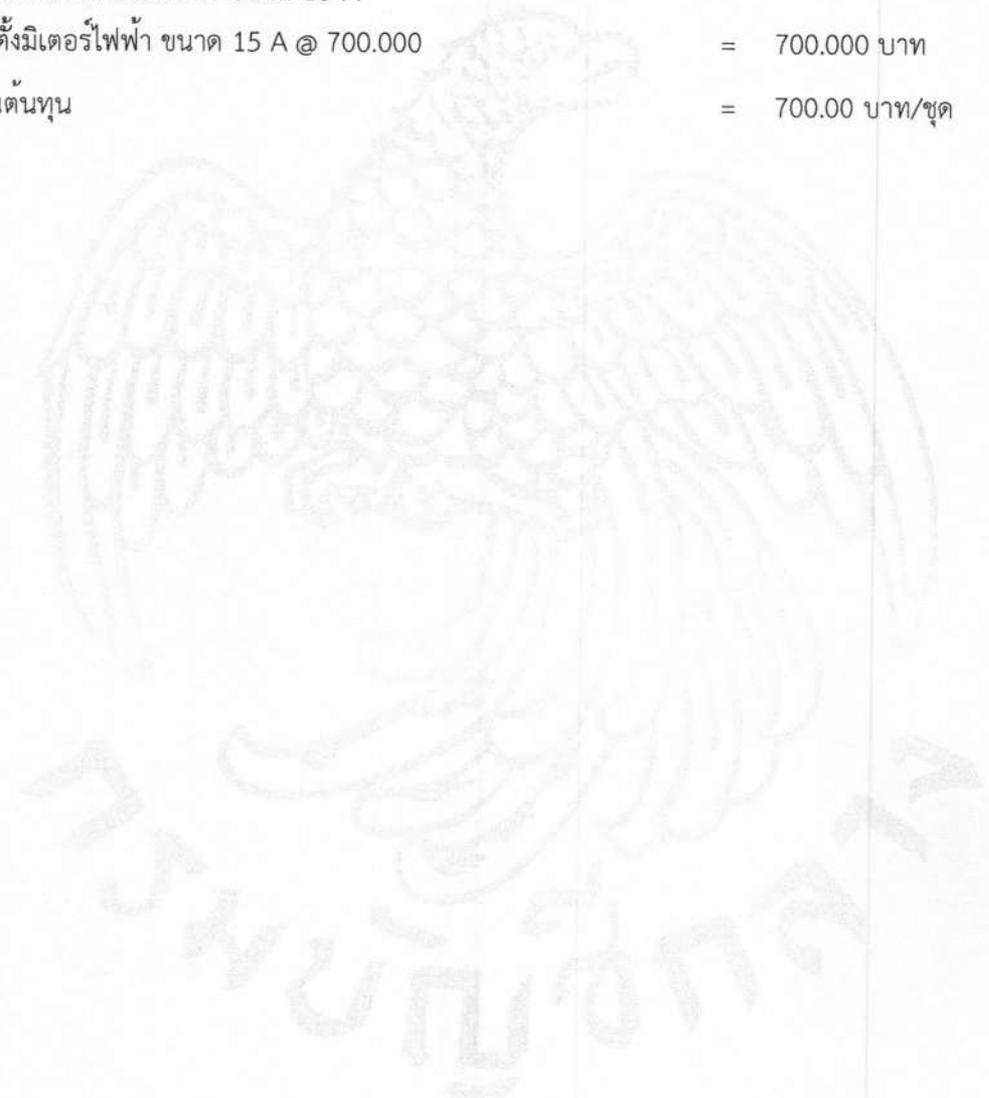

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ท่อระบายน้ำ

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3

1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

1.1.8 งานท่อ HDPE PE100 PN6 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว)

ท่อ HDPE PE100 PN6 SDR26 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว) @ 178.000 = 178.000 บาท

ค่างานต้นทุน = 178.00 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	8.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	8.440 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 0.000 X 8.440	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	=	21.840 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	21.84 บาท/ลบ.ม.

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโหลกรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทาสีและตัวอักษร
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/อื่น (บาท)	กรรมกรร
1	ร้านรวมศิลป์ทำป้าย	1.00	ชุด	700.00	700.00	700.00
2	วิสุทธิศิลป์ทำป้ายสุราษฎร์ธานี	1.00	ชุด	800.00	800.00	
3	ป.สุราษฎร์ธานีดีไวซ์แอนด์ปรินต์ติ้ง	1.00	ชุด	850.00	850.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : วาล์วกันกลับ
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/อัน (บาท)	กรรมกรร
1	คูโหม	1.00	ตัว	1,838.00	1,838.00	1,838.00
2	ไทวัสดุ	1.00	ตัว	2,730.00	2,730.00	
3	โหมโปร	1.00	ตัว	2,769.00	2,769.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บริษัท สุราษฎร์การประปา จำกัด

จำหน่ายอุปกรณ์ประปาทุกชนิด

Tel: 077-288829 Fax: 077-288830

Mobile: 087-687-8795 (สฤชัย) , 082-361-7402 (ริงสรรดี)

E-mail: Sritthi@gmail.com

Reddust37@gmail.com

หน้าแรก

ถาม-ตอบ

วิธีการสั่งซื้อ

ชำระเงิน

ติดต่อเรา

ตะกร้าสินค้า

จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00

สินค้าทั่วไป

- ▶ ก่อสร้างระบบประปา
- ▶ วัสดุท่อประปา
- ▶ รางน้ำดีดระยอง
- ▶ แผงส่งน้ำ
- ▶ อุปกรณ์
- ▶ ราคาส่ง

Pipe Fittings

- ▶ PVC
- ▶ Cast Iron & Steel
- ▶ HDPE
- ▶ STL304
- ▶ PE
- ▶ PPR
- ▶ uPVC
- ▶ PP
- ▶ Brass
- ▶ Repair Clamp

Values

- ▶ Ball Valve
- ▶ Gate Valve
- ▶ Check Valve
- ▶ Foot Valve
- ▶ Strainer
- ▶ Globe Valve
- ▶ Butterfly Valve
- ▶ Solenoid Valve
- ▶ Floating Valve
- ▶ Air Vent Valve
- ▶ Stream Trap
- ▶ Safety Relief Valve
- ▶ Vacuum Breaker

Others

- ▶ Hose
- ▶ Hose Clamp
- ▶ Gauge
- ▶ Flexible
- ▶ Switch
- ▶ Clamp & Hanger
- ▶ Tool & Machine
- ▶ Water Meter
- ▶ Water Pump

บทความ



ต่อท่อรางน้ำดี ดุราดาก่อท่อรางน้ำดี ดลิกทีน

อุปกรณ์ HDPE เชื่อมชน

Like Share Be the first of your friends to like this

ตารางราคา ท่อ HDPE และ อุปกรณ์ HDPE ชนิดเชื่อม สำหรับงานประปา

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 077-288-829 , 087-687-8795 , 082-361-7402

หรือทาง E-Mail : sritthi@gmail.com หรือ reddust37@gmail.com

ราคา ท่อ HDPE สำหรับงานประปา (บาท/ม.)			
ขนาด(มม.)	PN6.3	PN10	PN16
20	10.5	13	19
25	15	20	28
32	23	31	46
40	36	53	73
50	55	81	113
63	88	127	177
75	124	177	253
90	178	256	362
110	264	379	541
125	341	492	697
140	422	613	875
160	498	728	1090
180	614	919	1352
200	761	1117	1703
225	960	1492	2152
250	1176	1825	2653
280	1477	2297	3326
315	1866	2904	4211
355	2424	3683	5346


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

หน้าหลัก > สินค้าใหม่ > ... > **HDPE งานประปา สีดำล้วน PE100 PN6 SDR26 ขนาด 90 มม. 6 เมตร**



Hot Sale
ท่อ HDPE งานประปา สีดำล้วน PE100 PN6 SDR26 ขนาด 90 มม. 6 เมตร รหัสสินค้า 7808-1627

แบรนด์ **OneStockHome** (1) **5**

ขนาด
 PE100 = ความสามารถในการรับแรงกดทับ 10.0 หน่วย มันจะบางกว่า เหนียวกับการฝังลึก, PN6 = ความสามารถในการรับแรงดันน้ำ 6 หน่วย (ซึ่งเยอะยิ่งหนา), ขนาดหน้าตัด 90 มม. (3 นิ้ว) ยาว 6 เมตร

น้ำหนักต่อชิ้น (กก.) 2.14 **มาตรฐานอุตสาหกรรม** มอก. 982-2556

ราคา (บาท) / ต่อตัน **368.04**

ราคา (บาท) / ต่อตัน **36,804.00 / ตัน (100 กก.)**

จำนวน (ม้วน (100 ม.)) 1 ม้วน (100 ม.) = 100 ตัน

น้ำหนักรวม (กก.) **214.00**

ราคารวม (บาท) **36,804.00**

เพิ่มตะกร้า

FLASH 01 ชม. 09 นาที 38 วินาที 43 วินาที

ดูโปรเจกต์ค่าส่ง 3,000 บาท

สั่งซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ผ่าน 31 มี.ค. นี้

ใช้สิทธิ์สินค้าใหม่ในเซชันกับ เหล็กดีมี อิฐบุบเบา และสินค้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



หน้าหลัก สินค้า คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

หน้าหลัก > สินค้าทั้งหมด > พีอี (HDPE) > ท่อพีอี (HDPE) มอก. > ท่อพีอี (PE) มอก. PE100 PN6 - HDPE Pipe

ท่อพีอี (PE) มอก. PE100 PN6 - HDPE Pipe

90 มม.

ท่อพีอี (PE) มอก. PE100 PN6 (SDR 26) ขนาด 50 มม. - 1000 มม. ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง, HDPE 100 Pipe PN6


B 180

ขนาด (Size) 90 มม.

ติดต่อเรา



หมวดหมู่ : พีอี (HDPE) , ท่อพีอี (HDPE) มอก.

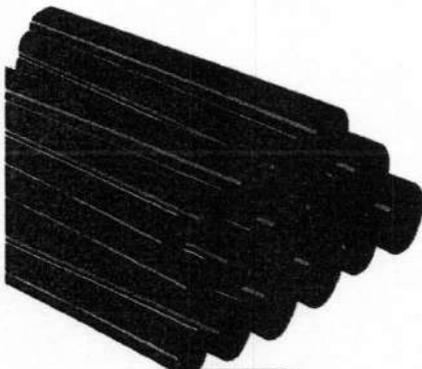

Hover to zoom



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถถนนโครงการ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : ท่อ HDPE PE100 PN6 ขนาด 90 มม.
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/อื่น (บาท)	กรรมกรฯ
1	สุราษฎร์การประปา	1.00	ม.	178.00	178.00	178.00
2	วันสต็อกโฮม	1.00	ม.	368.00	368.00	
3	บริษัทจามจรี วณิช จำกัด	1.00	ม.	180.00	180.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บริษัท สุราษฎร์การประปา จำกัด

จำหน่ายอุปกรณ์ประปาทุกชนิด

Tel: 077-288829 Fax: 077-288830

Mobile: 087-687-8795 (สิริชัย) , 082-361-7402 (รังสรรค์)

E-mail: Sritthi@gmail.com

Reddust37@gmail.com

หน้าแรก

ถาม-ตอบ

วิธีการสั่งซื้อ

ชำระเงิน

ติดต่อเรา

ตะกร้าสินค้า

จำนวน : 0 ชิ้น

รวม : 0.00

ดูสินค้า

ชำระค่า

สินค้าทั่วไป

- ▶ ก้อนโม่คอนกรีต
- ▶ สลักเหล็ก
- ▶ สานเหล็ก
- ▶ แผงสแตนเลส
- ▶ อุปกรณ์ประปา
- ▶ ราวบันได

Pipe Fittings

- ▶ PVC
- ▶ Cast Iron & Steel
- ▶ HDPE
- ▶ STL304
- ▶ PE
- ▶ PPR
- ▶ uPVC
- ▶ PP
- ▶ Brass
- ▶ Repair Clamp

Values

- ▶ Ball Valve
- ▶ Gate Valve
- ▶ Check Valve
- ▶ Foot Valve
- ▶ Strainer
- ▶ Globe Valve
- ▶ Butterfly Valve
- ▶ Solenoid Valve
- ▶ Floating Valve
- ▶ Air Vent Valve
- ▶ Steam Trap
- ▶ Safety Relief Valve
- ▶ Vacuum Breaker

Others

- ▶ Hose
- ▶ Hose Clamp
- ▶ Gauge
- ▶ Flexible
- ▶ Switch
- ▶ Clamp & Hanger
- ▶ Tool & Machine
- ▶ Water Motor
- ▶ Water Pump

บทความ



ท่อ ๓๐๐ ตราช่าง ๓๐๐ ดูราคาท่อตราช่าง ดลิกทีน

อุปกรณ์ HDPE เชื่อมชน

Like Share Be the first of your kind to like this

ตารางราคา ท่อ HDPE และ อุปกรณ์ HDPE ชนิดเชื่อม สำหรับงานประปา

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 077-288-829 , 087-687-8795 , 082-361-7402

หรือทาง E-Mail : sritthi@gmail.com หรือ reddust37@gmail.com

ราคา ท่อ HDPE สำหรับงานประปา (บาท/ม.)			
ขนาด(มม.)	PN6.3	PN10	PN16
20	1.00	13	19
25	1.6	20	28
32	2.3	31	46
40	3.6	53	73
50	5.5	81	113
63	8.8	127	177
75	12.4	177	253
90	17.8	236	352
110	26.1	379	511
125	34.1	492	697
140	42.2	613	875
160	58.5	738	1090
180	81.1	919	1352
200	106.1	1147	1703
225	146.0	1492	2152
250	197.0	1835	2653
280	267.7	2297	3326
315	356.0	2904	4211
355	472.1	3683	5316

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

หน้าแรก > สินค้า > PE 100 HDPE > PE 3 นิ้ว > PE ของ HDPE PN6 PE 100 ขนาด 90 มม. > HDPE งานประปา สีดำล้วน PE100 PN6 SDR26 ขนาด 90 มม. 6 เมตร



ท่อ HDPE งานประปา สีดำล้วน PE100 PN6 SDR26 ขนาด 90 มม. 6 เมตร รหัสสินค้า 78084627

OneStockHome 5

ขนาด
PE100 = ความสามารถในการรับแรงกดทับ 10.0 หน่วย ผมนั่งจะบางกว่า เหมาะกับการฝังลึก, PN6 = ความสามารถในการรับแรงดันน้ำ 6 หน่วย (ซึ่งจะอีกเท่า), ขนาดหน้าตัด 90 มม. (3 นิ้ว) ยาว 6 เมตร

น้ำหนักต่อซม. (กก.) 2.14 มาตรฐานอุตสาหกรรม แลก. 982-2556

ราคา (บาท) / ต่อเมตร 368.04

36,804.00 / วัน (100 ม.)

จำนวน (ม้วน 100 ม.) 1 ม้วน (100 ม.) = 100 ม.

น้ำหนักรวม (กก.) 214.00

ราคารวม (บาท) 36,804.00

FLASH 01 09 38 43

สูงสุดต่อคำสั่ง 3,000 บาท

สั่งซื้อสินค้า 100,000 บาท จำกัด 1 ครั้ง/ท่าน 01-31-2564 นี้

โปรดดูเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมที่หน้าเงื่อนไขการใช้งาน

วันที่: 31-03-2025

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



หน้าหลัก สินค้า คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา


หน้าหลัก สินค้าทั้งหมด พีอี (HDPE) ท่อพีอี (HDPE) มอก. ท่อพีอี (PE) มอก. PE100 PN6 - HDPE Pipe

ท่อพีอี (PE) มอก. PE100 PN6 - HDPE Pipe

90 มม.

ท่อพีอี (PE) มอก. PE100 PN6 (SDR 26) ขนาด 50 มม. - 1000 มม. ท่อโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง, HDPE 100 Pipe PN6

B 180

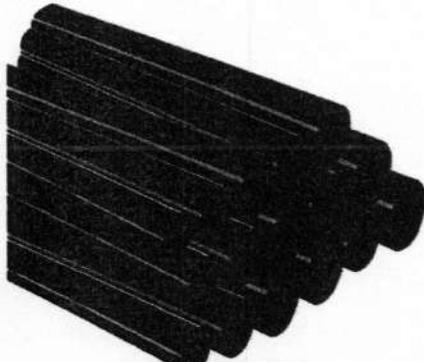

Q Hover to zoom



ขนาด (Size) 90 มม.

ติดต่อเรา



หมวดหมู่ : พีอี (HDPE) , ท่อพีอี (HDPE) มอก.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ


โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : ปื้มจุ่มน้ำเสีย 750 w ขนาด 3 นิ้ว
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/อัน (บาท)	กรรมกรร
1	โสมโปร	1.00	ชุด	13,490.00	13,490.00	13,490.00
2	ทรัพย์สินญนันท์	1.00	ชุด	14,600.00	14,600.00	
3	ร้านน็อกน็อก	1.00	ชุด	18,740.00	18,740.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

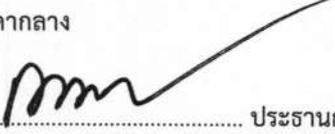ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

HomePro

สินค้าใหม่ SUPER PUMP CSP-7555A 750 5cc



ปั๊มจุ่มน้ำเสีย SUPER PUMP CSP-7555A 750 5cc
 (สี) 23722 | มาตรฐานไทย 5cc

จัดซื้อขั้นต่ำ 12 ชิ้น
฿ 13,490 / each

- วัสดุทนทาน ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเสีย 2 ปี มีประกันคุณภาพ
- แฉกป้องกันความร้อนที่จุดเชื่อมต่อ (THERMAL PROTECTION) ป้องกันการละลายของพลาสติก
- ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสัตว์น้ำ


 4.5/5 (750 รีวิว)
  มาตรฐานไทย 115 M


 ระยะเวลาประกันสินค้า 3 ปี
  ปริมาณถังเก็บ 1.3 ลิตร

 ปริมาณถังเก็บน้ำเสีย 3.5 ลิตร
  ปริมาณถังเก็บน้ำเสีย 1.0 ลิตร

 ปริมาณถังเก็บน้ำเสีย 1.0 ลิตร












































HOME FESTIVAL ใหญ่ทุกสินค้าบ้าน ลดเพิ่ม 10% สูงสุด 2,000.- เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000.- (รับใช้ได้เลย ดูเงื่อนไขเพิ่มเติม)

CAMM

Copy

สินค้าโครงการ - งานระบบประปา - ปั๊มน้ำ - SKU 12321107



Mitsubishi ปั๊มน้ำ 200 ลิตร CSP-755SA 1KW 1HP 220V ท่อ 3"

18,740.00

18,740.00

ดู 1 ข้อดีของคุณได้ >

เลือกรับบริการติดตั้ง: ไม่รับบริการติดตั้ง

ไม่รับบริการติดตั้ง

รับบริการติดตั้ง

1

+

18,740.00

คงเหลือ 50 ชิ้น

ตรวจสอบคำจัดส่งสินค้า

ยกเลิกการเพิ่มที่อยู่

จัดส่งฟรี

ตรวจสอบ

ซื้อเลย

เพิ่มไปยังรถเข็น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : PVC Cap
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/อัน (บาท)	กรรมกรร
1	โคมโพร	1.00	อัน	6.00	6.00	6.00
2	โทวัสดุ	1.00	อัน	10.00	10.00	
3	คูโอม	1.00	แพค	70.00	7.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



เลือกหมวดสินค้า ▾ สินค้าแบรนด์ ▾ สินค้าช่าง ▾ โคมไฟ ▾ บริการเรื่องบ้าน ▾ รวมโปรเจกต์ ▾ บริการใหม่ ▾

HomePro | HomePro | HomePro | HomePro SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า

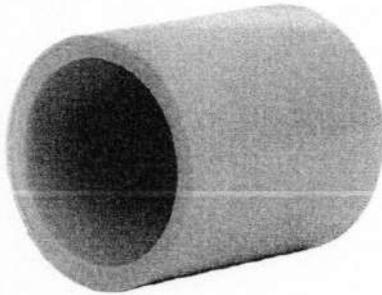

SCG

ฝาครอบ-แหก SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า

ดูภาพจริง

7 บาท
6 บาท

ขายปลีก 257 รายการ

- ฝาครอบ SCG ขนาด 6 นิ้ว
- ผลิตจาก PVC (ไม่ถลอก) แข็งแรงทนน้ำ
- ใช้สำหรับครอบปลายท่อประปา หรืองานเชื่อมประปา

ดูภาพจริง

จำนวน - 1 +

เพิ่มลงในรถเข็น

ตรวจสอบสต็อกที่สาขา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ดูโฉมซื้อออนไลน์



กรุณา
กรุณา



กรุณา
กรุณา

กรุณา

กรุณา

กรุณา

STAR หัวอุดไม้เนื้อเกลียว 13.5 x 3/4 นิ้ว

กรุณา


฿70.00

กรุณา

กรุณา

- 1 -

กรุณา

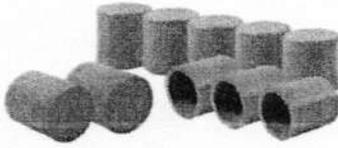

กรุณา

กรุณา



คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : แผ่นโฟม (Joint Filler)
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/ตร.ม (บาท)	กรรมกราร
1	โคมโปร	1.00	แผ่น	45.00	62.50	
2	ไทวัสดุ	1.00	แผ่น	35.00	48.61	
3	ดูโฮม	1.00	แผ่น	35.00	48.61	35.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



เลือกหมวดสินค้า ▾ จัดประเภทแบรนด์ ▾ สินค้าช่าง ▾ วัสดุ ▾ บริการเรื่องบ้าน ▾ ควบคุมราคา ▾ บริการใหม่ ▾

HomePro 3/4 นิ้ว x 60 ซม. x 1.2 ม. (แพ็ค 5 ชิ้น)

ดูภาพ

โพนแผ่น 3/4 นิ้ว x 60 ซม. x 1.2 ม. (แพ็ค 5 ชิ้น)

SKU: 1162318

225 บาท

มีจำนวน 5 รายการ

- ผิดจากภาพถ่าย โพนทรงพิเศษ มีความหนาแน่นสูง ทนต่อแรงกระแทก
- มีชั้นระแนบการเสียดทานสูง มีความทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และขูดขีดสูง
- นำมาใช้กับ คอนกรีตหรือการติดตั้ง ง่ายต่อการซ่อมบำรุง

จำนวน - 1 +

สินค้าหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ



Home Fresh

สินค้าตามฤดูกาล

วัตถุดิบพรีเมียม

ปลอดภัย

ทุกชนิด



เข้าสู่ระบบ



โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่นพิเศษ

หน้าแรก > สินค้า > ผักสด > ผักสด > ผักสด

18% OFF

GIANT KINGKONG

พริกพญานาค GIANT KINGKONG ขนาด 60 x 120 ซม. สีขาว

★★★★★

พริกพญานาค GIANT KINGKONG ขนาด 60 x 120 ซม. สีขาว เป็นพริกที่มีรสเผ็ดร้อน มีกลิ่นหอม และใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนู

จำหน่ายโดย: ไทยสดตามฤดูกาล

เบอร์โทร: 02-000-0000

โซเชียลมีเดีย: Facebook, Line, Instagram

฿ 35.00

ราคาต่อหน่วย

฿ 35.00

• 50 กรัม มีในสต็อก 1.25 กิโลกรัม

จำนวน

- 1 +

ใส่ตะกร้า

ราคาต่อหน่วย

มีในสต็อก

฿ 35.00

฿ 35.00

พริกพญานาค GIANT KINGKONG ขนาด 60 x 120 ซม. สีขาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ



ดูไฮโซออนไลน์



หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

สินค้าแนะนำ

สินค้า - 10000000

สินค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ

ดูสินค้า

ดูสินค้า

ดูสินค้า

หน้าแรก

โพนแผ่น 3/4 นิ้ว

รหัสสินค้า: 57451515 100017721

฿35.00

ดูสินค้า

จำนวน

- 1 -

เพิ่มลงในรถเข็น

โพนแผ่น 3/4 นิ้ว เป็นโพนที่ทำจากไม้เนื้อดี มีลักษณะแบนเรียบ มีน้ำหนักเบา และทนทาน สามารถใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

แถมไม้ตั้งโต๊ะสีเดียวกับชุด



3/4"



รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่คล้ายกัน

สินค้าที่คล้ายกัน

สินค้าที่คล้ายกัน

สินค้าที่คล้ายกัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : ยางมะตอย (Joint Sealer)
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/ลิตร (บาท)	กรรมกราร
1	โคมโปร	20.00	ลิตร	1,280.00	64.00	
2	ไทวัสดุ	20.00	ลิตร	1,170.00	58.50	
3	โกลบอลเฮ้าส์	20.00	ลิตร	1,150.00	57.50	1,150.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



เดอะเบียร์ งานช่างมืออาชีพสีน้ำเงิน 20ลิตร.

1,150 บาท / ลิตร

ตัวเลือกเพิ่มเติม BIG BEAR งานช่างมืออาชีพสีน้ำเงิน...

รับที่สาขา ร่มเกล้า

การจัดส่ง

Quantity: 1 Price: ฿1,150 Buttons: ใส่อิน, ซื้อเลย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโลกรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : ฝาเหล็กหล่อ
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	กรรมกรฯ
1	บริษัท พี.เจ.แปซิฟิก แมชชีนเวิร์ค จำกัด	1.00	ฝา	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00
2	บริษัท กู๊ดลีฟวิ่ง 59 จำกัด	1.00	ฝา	8,500.00	-	-	8,500.00	
3	บริษัท ไทยโนวา อินเตอร์เทค จำกัด	1.00	ฝา	9,000.00	-	-	9,000.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ


(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบเสนอราคา (Quotation)


ส่ง ที่อยู่	สำนักงานเทศบาลนครสาทรบุรีธานี 13/9 ถนนกสิกรรมสารณ์ ตำบลตลาด จังหวัดสาทรบุรีธานี 84000		เลขที่ พนักงานขาย	PJ_QTTP-121778-67 คุณ พลวัฒน์ ชนะชัย
Mobile				090-260-8387
เรียน แผนก	สำนักงานเทศบาลนครสาทรบุรีธานี	วันที่ Tel.	18-Dec-24 081-891-9393	E-mail poniawat_ch1991@hotmail.com

ทางบริษัทมีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้าและบริการตามรายการดังต่อไปนี้

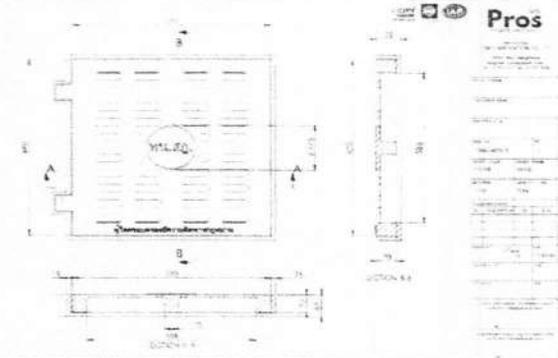ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	รวม
1	<p>ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว (Ductile cast iron 500-7) ฝาปิดมอพักเหล็กหล่อ ตะแกรงระบายน้ำ ขนาด 728x728 mm. ติดตั้งขึงสือ ทน.สฎ. รับน้ำหนักในบ่อถ้ำ 25 ตัน</p>  <p>หมายเหตุ : 1. มีดจ่ายสินค้าก่อนการผลิต 50% เพื่อยืนยันการผลิต โดยส่วนที่เหลือ 50% ชำระก่อนส่งมอบ 2. กรณีบริษัททำการทยอยส่งสินค้า บริษัทจะทำการวางปิดราคาสินค้าในแต่ละรอบการผลิต โดยลูกค้าจะต้องชำระราคาสินค้าส่วนที่เหลือตามจำนวนที่จัดส่งในแต่ละรอบโดยครบตามมูลค่า หลังหักค่างวดจ่ายโดยคิดค่างวดเป็นชุด และลูกค้าจะต้องไม่มียอดค้างชำระของรอบการผลิตก่อนหน้า 3. ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับเปิดฝา สำหรับเก็บงาน (ยกเว้นกรณีสินค้าได้รับความเสียหายอันเกิดจากโรงงานโดยตรง)</p> <p>การจัดส่ง : จัดส่งฟรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ** โฉนดเงินบัญชี กสิกรไทย 002-8-93438-6 บจก.พี.เจ. แปซิฟิก แมชชีนเวิร์ค</p>	1	9,000.00	9,000.00
กำหนดส่งสินค้าภายใน		30 วัน หลังจากได้รับการสั่งซื้อ	รวมเป็นเงิน (TOTAL)	
กำหนดยื่นราคา		30 วัน นับจากที่เสนอราคา	ส่วนลด (DISCOUNT)	
การชำระเงิน		มัดจำ 50% , 50% ก่อนส่งมอบ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%)	
		สินค้าผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ไม่หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินสุทธิ (GRAND TOTAL)	
เก้าพันหกกรวยสามสิบบาทถ้วน				9,630.00

หมายเหตุ			
ผู้จัดทำ	ผู้เสนอราคา	ผู้อนุมัติ	ยืนยันการสั่งซื้อ
Wannapa P. นางสาววรรณภา ประสารศรี 18-12-67	Wannapa P. นางสาววรรณภา ประสารศรี 18-12-67		ผู้มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ

ห้างหุ้นส่วน เอส.พี.เอส.พันธ์ตั้ง

888/132 ม.19 ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร 085-787-8942

เรียน สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ 18/9 ถนนก๊กคือมูสรณ์ ตำบลตลาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ใบเสนอราคา

เลขที่	67-122501
วันที่	18-12-67
เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินสด

ห้างฯมีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 728x728 มม. รับน้ำหนักได้ 25 ตัน	1	9,800.00	9,800.00
หมายเหตุ :		รวมเป็นเงิน		9,800.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		686.00
หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		10,486.00

ขอแสดงความนับถือ
khemjira
(นางสาวเข็มจิรา สมน้อย)

ห้างฯขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาส
ให้บริการสินค้าแก่ท่าน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาส
ให้บริการสินค้าแก่ท่าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บริษัท กู๊ดดีฟวิง59 จำกัด

35/3 ซ.เชษฐา ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร 093 027 8888 เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561084711

ใบเสนอราคา

เรียน สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ถึง สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18/9 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

วันที่ 18-12-67

บริษัทมีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้

Item	Description	Qty.	Unit/Price	Total
1	ผ้าปิดบ่อพัก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 728x728 mm. ความสามารถในการรับน้ำหนักได้ 25 ตัน	1	10,000.00	10,000.00
หมายเหตุ : 1. เงินสด 2. กำหนดส่งสินค้า 30 วัน หลังได้รับ PO		รวมเป็นเงิน		10,000.00
หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		700.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		10,700.00

ขอแสดงความนับถือ
ภานุมาศ
(นางสาวภานุมาศ สัจจวรรดี)

ห้ำงฯขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาส
ให้บริการสินค้าแก่ท่าน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาส
ให้บริการสินค้าแก่ท่าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : ทรายหยาบ
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	กรรมกรร
1	ยอดลานทรายกำนัน	1.00	ลบ.ม	350.00	5.00	14.06	364.06	
2	ลานทรายนาปรัง	1.00	ลบ.ม	300.00	22.00	48.77	348.77	300.00
3	หจก.ท่าทรายบุญชัย	1.00	ลบ.ม	360.00	43.00	94.49	454.49	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ


(นายกรกฎ สุบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

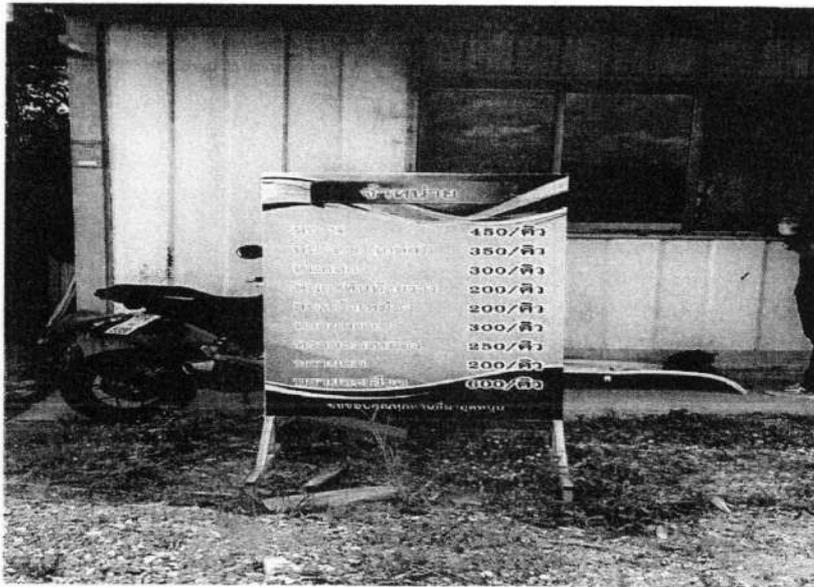

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ยอดลานทรายกำนั้น
ราคาขายหน้าลาน (ทุกเองนะลั๊บ)

ลำดับ	รายการ	ราคา/ลิว (ทุกเอง)
1	ทรายหยาบ	350 บาท
2	ทรายละเอียด	600 บาท
3	ทรายถม	250 บาท
4	หิน 3/4	550 บาท
5	หินคลุก	350 บาท
6	หินผุ	350 บาท
7	หินเกล็ด 3/8	450 บาท
8	หินทำยราง	450 บาท
9	หิน 1/2	550 บาท
10	หน้าดิน	250 บาท
11	ดิน	150 บาท

ราคาทุกเองนะลั๊บ

เปิดให้บริการทุกวัน

ติดต่อ : คุณยอด (081-6062189)

คณะกรรมการตำบลตราดากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

หจก.ท่าทรายบุญชัย
 บุญเกียรติ บุญกล่อม หัวหน้าผู้จัดการ
 โทร. 081-968-8120
 จำหน่าย : หิน ทราย ปูนผสมสำเร็จ รับถมที่
 มีแบ็คโคร ใหญ่-เล็ก ไว้บริการ
 100 ต.ท่าปลา ค.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 Fax : 077-270532 Tel : 077-341158, 084-2441919

ราคา ทรายหยาบ 360 บาท ต่อ 1 คิว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ


โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : หิน 3/4
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	กรรมกรฯ
1	บริษัท ร็อคศิลาไมนิ่ง จำกัด	1.00	ลบ.ม	352.50	30.00	66.19	418.69	352.50
2	บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด	1.00	ลบ.ม	385.20	30.00	66.19	451.39	
3	บริษัท เจริญลาก 2562 จำกัด	1.00	ลบ.ม	352.50	38.00	83.60	436.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



บริษัท ร็อคซิล่าไมนิ่ง จำกัด (Rocksila Mining Co.,LTD)

88/1 หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

88/1 M.7 T.Playwas A.Kanjanadit Surat Thani 84160 T.095-2707512

หนังสือที่ รศ.ช. 009/2566

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566

ประกาศราคาหิน

บริษัท ร็อคซิล่าไมนิ่ง จำกัด มีความประสงค์ขอประกาศราคาขายหินแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	หน้าเหมือง (เงินสด/เงินโอน) บาท/ตัน	หนัก/ตัน (ลบ.ม.)
1	หิน 3/4 นิ้ว	235	1.5
2	หิน 3/8 นิ้ว	180	1.5
3	หินฝุ่น	150	1.6
4	หินคลุก A	135	1.6
5	หินคลุกดิน	100	1.6
6	หินใหญ่	250	1.6
7	หินลิปแลป	250	1.6
8	ดิน	33	1.6

หมายเหตุ

1. ราคาหน้าเหมือง เป็นราคาสำหรับเงินสด/เงินโอน ณ วันที่ทำการซื้อเป็นรายเที่ยว เท่านั้น
2. ราคาโครงการ ต้องวางมัดจำ 30% ก่อนทำการขนส่งสินค้า และชำระเงินภายใน 7 วันหลังวางมัดจำ
3. ราคาเครดิต ต้องวางมัดจำ 30% ก่อนทำการขนส่งสินค้า และชำระเงินภายใน 30 วัน หลังวางมัดจำ เท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอกำหนดวงเงินการให้วงเงินเครดิตกับลูกค้าแต่ละราย ตามมูลค่าในสัญญาซื้อขาย แล้วแต่กรณี
5. หากการชำระเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามกฎหมายกำหนด
6. ราคาตามประกาศฉบับนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และไม่รวมค่าขนส่ง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ลูกค้าโครงการต้องการสินค้าจำนวนมาก สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการขายกับบริษัทฯ ได้โดยตรง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางนิตยา บุกริน) กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
(ลงชื่อ) กรรมการ



บริษัท เจริญลาภ 2562 จำกัด

95/2 ม.8 ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี 84160

โทร 077-963878 มือถือ 082-9034951 ID Line 082-9034951

วันที่ 27 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชนิดหิน	ราคาใหม่/ตัน	หมายเหตุ
		รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	
1.	หินปากอูโมงค์	250	
2.	หินใหญ่หน้าเหมือง	220	
3.	หิน1"	235	
4.	หิน3/4"	235	
5.	หิน3/8"	175	
6.	หินฝุ่น	160	
7.	หินคลุก1	135	
8.	หินคลุก2	110	
9.	กากหิน	160	
10.	กากหินปนดิน	50	400/คัน 6 ล้อ 800/คัน 10 ล้อ 1400/ฟ่วง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บริษัท สุราษฎร์พัฒนา จำกัด สาขากาญจนดิษฐ์

ราคาหิน

โทร. 089-7242094

ลำดับที่	ชนิดหิน	ราคา	ราคา	น้ำหนัก/ลิ
		บาท/ลิ	บาท/ตัน	มาตรฐาน
1	หิน 3/4	385.20	256.80	1,500
2	หิน 1"	385.20	256.80	1,500
3	หิน 3/8	288.90	192.60	1,500
4	หินลลูก A	272.85	160.50	1,700
5	หินลลูก B	227.38	133.75	1,700
6	หินฝุ่น	282.48	176.55	1,600
7	หิน 15-20	436.56	272.85	1,600
8	หินรอกันหถม ขนาด 2"-6"	436.56	272.85	1,600
9	หินใหญ่ปรับภูมิทัศน์	410.88	256.80	1,600
10	กลากหิน	200.09	117.70	1,700

หมายเหตุ: โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกัรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : เหล็กแบน 50 x 6 x 600 มม.
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/ม. (บาท)	กรรมกราร
1	บริษัท วาตะสตีลปีโลหะการ จำกัด	1.00	เส้น	436.00	72.67	436.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหลี สตีล อินดัสตรี	1.00	เส้น	446.00	74.33	
3	บริษัท สุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์ จำกัด	1.00	เส้น	450.00	75.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ


(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ


โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3
 หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายการวัสดุ : เหล็กแบน 125 x 6 x 600 มม.
 วันที่ : 17 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุ/ม. (บาท)	กรรมกราร
1	บริษัท วาตะศิลป์โลหะการ จำกัด	1.00	เส้น	1,045.00	174.17	1,045.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหลี สตีล อินดัสทรี	1.00	เส้น	1,056.00	176.00	
3	บริษัท สุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์ จำกัด	1.00	เส้น	1,100.00	183.33	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

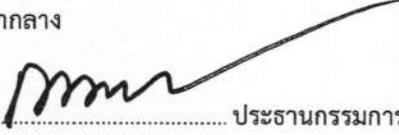ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชาญวิทย์ สมจิตร)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอำนาจ ทองแดง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

