



บันทึกข้อความ

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับลำดับที่ กค๔๔
รับวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๓

ส่วนราชการ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๔/๐๕๓๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง / ปลัดเทศบาล / เรียน นายกเทศมนตรี

เรื่องเดิม

ตามที่สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอนาฬิกาบริเวณสะพานนริศ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ ๘๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฯลฯ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำราคากลางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Gp) ตามบัญชีประมาณการราคากลางแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีมติกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๖,๗๘๕,๑๗๒.๗๘ บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลาง และดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทรงพล ยันตรกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนำศักดิ์ ไทยถาวร)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนธวิทย์ ผ่องศรี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายประเสริฐ สุขะโต)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางสาวสมณตา ยมแก้ว)

ดำเนินการตามระเบียบ

ตรวจแล้ว

นิติกร

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕

ปลัด

การเงิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างหอนาฬิกาบริเวณสะพานริศ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 สูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร
พร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 6,785,172.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทรงพล ยันตรกิจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

7.2 พนธิวิทย์ ผ่องศรี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 นำศักดิ์ ไทยถาวร กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ทรงพล ยันตรกิจ

18 สิงหาคม 2565 09:24:29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหอนาฬิกา จำนวน 1.000 หลังละ 6,704,876.34 บาท	6,704,876.34	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	60,000.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	20,296.44	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หักฐานเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์	6,785,172.78	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(พนวิทย์ ผ่องศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทรงพล ยับตรึง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นำศักดิ์ ไทยถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหอนาฬิกา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหอนาฬิกา	5,164,850.57	1.2983	6,704,876.34	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			6,704,876.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 12.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 547,336.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,704,876.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 20 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(พนรวิทย์ ม่องศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทรงพล ยันตรกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นาคศักดิ์ ไทยถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

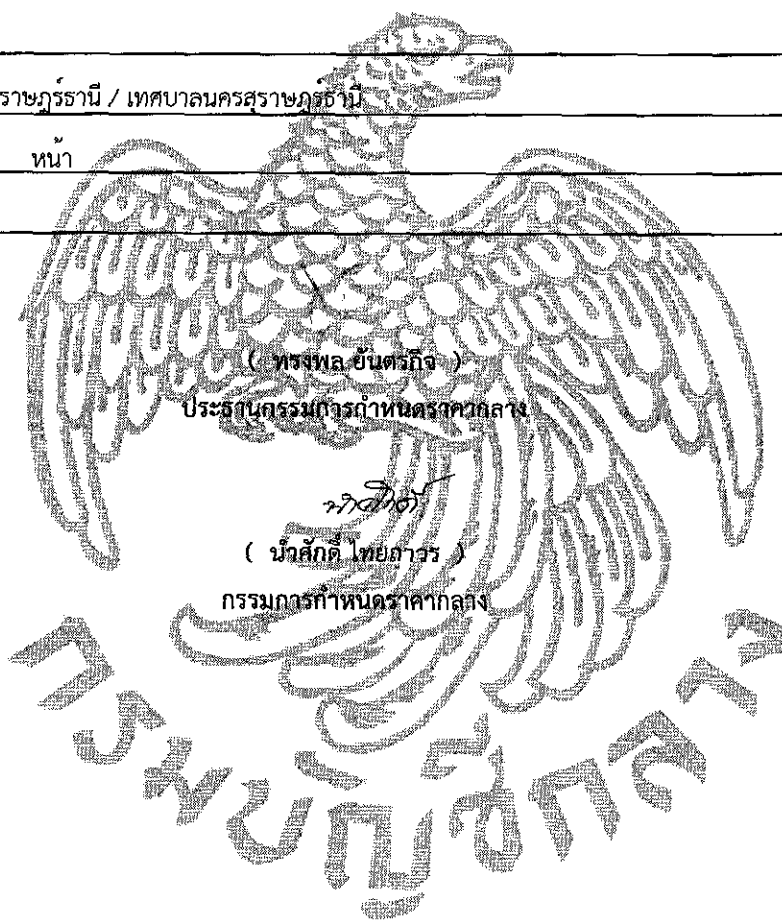

นาคศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหอนาฬิกา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					5,250.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					572,385.24	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,571,444.41	
4	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					15,270.92	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,164,350.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,164,350.57

บาท ต่อ 1 หน่วย

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:01:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.ทางเท้าเดิม รื้อขนไป	75.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	5,250.00	5,250.00	
	รวมค่างานรื้อถอน			0.00	0.00	70.00	5,250.00	5,250.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	55.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,900.00	6,900.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด ศก. 0.26x0.26 ม. ยาว 21 ม.	17.000	ต้น	8,200.00	139,400.00	2,473.00	42,041.00	181,441.00	
	- งานตัดหัวเสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26x0.26 ม.	17.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	4,250.00	4,250.00	
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาค้ำ Dynamic Load Test	2.000	ต้น	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- ทรายหยาบ รองกันหลุม	3.200	ลบ.ม.	560.75	1,794.40	91.00	291.20	2,085.60	
	- คอนกรีตหยาบ รองกันหลุม	2.550	ลบ.ม.	1,663.55	4,242.05	398.00	1,014.90	5,256.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก/ตร.ซม (ทรงลูกบาศก์)	62.000	ลบ.ม.	1,803.74	111,831.88	485.00	30,070.00	141,901.88	
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป ไซ้ 60%	63.000	ลบ.พ.	391.00	24,633.00	0.00	0.00	24,633.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	105.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	13,965.00	13,965.00	
	- ไม้คร่าว ไซ้ 30% ของไม้แบบ	18.900	ลบ.พ.	420.56	7,948.58	0.00	0.00	7,948.58	
	- ตะปู คัด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	26.250	กก.	46.73	1,226.66	0.00	0.00	1,226.66	
	- ไม้ค้ำยัน	36.000	ต้น	50.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	เหล็กเสริม (เหล็กกลม SR.24 ,เหล็กข้ออ้อย SD.40, SD40T)								
	- RB 6 มม.	1.700	กก.	27.12	46.10	4.10	6.97	53.07	
	- RB 9 มม.	535.000	กก.	26.68	14,273.80	4.10	2,193.50	16,467.30	
	- DB 12 มม.	150.000	กก.	26.20	3,930.00	3.30	495.00	4,425.00	
	- DB 16 มม.	345.000	กก.	25.95	8,952.75	3.30	1,138.50	10,091.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- DB 25 มม.	3,980.000	กก.	26.00	103,480.00	2.90	11,542.00	115,022.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	150.350	กก.	32.71	4,917.94	0.00	0.00	4,917.95	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			13,300.99	428,477.16	18,972.70	143,908.07	572,385.24	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานปูวัสดุผิวพื้น								
	- F1- พื้น คสล. ปูหินแกรนิตผิวพื้นไฟ หนาไม่น้อยกว่า 17 มม.	10.900	ตร.ม.	3,260.00	35,534.00	198.00	2,158.20	37,692.20	
	- F2- พื้น คสล. ทำผิวหินขัด	57.000	ตร.ม.	357.00	20,349.00	153.00	8,721.00	29,070.00	
	- F3- พื้นทา PU กันซึม	4.200	ตร.ม.	439.00	1,843.80	34.00	142.80	1,986.60	
	- พื้น คสล. ทำผิวขัดเรียบ	5.500	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	165.00	165.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C1-ห้องพื้น คสล. ฉาบเรียบ	12.000	ตร.ม.	92.00	1,104.00	95.00	1,140.00	2,244.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง ค.ส.ล.	22.000	ม.	191.00	4,202.00	44.00	968.00	5,170.00	
	งานปูนปั้นตกแต่งลวดลาย								
	งานลวดบัวและปูนปั้น ลวดลายตกแต่ง								
	งานลายปูนปั้นชั้นเรือนธาตุ 1								
	ผนังเรือนธาตุชั้นที่ 1 +0.45 ถึง + 3.70								
	- งานขยายแบบเท่าจริง บนกระดานหรือไม้อัด	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานผนังเรือนธาตุ	45.500	ตร.ม.	600.00	27,300.00	300.00	13,650.00	40,950.00	
	- งานลวดบัวและปูนปั้น	14.000	เมตร	0.00	0.00	13,000.00	182,000.00	182,000.00	
	รวมทั้งผนังเรียบหน้ากระดาน								
	ซุ้มจระนำ 1								
	- งานขยายแบบเท่าจริง ฐานถึงยอดซุ้ม	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	บนกระดานหรือไม้อัด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้านลมบันแถลง จระนำ 1								
	- งานขยายแบบเท้าจริง	1.000	งาน	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	โพน/ดินน้ำมันบนโครง ติดตั้งหน้างาน								
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ชิ้น	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	
	งานหลังคาซุ้ม จระนำ 1								
	- งานฉาบหลังคาโค้ง	4.000	ตร.ม.	92.00	368.00	95.00	380.00	748.00	
	มีเส้นและปริมาตรตามแบบ								
	- งานทำบันป่วนคันบวย ครอบสันหลังคา	2.600	เมตร	0.00	0.00	3,000.00	7,800.00	7,800.00	
	งานทับหลังซุ้ม จระนำ 1 +2.85 ถึง+ 3.05								
	- งานต้นแบบ ตัวอักษรบนตัวเท้าจริง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	โพน/ดินน้ำมันบนโครงเพื่อยกติดตั้ง								
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ชิ้น	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:01:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสาเข็ม 1 +0.45 ถึง +2.85								
	- งานขยายแบบเท่าจริง โพน/ดินน้ำมันบนโครง ติดตั้งหน้างาน	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานผนังรับบัว	18.300	ตร.ม.	600.00	10,980.00	300.00	5,490.00	16,470.00	
	- งานลวดบัวและปูนปั้น รวมทั้งผนังเรียบหน้ากระดาน	7.040	เมตร	0.00	0.00	13,000.00	91,520.00	91,520.00	
	งานทำพื้นฐานแข็งเข็ม 1 +0.45								
	- งานฉาบเรียบหลังหน้ากระดาน	1.600	ตร.ม.	92.00	147.20	95.00	152.00	299.20	
	รวมทำความสะอาดชั้นระบายน้ำ								
	หน้าบัน 1								
	- งานฉาบด้านในหน้าบัน	8.900	ตร.ม.	92.00	818.80	95.00	845.50	1,664.30	
	- งานต้นแบบเท่าจริง โพน/ดินน้ำมันบนโครง ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ชั้น	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	
	ลายประดับผนังลายผนัง 1/2/4/ และกรอบประตู D1								
	- งานขยายแบบเท่าจริง บนกระดานหรือไม้อัด	4.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	
	งานลายผนัง 1/2/4								
	- งานต้นแบบเท่าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง	3.000	งาน	0.00	0.00	85,000.00	255,000.00	255,000.00	
	ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ								
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	3.000	งาน	0.00	0.00	70,000.00	210,000.00	210,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	3.000	ชั้น	0.00	0.00	70,000.00	210,000.00	210,000.00	
	งานกรอบประตู D1								
	- งานกรอบประตู บัวปูนปั้น	5.700	เมตร	0.00	0.00	3,000.00	17,100.00	17,100.00	
	งานลายปูนปั้นชั้นเรือนธาตุ 2								
	ผนังเรือนธาตุชั้นที่ 2 + 3.70 ถึง +6.10								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขยายแบบเท่าจริง บนกระดานหรือไม้อัด	1.000	งาน	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	- งานผนัง	35.000	ตร.ม.	600.00	21,000.00	300.00	10,500.00	31,500.00	
	- งานลวดบัวและปูนปั้น	9.600	เมตร	0.00	0.00	13,000.00	124,800.00	124,800.00	
	รวมทั้งผนังเรียบหน้ากระดาน								
	ซุ้มจรนนำ 2								
	- งานขยายแบบเท่าจริง บนกระดานหรือไม้อัด	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	งานบ้านลมบันแถลง จรนนำ 2								
	- งานต้นแบบเท่าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง	1.000	งาน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ								
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ซุ้ม	0.00	0.00	35,000.00	140,000.00	140,000.00	
	งานหลังคาซุ้ม จรนนำ 2								
	- งานฉาบหลังคาโค้ง	4.000	ตร.ม.	92.00	368.00	95.00	380.00	748.00	
	มีเส้นและปริมาตรตามแบบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทำปื้นปูนคันบวย หลังปั้นลมครอบสันหลังคา งานทับหลังซุ้ม จระนำ 2 +5.25 ถึง+ 5.40	11.500	เมตร	0.00	0.00	3,000.00	34,500.00	34,500.00	
	- งานต้นแบบเท่าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง ติดตั้งเพื่อการอนุมัติเป็นแม่แบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ชิ้น	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	งานเสารับซุ้ม จระนำ 2 + 3.70 ถึง +6.10								
	- งานขยายแบบเท่าจริง บนกระดาษหรือไม้อัด	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานผนังรับบัว	15.000	ตร.ม.	600.00	9,000.00	300.00	4,500.00	13,500.00	
	- งานลวดบัวและปูนปั้น	6.000	เมตร	0.00	0.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00	
	รวมทั้งผนังเรียบหน้ากระดาน								
	งานพื้นระดับ + 3.70								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบเรียบหลังน้ำกระดาน	1.600	ตร.ม.	92.00	147.20	95.00	152.00	299.20	
	รวมทำความสะอาดชั้นระบายน้ำ								
	หน้าบัน 2								
	- งานฉาบด้านในหน้าบัน	7.000	ตร.ม.	92.00	644.00	95.00	665.00	1,309.00	
	- งานต้นแบบเท่าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง	1.000	งาน	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ								
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ชิ้น	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	
	งานลายปูนปั้นชั้นเรือนธาตุ 3								
	ผนังเรือนธาตุชั้นที่ 3 +6.10 ถึง +8.10								
	- งานขยายแบบเท่าจริง บนกระดาษหรือไม้อัด	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานผนังเรือนธาตุ	25.000	ตร.ม.	600.00	15,000.00	300.00	7,500.00	22,500.00	
	- งานลวดบัวและปูนปั้น	7.000	เมตร	0.00	0.00	13,000.00	91,000.00	91,000.00	
	รวมทั้งผนังเรียบหน้ากระดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ซุ้มจระนำ 3								
	- งานขยายแบบเท่าจริง บนกระดานหรือไม้อัด	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	งานบ้านลมบันแถลง จระนำ 3								
	- งานต้นแบบเท่าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง	1.000	งาน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ								
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ซุ้ม	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	
	งานหลังคาซุ้ม จระนำ 3 .								
	- งานฉาบหลังคาโค้ง	4.000	ตร.ม.	92.00	368.00	95.00	380.00	748.00	
	มีเส้นและปริมาตรตามแบบ								
	- งานทำปั้นปูนคันบวย	9.000	เมตร	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	
	หลังปั้นลมครอบสันหลังคา								
	งานทับหลังซุ้ม จระนำ 3 +7.97 ถึง +8.10								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานต้นแบบเท่าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ชิ้น	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	งานหัวเสาเข็ม จระนำ 3 +7.40								
	- งานขยายแบบเท่าจริง บนกระดาษหรือไม้อัด	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานผนังรับบัว	13.000	ตร.ม.	600.00	7,800.00	300.00	3,900.00	11,700.00	
	- งานลวดบัวและปูนปั้น	5.000	เมตร	0.00	0.00	13,000.00	65,000.00	65,000.00	
	รวมทั้งผนังเรียบหน้ากระดาน								
	งานเครื่องยอด								
	- งานขยายแบบเท่าจริง บนกระดาษหรือไม้อัด	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	ยอดประธาน								
	- งานต้นแบบเท่าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	1.000	ชุด	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	ยอดบริวาร								
	- งานต้นแบบเท้าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ชุด	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	งานหลังคาหอนาฬิกา								
	- งานต้นแบบเท้าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานฉาบเรียบ หารูปหลังคา	3.610	ตร.ม.	92.00	332.12	95.00	342.95	675.07	
	- งานครอบสัณฐานปูนปั้น สันตะเม่หลังคา	3.200	เมตร	0.00	0.00	1,000.00	3,200.00	3,200.00	
	เสาประทีป								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานต้นแบบเท้าจริง โฟม/ดินน้ำมันบนโครง ติดตั้งเพื่อรับการอนุมัติเป็นแม่แบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานทำพิมพ์ยางซิลิโคน	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานหล่อซีเมนต์ ติดตั้งพร้อมตกแต่ง	4.000	ชิ้น	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	งานประติมากรรม, บันได								
	- D1-ประติมากรรมเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
	- D2-ประติมากรรมเปิด สแตนเลส	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- D3-ประติมากรรมเปิด สแตนเลส	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- บันได 1 สแตนเลส	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะครีลิคภายนอกเกรดพรีเมียม (ทารองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว)	200.000	ตร.ม.	83.00	16,600.00	34.00	6,800.00	23,400.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคภายในเกรดพรีเมียม (ทารองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว)	45.000	ตร.ม.	83.00	3,735.00	30.00	1,350.00	5,085.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานส่วนประกอบอาคารอื่นๆ								
	- นาฬิกาหอนิตเดินพร้อมกัน 4 หน้าปัด แบบเปลือย คก. 1.00 ม. มีไฟส่องสว่างภายในหน้าปัด ,ระบบเชื่อมต่อเวลามาตรฐานโลก พร้อมอุปกรณ์, ระบบสัญญาณเสียงบอกเวลาพร้อมเครื่องขยายเสียง+ ลำโพง และเครื่องควบคุมกระแสไฟตก-ไฟเกิน	1.000	งาน	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	
	- ระบบเครื่องดีระขังอัตโนมัติ	1.000	งาน	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	ระบบไฟฟ้า								
	- LP ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 6 ช่อง ประจำอาคาร	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
	- ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดหลัก	1.000	ชุด	831.00	831.00	249.00	249.00	1,080.00	
	สายไฟ								
	- THW 2.5 sq.mm.	300.000	ม.	12.29	3,687.00	7.00	2,100.00	5,787.00	
	- THW 16 sq.mm.	6.000	ม.	65.23	391.38	20.00	120.00	511.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CV 2x16 sq.mm.	35.000	ม.	156.00	5,460.00	25.00	875.00	6,335.00	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟ คิด 10% ของสายไฟ ท่อร้อยสาย	1.000	งาน	953.50	953.50	0.00	0.00	953.50	
	- dia. 1/2" PVC Conduitt	150.000	ม.	13.60	2,040.00	20.00	3,000.00	5,040.00	
	- dia. 1" 1/4" PVC Conduitt	6.000	ม.	45.00	270.00	27.00	162.00	432.00	
	- dia. 2-1/2" RSC Conduitt	30.000	ม.	869.00	20,070.00	70.00	2,100.00	28,170.00	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ประกอบท่อสาย คิด 20% ของท่อ	1.000	ชุด	5,676.00	5,676.00	0.00	0.00	5,676.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมพลาสติกถ้วย LED 1x9W	3.000	ชุด	297.00	891.00	115.00	345.00	1,236.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ชุดสเปอร์ตไลท์ RGB 4 ชุด เปลี่ยนสีได้	1.000	งาน	104,440.00	104,440.00	31,332.00	31,332.00	135,772.00	
	พร้อมขาเหล็กยึด และชุดควบคุม								
	- สเปอร์ตไลท์ LED ; 30 W	15.000	ชุด	428.00	6,420.00	150.00	2,250.00	8,670.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LED เส้น	28.000	ม.	111.00	3,108.00	20.00	560.00	3,668.00	
	- ไฟ LED + ขั้วหลอด 1xE27	8.000	ชุด	230.00	1,840.00	115.00	920.00	2,760.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	2.000	ชุด	101.00	202.00	80.00	160.00	362.00	
	- เตารับไฟฟ้ามีกราวส์ชนิดคู่	3.000	ชุด	155.00	465.00	90.00	270.00	735.00	
	- GROUND ROD 5/8" x 8'	1.000	ชุด	613.00	613.00	183.00	183.00	796.00	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน								
	- AIR TERMINAL SYSTEM	1.000	ชุด	2,170.00	2,170.00	651.00	651.00	2,821.00	
	- สายทองแดงตีเกลียวเบสีย 50 sq.mm.	19.000	ม.	191.00	3,629.00	40.00	760.00	4,389.00	
	- GROUND TEST BOX	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	- GROUND ROD 5/8" x 10"	1.000	ชุด	840.00	840.00	252.00	252.00	1,092.00	
	- dia. 1" PVC Condult	4.000	ม.	32.20	128.80	25.00	100.00	228.80	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ประกอบท่อสาย คิด 20% ของท่อ	1.000	ชุด	25.76	25.76	0.00	0.00	25.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟ คิด 10% ของสายไฟ	1.000	ชุด	362.90	362.90	0.00	0.00	362.90	
	- เบ็ดเตล็ดระบบป้องกันฟ้าผ่าคิด 15% ของวัสดุอุปกรณ์	1.000	ชุด	826.50	826.50	0.00	0.00	826.50	
	- บ่อกราวด์	1.000	ชุด	1,170.00	1,170.00	351.00	351.00	1,521.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			999,455.98	1,220,151.96	1,410,350.00	3,351,292.45	4,571,444.41	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานซ่อมแซมทางเท้าในบริเวณ								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	2.900	ลบ.ม.	1,663.55	4,824.29	398.00	1,154.20	5,978.50	
	- ทราดยาบ รองพื้น	1.800	ลบ.ม.	560.75	1,009.35	91.00	163.80	1,173.15	
	- Wire mesh ศก.3.8 mm.@ 0.20 m.	29.000	ตร.ม.	34.63	1,004.27	5.00	145.00	1,149.27	
	- พื้น คสล. ทำผิวขัดเรียบ	29.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	870.00	870.00	
	- ป้ายโครงการชั่วคราวไว้นิล	1.000	ชุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ป้ายถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการงานก่อสร้าง	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			8,358.93	12,937.91	524.00	2,333.00	15,270.92	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,164,350.57	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอณาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอณาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระฆังสำริดหล่อ ขนาด 16 นิ้ว	60,000.00	0.00	60,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				60,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(พนวิทย์ ผ่องศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทรงพล ยืนตรึง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นาคัดดี ไทยถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

นาคัดดี ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ระขังลำริดหล่อ ขนาด 16 นิ้ว		รวม					60,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								60,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,000.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:01:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระขังสำริดหล่อ ขนาด 16 นิ้ว								
	1.1 ระขังสำริดหล่อขนาด16นิ้ว	1.000	ชุด	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
	รวมค่าระขังสำริดหล่อ ขนาด 16 นิ้ว			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

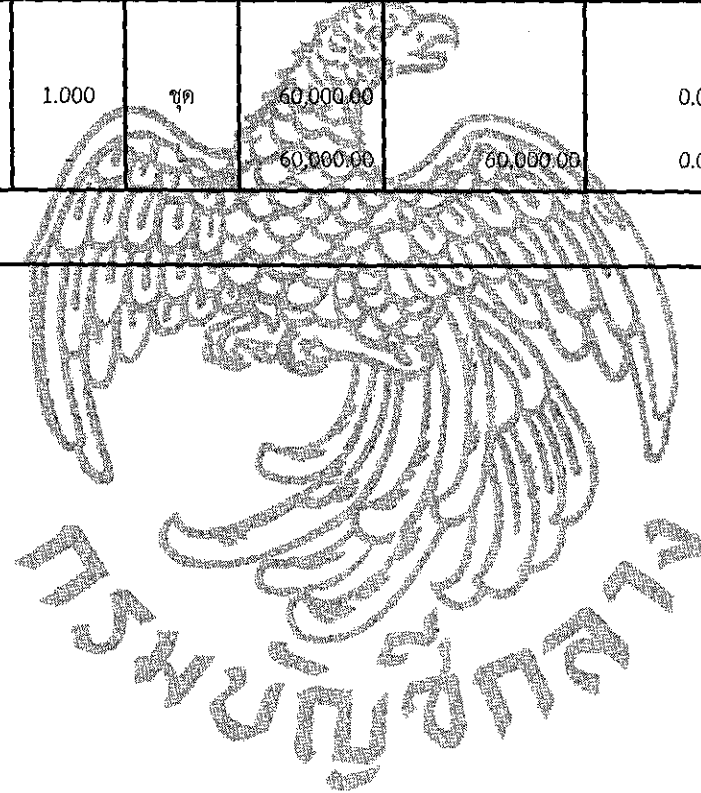

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานรั้วสังกะสีชั่วคราว ยาว 44 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	1.000	งาน	20,296.44	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			20,296.44	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ งานรั้วสังกะสีชั่วคราว ยาว 44 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสราษร์ธานี จังหวัด สราษร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสราษร์ธานี / เทศบาลนครสราษร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เหล็ก 2"x2"x6.00 ม. คัด 50%	7,504.64	
2	สังกะสีขนาด 6 ฟุต คัด 50%	3,808.00	
3	ค่าติดตั้ง	5,280.00	
4	ค่ารื้อถอน	2,376.00	
รวมค่าใช้จ่าย		18,968.64	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,327.80	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		20,296.44	

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1.00	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2.00	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5.00	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10.00	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15.00	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20.00	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25.00	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30.00	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40.00	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าส่วนราชการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60.00	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150.00	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200.00	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250.00	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300.00	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400.00	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500.00	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
≥500.00	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

5,164,350.57 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

6,800,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.2985
5,164,350.57	1.2983
10,000,000.00	1.2926

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอานาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอานาฬิกา

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างทั้งหมดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	dia.1/2"PVCCondult	ม.	X						ไพโรจน์เทรดดิ้ง	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
2	dia.1"1/4"PVCCondult	ม.	X						ไพโรจน์เทรดดิ้ง	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
3	dia.2-1/2"RSCCondult	ม.	X						ไพโรจน์เทรดดิ้ง	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
4	เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ประกอบท่อสายเคเบิล 20% ของท่อ	ชุด	X						-	20 กรกฎาคม 2565	ราคาค่าแรงคิด 20% ของราคาวัสดุท่อ
5	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาดศก.0.26x0.26ม.ยาว21ม.	ต้น	X						บริษัท วัณคอนกรีต จำกัด	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่ง
6	ไม้แบบหล่อทั่วไปใช้60%	ลบ.ฟ.	X							19 กรกฎาคม 2565	ราคาวัสดุรวม
7	ไม้ค้ำยัน	ต้น	X							01 สิงหาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่ง
8	งานผนังเรือนธาตุชั้นที่2	ตร.ม.			X				ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประเทือง	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:57

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอณาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอณาฬิกา

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	วัสดุที่ก่อสร้างได้ใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สถานที่รับ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
9	งานฉาบหลังคาโค้งมีเส้นและปริมาตรตามแบบ	ตร.ม.			X			ทางทาสวนจำกัด ส.ประเทือง	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่ง
10	งานผนังรับบัว	ตร.ม.			X			ทางทาสวนจำกัด ส.ประเทือง	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่ง
11	งานฉาบด้านในหน้าบัน	ตร.ม.			X			ทางทาสวนจำกัด ส.ประเทือง	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่ง
12	F1-พื้นคสล.ปูหินแกรนิตผิวพื้นไฟหนาไม่น้อยกว่า17mm.	ตร.ม.	X					หจก.โซกูนิหินอ่อนและแกรนิต	01 สิงหาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่ง
13	F2-พื้นคสล.ทำผิวหินขัด	ตร.ม.	X					-	01 สิงหาคม 2565	-
14	F3-พื้นทาPUกันซึม	ตร.ม.	X					ไต้หวัน	01 สิงหาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
15	C1-ท้องพื้นคสล.ฉาบเรียบ	ตร.ม.	X					-	01 สิงหาคม 2565	-

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:57

หน้า 2 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอาน้ำฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอาน้ำฟ้า

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างทั้งหมด	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
16	เสาเอ็นและคานทับหลังค.ส.ล.	ม.	X							01 สิงหาคม 2565	-
17	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว	ชุด	X						88 ไวนิล	20 สิงหาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
18	D2-ประตูบานเปิดสแตนเลส	ชุด	X						MP อัลลอย สแตนเลส เหล็กอุตสาหกรรม	04 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
19	D3-ประตูบานเปิดสแตนเลส	ชุด	X						MP อัลลอย สแตนเลส เหล็กอุตสาหกรรม	04 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
20	บันไดสแตนเลส	ชุด	X						MP อัลลอย สแตนเลส เหล็กอุตสาหกรรม	04 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
21	ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอกเกรดพรีเมียม(ทารองพื้น1เที่ยวทาสีจริง2เที่ยว)	ตร.ม.			X				บริษัท เบเยอร์ จำกัด	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
22	ทาสีน้ำอะคริลิกภายในเกรดพรีเมียม(ทารองพื้น1เที่ยวทาสีจริง2เที่ยว)	ตร.ม.			X				บริษัท เบเยอร์ จำกัด	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:57

หน้า 3 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอณาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอณาฬิกา

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดได้เสีย	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สถานประกอบการ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
23	นาฬิกาหอนิดเดินพร้อมกัน4หน้าบัตแบบเปลือยศก.1.00ม.มีไฟส่องสว่างภายในหน้าบัต,ระบบเชื่อมต่อเวลามาตรฐานโลกพร้อมอุปกรณ์,ระบบสัญญาณเสียงบอกเวลาพร้อมเครื่องขยายเสียง+ลำโพงและเครื่องควบคุมกระแสไฟตก-ไฟเกิน	งาน			X				หงก.เค.เอส. ใหม่วิสเทม	06 มิถุนายน 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
24	ระบบเครื่องตั้งอัตโนมัติ	งาน			X				หงก.เค.เอส. ใหม่วิสเทม	23 พฤษภาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
25	LPตู้โหลดเซ็นเตอร์6ช่องประจำอาคาร	ชุด			X				บริษัท ซีโนเคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
26	ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดเหล็ก	ชุด	X						บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:57

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
27	THW16sq.mm.	ม.	X						ไทวัสดุ	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
28	CV2x16sq.mm.	ม.			X				บริษัท ศิริชัย อิเล็กทริก	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
29	เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟคิด10%ของสายไฟ	งาน	X							20 กรกฎาคม 2565	ราคาคิด 10% ของราคาวัสดุสายไฟ
30	โคมพลาสติกด้วยLED1x9Wพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						ดูโฮม	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
31	ชุดสปอร์ตไลท์RGB4ชุดเปลี่ยนสีได้พร้อมขาเหล็กยึดและชุดควบคุม	งาน	X						บริษัท แสงทองอินเตอร์เทรด จำกัด	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
32	สปอร์ตไลท์LED;30W	ชุด	X						ดูโฮม	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
33	LEDเส้น	ม.	X						โฮมโปร	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:57

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอณาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอณาฬิกา

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างเดิมได้เสีย	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
34	ไฟLED+ข้าวหลอด1xE27	ชุด	X						โหว้สด	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
35	สวิตซ์ทางเดียว	ชุด	X						บริษัท แสงทักซิโณวิศวกรรม จำกัด	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
36	เต้ารับไฟฟ้ามีกราวด์ชนิดคู่	ชุด	X						บริษัท แสงทักซิโณวิศวกรรม จำกัด	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
37	Wiremeshคก.3,8mm.๑0.20m.	ตร.ม.	X						ร้านวาทะศิลป์วิศวกรรม	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
38	ป้ายโครงการชั่วคราวไวนิล	ชุด	X						88 ไวนิล	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
39	ป้ายถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการงานก่อสร้าง	ชุด	X						88 ไวนิล	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากร้านค้าในพื้นที่
40	GROUNDROD5/8"x8'	ชุด			X				B.B.TECH INNOVATION CO.,LTD.	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:57

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอณาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอณาฬิกา

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างซึ่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
41	สายทองแดงตีเกลียวเปลือย50sq.mm.	ม.			X				บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
42	GROUNDTESTBOX	ชุด			X				B.B.TECH INNOVATION CO.,LTD.	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
43	AIRTERMINALSYSTEM	ชุด			X				B.B.TECH INNOVATION CO.,LTD.	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
44	GROUNDROD5/8"x10'+ผงเชื่อมความร้อน	ชุด			X				B.B.TECH INNOVATION CO.,LTD.	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
45	dia.1"PVCConduilt	ม.	X						โกสุมอลเชล	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
46	บ่อกราวด์	ชุด			X				ศูนย์บริการไฟฟ้า คลองหลวง	20 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
47	เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ประกอบท่อสายคิต20%ของท่องานระบบป้องกันฟ้าผ่า	ชุด	X						-	20 กรกฎาคม 2565	เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ประกอบท่อสาย คิต 20% ของท่อ

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:57

หน้า 7 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอานพิก้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหอานพิก้า

หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	วัสดุที่ก่อสร้างได้โดยตรง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ลักษณะปริมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
48	เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟคิด10%ของสายไฟงานระบบป้องกันฟ้าผ่า	ชุด	X							20 กรกฎาคม 2565	เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟ คิด 10% ของสายไฟ
49	เบ็ดเตล็ดระบบป้องกันฟ้าผ่าคิด15%ของวัสดุอุปกรณ์	ชุด	X							20 กรกฎาคม 2565	เบ็ดเตล็ดระบบป้องกันฟ้าผ่าคิด 15% ของวัสดุอุปกรณ์
50	งานผนังเรือนธาตุชั้นที่1	ตร.ม.			X				ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประเทือง	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
51	งานผนังเรือนธาตุชั้นที่3	ตร.ม.			X				ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประเทือง	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
52	งานผนังรับบัวหัวเสารับซุ้มจรนำ3	ตร.ม.			X				ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประเทือง	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
53	งานผนังรับบัวเสารับซุ้มจรนำ2	ตร.ม.			X				ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประเทือง	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
54	งานฉาบด้านในหน้าบัน2	ตร.ม.			X				ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประเทือง	11 กรกฎาคม 2565	ราคาสืบจากแหล่งผลิต
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			33	-	21	-	-	-			

นำศักดิ์ ไทยถาวร

11 สิงหาคม 2565 13:02:57